




Soluzioni per le aziende dal 1970



**DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO**

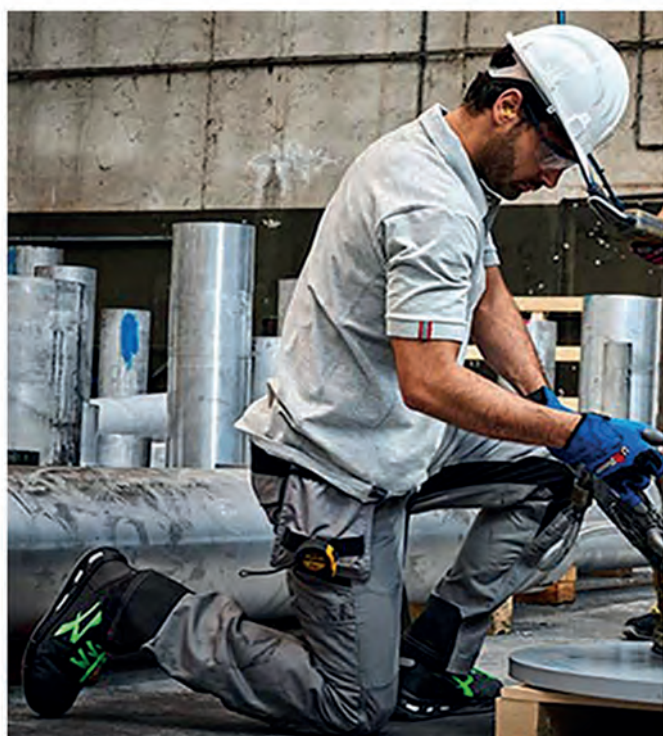

In Ufficio in Italia

www.inufficio.com

Gruppo In Ufficio è a:

Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cuneo
Genova
Macerata
Mantova
Milano
Modena
Napoli
Padova
Perugia
Pordenone
Reggio Emilia
Roma
Torino
Venezia
Verona



SOCIO FONDATORE



bpgi

“Nel mercato globale ciò che può fare il singolo
è sempre troppo poco in confronto a ciò che
può fare il gruppo.
Lo vediamo nella ricerca scientifica e nell'economia,
nello sport e nell'informazione.
Il successo dipende ormai dall'unione di singole forze.
Per questo è nato il consorzio IN UFFICIO
che non a caso è diventato, fra i grandi gruppi
del settore, certamente il più
intraprendente e dinamico.”

A. Alessio
Amministratore del consorzio

In Ufficio **nel Mondo**

www.inufficio.com

LA PIÙ ESTESA
RETE INTERNAZIONALE
DI DISTRIBUTORI ASSOCIATI:

3.100
dealers presenti in Europa

€ 3,2 miliardi
di vendite end-users

580.000
di cataloghi

12
gruppi

13
paesi



I NOSTRI **GLOBAL SUPPLIER**

3M



Pentel



Fellowes
Brands



DURACELL

DURABLE

HSM



novus

DAHLE

SFOGLIA I NOSTRI CATALOGHI



CATALOGO ARREDO ONLINE!



SERVIZI GENERALI



TUTTO PER IL TUO UFFICIO



**GRUPPO
IN UFFICIO**
www.inufficio.com

SOMMARIO

GUANTI



1

ELMETTI



53

PROTEZIONE UDITO



65

PROTEZIONE OCCHI



83

SALDATURA



101

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



109

CALZATURE



141

ANTICADUTA



159

TUTE MONOUSO



169

PRIMO SOCCORSO



173

ABBIGLIAMENTO



191



GUANTI

DA



LAVORO

SOMMARIO

GUANTI IN PELLE	4
SPALMATI PU	6
SPALMATI NBR	9
SPALMATI LATTICE	19
IN COTONE	20
ANTITAGLIO	22
ANTICALORE	29
ANTIFREDDO	34
SPECIALISTICI	37
PROTEZIONE CHIMICA	40
GUANTI MONOUSO	47

NORME

EN 420:2003 REQUISITI GENERALI

La norma EN 420 definisce i requisiti generali e fondamentali che devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e pulizia
- le modalità di marcatura
- le informazioni da applicare a tutti i tipi di guanti di protezione

Questa norma è applicata a tutti i guanti riportati nel presente catalogo

EN 388:2016 CONTRO RISCHI MECCANICI

Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti protettivi riguardo a aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, perforazione e strappo

TAGLIO DA LAMA	
INDICE	LIVELLO
1,2	1
2,5	2
5	3
10	4
20	5
Resistenza al taglio test antitaglio EN388 6.2	



TAGLIO (NEWTON)	
FORZA APPLICATA (N)	LIVELLO
2	A
5	B
10	C
15	D
22	E
30	F
Nuova resistenza al taglio TDM en ISO 13997	



EN 1082-1



EN 1082-1 PROTEZIONE NEL TAGLIO DI COLTELLI A MANO

La norma EN 1082-1 specifica i requisiti per la progettazione, la resistenza alla penetrazione, le caratteristiche ergonomiche, le cinghie, il peso, il materiale, la marcatura e le istruzioni per l'uso, di guanti e proteggi-braccia. Specifica inoltre gli appropriati metodi di prova.

EN 407



EN 407 RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

La norma EN 407 specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

EN 511



EN 511 PROTEZIONE FREDDO

La norma specifica i requisiti per i guanti che proteggono dal freddo trasmesso per convezione o contatto fino a -50°C, in relazione a condizioni climatiche o attività industriali. Con le relative prove si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante: più il livello di prestazione è elevato, più l'isolamento termico del guanto è efficace.

EN 16350



EN 16350 PROTEZIONE DA RISCHI DI CARICHE ELETTROSTATICHE

Requisiti elettrostatici e metodi di prova per gli indumenti (guanti, abbigliamento, ecc.) di protezione che dissipano cariche elettrostatiche

EN 10819



EN 10819 PROTEZIONE DA VIBRAZIONI E URTI DI ORIGINE MECCANICA PER LE BRACCIA E LE MANI

Stabilisce il metodo di misura e di valutazione del fattore di trasmissione delle vibrazioni e urti di origine meccanica per le braccia e le mani attraverso un guanto sul palmo della mano.

EN 374-5
2016

EN 374-5:2016 PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI

I guanti devono essere una vera barriera da agenti infettivi, liquidi e micro organismi. I livelli di performance sono conformi a livelli di qualità accettabile, in base ai quali i campioni vengono prelevati da un lotto di guanti e testati per la produzione, riempiendo i fori sia con acqua che con insufflazione. Per essere considerati resistenti ai micro organismi, i guanti devono raggiungere almeno il livello 2. Si può dichiarare la protezione contro i virus, se il guanto passa il test ISO 16604:2004 (metodo B).

EN 374-1
2016

EN 374-1:2016 PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI

Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da sostanze chimiche e/o micro organismi

GUANTI DA LAVORO

GUANTI IN PELLE

Settori di utilizzo: edilizia, logistica, industria automobilistica, metallurgica, movimentazione merci.

1. I guanti in pelle fiore sono realizzati con il lato superiore della pelle corrispondente alla parte esterna della pelle dell'animale che non subisce nessuna operazione di correzione meccanica. Vantaggi del guanto in pieno fiore: destrezza, comfort, precisione tattile.

2. Crosta Il guanto in pelle crosta viene dal lato interno della pelle ottenuto per raschiatura. Vantaggi del guanto in crosta: resistenza all'abrasione, adatto ai lavori pesanti, costo più contenuto.

3. Tela e pelle I guanti realizzati con tela unita alla pelle hanno il vantaggio di essere più traspiranti dei guanti interamente in pelle. Ovviamente, la resistenza all'abrasione in questo caso è inferiore.



GUANTI GP60

Guanto driver in pelle fiore bianco con elastico stringipolso. Buona resistenza ai rischi meccanici. Morbido e confortevole. Fiore bovino.

FIORE BOVINO

BEST PRICE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800052	420.2930	7
800053	420.2940	8
800054	420.2950	9
800055	420.3000	10
800056	420.3010	11

GUANTI GP45

Guanto driver con palmo in pelle fiore bianco, dorso in crosta con elastico stringipolso. Buona resistenza ai rischi meccanici. Morbido e confortevole. Fiore bovino e crosta.

FIORE BOVINO E CROSTA

BEST PRICE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803023	420.6050	8
803024	420.6100	9
803025	420.6150	10

GUANTI GP13

Guanto con palmo in fiore ovino bianco, dorso e polso elastico in cotone naturale. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Fiore ovino e cotone.

FIORE OVINO E COTONE
POLSINO ELASTICIZZATO



CODICE	RIF.	TAGLIA
800057	420.5000	7
800058	420.5050	8
800059	420.5100	9
800060	420.5200	10



3131X

GUANTI GP52 E

Guanto in crosta bovina, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm. Buon livello di resistenza. Crosta economica.

CROSTA BOVINA
POLSINO LARGO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803026	421.3000	10



3131X

GUANTI GP152H

Guanto robusto con palmo, paranocche e punta delle dita in crosta, groppone ad alto spessore, dorso in tela di cotone rossa, interno, foderato sul palmo con elastico interno stringipolso. Ottima resistenza ai rischi meccanici.

CROSTA BOVINA
POLSINO LARGO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803027	421.8152	10



3131X

GUANTI GP86

Guanto in crosta bovina con rinforzo applicato al palmo, dorso in tela di cotone con elastico stringipolso. Manichetta di sicurezza. Alta protezione da rischi meccanici.

CROSTA BOVINA
POLSINO LARGO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803028	421.8150	10



3131X

GUANTI DA LAVORO

GUANTI IN POLIURETANO

Il rivestimento in poliuretano offre una buona resistenza contro l'abrasione ed è utilizzato in contesti lavorativi ove è necessaria una buona destrezza e ottima sensibilità. La caratteristica di questa spalmatura sta nella sua sottigliezza che rende facili lavorazioni di precisione. Sconsigliato per lavori ove occorre una presa sicura in particolar modo se le superfici sono bagnate o sporche di oli.



GUANTI POLISTAR ECO BLACK

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in poliuretano nero, dorso e polso elastico. Massima sensibilità alla manipolazione e comfort elevatissimo.

POLIURETANO FINE

**BEST
PRICE**



CODICE	RIF.	TAGLIA
800041	423.0370	7
800042	423.0371	8
800043	423.0372	9
800044	423.0373	10

3131X

GUANTI PU GREY FIRST

Guanto in filo sintetico con palmo rivestito in poliuretano grigio, dorso e polso elastico. Massima sensibilità alla manipolazione e buona resistenza ai rischi meccanici.

**POLIURETANO FINE
MASSIMA SENSIBILITÀ
ALTO LIVELLO DI DESTREZZA**

Honeywell



SPALMATI PU

CODICE	RIF.	TAGLIA
800038	41Z.21002508	8
800039	41Z.21002509	9
800040	41Z.21002510	10



2121X



GUANTI BLACK PU C&G 1

Guanto in maglia di poliamide 100% cotone nero, palmo e punta delle dita rivestiti in poliuretano nero. Massima sensibilità alla manipolazione, buona resistenza ai rischi meccanici.

**POLIURETANO FINE
OTTIMA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE**

Honeywell



GUANTI DA LAVORO

CODICE	RIF.	TAGLIA
800045	41Z.21322513	8
800046	41Z.21322514	9
800047	41Z.21322515	10



4X31A

GUANTI POLISTAR

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in poliuretano bianco, dorso e polso elastico. Massima sensibilità alla manipolazione. Comfort elevatissimo.

**POLIURETANO LEGGERO
OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE**



CODICE	RIF.	TAGLIA
800048	423.0300	7
800049	423.0310	8
800050	423.0320	9
800051	423.0330	10

Honeywell

GUANTI PERFECT POLY SKIN

Guanto in maglia di piammide blu con palmo e punta delle dita rivestiti in poliuretano grigio, polsino e dorso elastico. Massima sensibilità alla manipolazione. Comfort elevatissimo.

POLIURETANO FINE




CODICE	RIF.	TAGLIA
803038	41Z.2400268	8
803039	41Z.2400269	9
803040	41Z.2400270	10

MAPA
PROFESSIONNEL

GUANTI ULTRANE 524

Guanto con supporto tessile senza cuciture grigio, rivestito sul palmo e sulle dita di schiuma di poliuretano grigia, polsino elastico. Ottime capacità dissipative. Utilizzabile in ambiente ATEX. Poliuretano: fine.

**POLIURETANO FINE
ADATTO ALL'INDUSTRIA
ELETTRONICA**



CODICE	RIF.	TAGLIA
803047	41M.05240008	8
803048	41M.05240009	9
803049	41M.05240010	10

2X20A

GUANTI DA LAVORO

GUANTI IN NBR

I guanti rivestiti in NBR vengono utilizzati nei seguenti settori: edilizia, manutenzione e installazioni impianti industriali, industria metalmeccanica, fonderie, facchinaggio e movimentazioni merci e trasporti, stoccaggio ed imballaggio.

La gomma nitrilica (NBR) è uno dei materiali con più alta resistenza agli oli. Ciò li rende adatti ad usi gravosi in ambiente grasso e bagnato, assicurando ottima presa, veloce. Sfilabilità e costo contenuto. Non sono adatti a lavori dove è necessaria maggiore precisione e destrezza.



GUANTI NITROSTAR ECO

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in nitrile grigio, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità. Nitrile: leggero.

**BEST
PRICE**

NBR LEGGERO



CODICE	RIF.	TAGLIA
800004	423.0420	7
800005	423.0421	8
800006	423.0422	9
800007	423.0423	10



3121X



GUANTI NITROFOAM

Guanto in filo continuo di nylon/cotone grigio senza cuciture, palmo rivestito in nitrile Foam di colore blu, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Nitrile: Foam.

NBR FOAM



CODICE	RIF.	TAGLIA
800000	423.0271	7
800001	423.0272	8
800002	423.0273	9
800003	423.0274	10



GUANTI NITROSTAR

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in nitrile grigio dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità. Nitrile: medio.

NBR MEDIO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803050	423.0407	7
803051	423.0408	8
803052	423.0409	9
803053	423.0410	10



GUANTI COVER

Guanto in filo continuo di nylon completamente rivestito in miscela nitrilica totalmente impermeabile, polso elasticizzato. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Nitrile: medio.

NBR MEDIO RIVESTITO COMPLETAMENTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803054	422.9920708	8
803055	422.9920709	9
803056	422.9920710	10

4121X

GUANTI VERTIGO BLACK NIT C&G 1

Guanto in maglia di poliammide nero con palmo e punta delle dita rivestiti in nitrile Foam di colore nero, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Nitrile: Foam.

Honeywell

NBR FOAM



CODICE	RIF.	TAGLIA
800008	41Z.22322701	8
800009	41Z.22322702	9
800010	41Z.22322703	10



GUANTI POLITRIL FLEX

Guanto in maglia di poliammide grigio con palmo e punta delle dita rivestiti in nitrile Foam di colore nero, dorso e polso elastico. Eccellente traspirabilità. Ottima resistenza all'abrasione. Nitrile: Foam.

Honeywell

NBR FOAM



CODICE	RIF.	TAGLIA
800017	41Z.23326631	8
800018	41Z.23326632	9
800019	41Z.23326633	10



GUANTI POLITRIL AIR 3/4

Guanto in maglia di poliammide nero con palmo e dita rivestiti in nitrile Foam di colore nero, polsino elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Nitrile: Foam.

Honeywell

NBR FOAM
PALMO E DITA



CODICE	RIF.	TAGLIA
800011	41Z.22322721	8
800012	41Z.22322722	9
800013	41Z.22322723	10





GUANTI SHOWA 370R

Il colore chiaro è perfetto per l'uso in ambienti puliti, mentre il durevole rivestimento in nitrile offre presa asciutta e precisione tattile eccellenti. Il design in tessuto aperto sul dorso consente la fuoriuscita di aria e umidità e previene la traspirazione all'interno del guanto. Leggero e flessibile per aumentare il comfort e ridurre l'affaticamento della mano. In sottile maglia di nylon senza cuciture, palmo rivestito in nitrile, dorso aerato e polso elastico. Nitrile: medio.

NBR MEDIO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803085	423.6190	6
803086	423.6200	7
803087	423.6210	8
803088	423.6220	9

4121X



GUANTI SHOWA S-TEX 377

Progettato per una resistenza ottimale ai tagli e alle abrasioni, il guanto di protezione dai tagli ha una fodera S-TEX® ad alte prestazioni. In maglia di poliestere/nylon, rivestito completamente in nitrile e rivestimento aggiuntivo in schiuma di nitrile sul palmo, che offrono una presa superiore e proteggono la mano da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni. Ha una maglia senza cuciture per ridurre le irritazioni e un design ergonomico che riduce l'affaticamento della mano. Polso elastico. Impermeabile e resistente.

NBR RIVESTITO TOTALMENTE E PROTEZIONE AGGIUNTIVA IN NBR FOAM SU PALMO E DITA IMPERMEABILE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803093	423.4590	6
803094	423.4600	7
803095	423.4610	8
803096	423.4620	9

4121X



GUANTI ULTRANE 553

Sensibilità tattile eccellente grazie allo spessore sottile del guanto. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Rivestimento in nitrile su palmo e dita, resistente allo sporco del grasso o dell'olio. Privo di sostanze nocive: DMF Free. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Polso elastico, finitura interna in maglia di poliammide. Eccellente resistenza all'abrasione.

NBR LEGGERO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803097	41M.05530008	8

4121X

GUANTI NITROLINE

Guanto in filo continuo di poliestere blu senza cuciture, palmo rivestito in nitrile rigato di colore nero, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort.

NBR MEDIO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803057	423.0213	8
803058	423.0214	9
803059	423.0215	10



3121X



GUANTI GEKOFLEX

Guanto in maglia di nylon idrorepellente colore grigio, palmo e punta delle dita in nitrile/poliuretano, palmo puntinato in nitrile, polsino elastico. Ottima destrezza e leggerezza. Ottima sensibilità e comfort.

NBR PUNTINATO PER
MIGLIORE GRIP
OTTIMA DESTREZZA

CODICE	RIF.	TAGLIA
803060	422.GGKFLE09	9
803061	422.GGKFLE10	10



4131X



GUANTI G-LITE

Guanto in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, polsino a maglia elastica. Confortevole e leggero. Molto resistente ai rischi meccanici.

NBR MEDIO

CODICE	RIF.	TAGLIA
800020	422.0507	7
800021	422.0508	8
800022	422.0509	9
800023	422.0510	10



4111X





GUANTI TOTAL PROOF

Guanto in maglia di nylon blu con palmo in nitrile sabbato, doppio strato e dorso in nitrile liscio con copertura totale, polsino elastico. Eccellente protezione da oli e grassi. Elevata resistenza all'abrasione.

NBR SABBATO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803062	422.GTTPRO09	9
803063	422.GTTPRO10	10

4121X



Ansell

GUANTI HYFLEX® 11-800

Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell'affaticamento.

SCHIUMA DI NITRILE OTTIMA DESTREZZA OTTIMA RESISTENZA AGLI OLI



CODICE	RIF.	TAGLIA
803064	1180007	7
803065	1180008	8
803066	1180009	9
803067	1180010	10

3131A



GUANTI BLUGRADE 1

Guanto in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, manichetta di sicurezza. Nitrile pesante.

NBR PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800025	422.3001	9
800024	422.3000	10

4221X

GUANTI BLUGRADE 12 ECO

Guanto economico in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, manichetta di sicurezza.

**NBR PESANTE
POLSINO LARGO**

CODICE	RIF.	TAGLIA
800026	422.3003	10



SPALMATI NBR

GUANTI BLUGRADE 2

Guanto in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, polsino a maglia elastica.

**NBR PESANTE
POLSINO
ELASTICIZZATO**

CODICE	RIF.	TAGLIA
800027	422.3499	8
800029	422.3501	9
800028	422.3500	10



GUANTI BLUGRADE 22 ECO

Guanto economico in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, polsino a maglia elastica.

NBR PESANTE

CODICE	RIF.	TAGLIA
800030	422.3504	10



**BEST
PRICE**

GUANTI DA LAVORO



GUANTI BLUGRADE 3

Guanto interamente impregnato in nitrile, interno in cotone, manichetta di sicurezza.

NBR PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800032	422.4001	9
800031	422.4000	10

4221X



GUANTI BLUGRADE 32 ECO

Guanto economico interamente impregnato in nitrile, interno in cotone, manichetta di sicurezza.

NBR PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800033	422.4003	10

4111X



GUANTI BLUGRADE 4

Guanto interamente impregnato in nitrile con interno in cotone, polsino a maglia elastica.

NBR PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800034	422.4438	9
800035	422.4500	10

4221X

GUANTI BLUGRADE 42 ECO

Guanto economico interamente impregnato in nitrile con interno in cotone, polsino a maglia elastica.

NBR PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800036	422.4501	10



4111X

GUANTI SHOWA 600

Guanto impermeabile e robusto. Una fodera in morbido cotone, dotato di una struttura flessibile e una fodera che assorbe l'umidità. Polsino in maglia senza cucitura. Il rivestimento in PVC con finitura ruvida protegge chi lo indossa da sostanze chimiche, grasso e abrasioni.



PVC RUGOSO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803068	423.4800	7
803069	423.4900	8
803070	423.5000	9
803071	423.5100	10



3121X

GUANTI MAXIFLEX® ELITE™ 34-274

Guanto più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza. in maglia di nylon colore blu, con palmo e punta delle dita in microschiuma di nitrile, polsino elastico. Ottima sensibilità e comfort.

NBR FOAM



CODICE	RIF.	TAGLIA
803072	423.34274008	8
803073	423.34274009	9
803074	423.34274010	10



4121A



GUANTI MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874

Guanto standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. In maglia di nylon colore grigio, con palmo e punta delle dita in nitrile Foam, polsino elastico. Ottima destrezza e leggerezza. Ottima sensibilità e comfort. Touchscreen compatible.

NBR MICRO-FOAM



4131A

CODICE	RIF.	TAGLIA
803075	423.34874008	8
803076	423.34874009	9
803077	423.34874010	10



GUANTI MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-848

Guanto in maglia di nylon colore arancione, con palmo e punta delle dita in nitrile Foam e palmo puntinato in nitrile, polsino elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Eccellente traspirabilità. Touchscreen compatible.

NBR MICRO-FOAM
PALMO PUNTINATO
PER MIGLIOR GRIP



4131A

CODICE	RIF.	TAGLIA
803078	423.34848008	8
803079	423.34848009	9
803080	423.34848010	10

GUANTI SHOWA 341

Progettato con una tecnologia di presa avanzata, questo guanto rivoluzionario fornisce una perfetta combinazione di destrezza, tattilità e comfort per un'ampia gamma di applicazioni. In nylon/poliestere, palmo rivestito in lattice rugoso e polso elastico.

LATTICE MEDIO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803100	423.5010	8
803101	423.5020	9
803102	423.5030	10



2121X

SHOWA



GUANTI SHOWA 310 ORANGE

Rinomato per il suo comfort e la presa tattile, questo guanto multiuso è progettato ergonomicamente per migliorare le prestazioni e il comfort in una vasta gamma di applicazioni. Il suo design traspirante con apertura sul dorso mantiene una temperatura confortevole e il polsino elasticizzato impedisce allo sporco di entrare nel guanto. Guanto in maglia di cotone e poliestere senza cuciture. Un rivestimento del palmo in gomma naturale ruvida offre la massima presa e destrezza, mentre il colore arancione aumenta la visibilità e la facilità di identificazione.

GOMMA NATURALE RUVIDA

CODICE	RIF.	TAGLIA
803103	423.5150	8
803104	423.5200	9
803105	423.5300	10



2142X

SHOWA



GUANTI EUROGRIP 13L700

Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4EN 388). Eccellente grièp in ambienti umidi e secchi. Dorso aerato per un comfort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.

LATTICE BLU

CODICE	RIF.	TAGLIA
803106	423.0277	7
803107	423.0278	8
803108	423.0279A	9
803109	423.0280	10



3131X



GUANTI DA LAVORO

GUANTI IN COTONE

Morbidi e naturali, i guanti da lavoro in cotone sono particolarmente indicati per mansioni dal basso rischio come la manipolazione o l'assemblaggio di oggetti, comprese installazioni elettriche. In alternativa si possono usare come sottoguanto, in abbinamento a guanti di protezione specifici. In questo modo le mani saranno a contatto con una sostanza naturale e avranno anche una minima protezione dal caldo e freddo.



SOTTOGUANTO IN COTONE

Guanto in filo di cotone con polsino orlato, colore naturale. Economico, leggero e traspirante.

FILO LEGGERO



Categoria I

CODICE	RIF.	TAGLIA
803116	424.2000	7
803117	424.2100	9

GUANTI TRICOSTAR®

Guanto ambidestro in filo continuo di cotone, polsino bordato. Economico, elastico, ottimo comfort. Peso: 35 g.

FILO LEGGERO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803110	424.6307	S
803111	424.6309	L



Categoria I

**GUANTI TRICOFIL®**

Guanto ambidestro in filo continuo di cotone, polsino bordato. Confortevole, comodo con trama compatta. Peso: 45 g

FILO MEDIO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803112	424.4300	S
803113	424.4305	L



Categoria I

**GUANTI TEXILON®**

Guanto ambidestro in filo continuo di nylon elastico bianco, polsino bordato. Confortevole e molto resistente. Peso: 35 g.

FILO NYLON

CODICE	RIF.	TAGLIA
803114	423.0600	S
803115	423.0650	L



Categoria II

1241X



GUANTI DA LAVORO

GUANTI ANTITAGLIO

I guanti antitaglio sono indispensabili per proteggere le mani da oggetti affilati. Nonostante i guanti antitaglio vengano costruiti con materiali robusti, hanno lo stesso la necessità di essere leggeri, ergonomici e permettere una mobilità elevata. L'uso degli stessi è spesso riservato ad azioni manuali e prettamente pratiche. Pertanto il livello di robustezza dei guanti antitaglio deve essere elevato. In base allo stesso, in commercio, si distinguono prodotti con 5 livelli di resistenza (associati ad una scala da 1 a 5). Il valore è indicato dal 2° e 5° cifra/lettera del pittogramma stampigliato sul dorso di ogni guanto certificato come DPI. I guanti di protezione devono garantire la destrezza, intesa come capacità di manipolazione e facilità nell'eseguire movimenti indossando il dispositivo. A influire su questa qualità sono alcuni elementi come lo spessore del guanto, il materiale con il quale è stato prodotto, l'elasticità e la deformabilità.



RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA

Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
1.2	2.5	5	10	20

EN ISO 13997:1999 TDM

Livello di prova resistenza al taglio (N)


Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 A	Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 B	Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 C	Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 D	Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 E	Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 F
2	5	10	15	22	30

GUANTI EVODUO

Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e traspirabilità, perfetta aderenza alla mano. In nitrile/poliuretano e fodera in Nyliron (filo di nylon + filo di acciaio) idrorepellente. Dorso e polso elastico. Fodera rinforzata.

FODERA: NYLIRON/ACCIAIO
RIVESTIMENTO: NITRILE/POLIURETANO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803118	426.GEVODU09	9
803119	426.GEVODU010	10
803120	426.GEVODU011	11



3X21B

COFRA
BORN TO WORK




ANTITAGLIO

GUANTI SILCUT

Fodera priva di fibre di vetro con l'innovativo filato NEXTOFIL. Leggero e traspirante. Ottima destrezza e resistenza, spessore della fodera ridotto del 30% rispetto alle normali fodere antitaglio della stessa categoria. Rivestimento in poliuretano. Fodera: NEXTOFIL, nylon, ultrasottile.

FODERA: NEXTOFIL/ACCIAIO
RIVESTIMENTO: POLIURETANO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803121	426.GSILCT09	9
803122	426.GSILCT10	10



4X43B

COFRA
BORN TO WORK




GUANTI KERF

Buona resistenza al taglio, Fodera in polietilene UHMWPE e nylon, palmo e dita rivestite in poliuretano PU-DEX. Ottima destrezza.

FODERA: UHMWPE/NYLON
RIVESTIMENTO: POLIURETANO PU-DEX

CODICE	RIF.	TAGLIA
803123	426.GKERF009	9
803124	426.GKERF010	10



4X43B

COFRA
BORN TO WORK



GUANTI DA LAVORO


Honeywell



GUANTI VERTIGO BLACK PU C&G 3

Guanto di maglia in filato Spectra®/Lycra® che assicura una straordinaria protezione contro i tagli. Il rivestimento in poliuretano nero su palmo e dita assicura una straordinaria resistenza all'abrasione. La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano. Il guanto offre il massimo comfort e maggiore robustezza. Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione.

FODERA: SPECTRA®/LYCRA®
RIVESTIMENTO: POLIURETANO



CODICE	RIF.	TAGLIA
800063	42Z.23422421	8
800064	42Z.23422422	9
800065	42Z.23422423	10


Honeywell



GUANTI WORKEASY 23-5113G

Guanto di maglia leggera in HPPE/fibra di vetro, rivestimento esterno in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita. Eccellente resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

FODERA: HPPE/FIBRA DI VETRO
RIVESTIMENTO: POLIURETANO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803128	41Z.23511308	8
803129	41Z.23511309	9
803130	41Z.23511310	10


Honeywell



GUANTI VERTIGO BLACK PU® C&G 5

Guanto in maglia in Spectra® nera e fibra composita, palmo e punta delle dita rivestiti in poliuretano nero, dorso e polso elastico. Ottima resistenza ai rischi meccanici. Eccellente destrezza e sensibilità.

FODERA: SPECTRA®/FIBRA COMPOSITA
RIVESTIMENTO: POLIURETANO




CODICE	RIF.	TAGLIA
800069	41Z.23425451	8
800070	41Z.23425452	9
800071	41Z.23425453	10

GUANTI CARVER

Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro realizzata con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica. Lavabile a 40 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Palmo e punta delle dita rivestite in poliuretano.

FODERA: NEXTOFIL/NYLON
RIVESTIMENTO: POLIURETANO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803131	426.GCARVE08	8
803132	426.GCARVE09	9
803133	426.GCARVE10	10
803134	426.GCARVE11	11



4X44D



BEST PRICE

ANTI TAGLIO




GUANTI SUPERCUT

Guanto in filato Fiberguard, palmo e dita rivestite in poliuretano grigio, polsino elastico lungo. Ottima resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e traspirabilità.

FODERA: FIBERGUARD
RIVESTIMENTO: POLIURETANO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803135	426.G0800009	9
803136	426.G0800010	10



4542E




GUANTI KRYTECH 579

Eccellente destrezza e ottima sensibilità, ergonomico per affaticare meno la mano. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Lavabile fino a 5 volte a 40° C senza alcuna alterazione delle prestazioni permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi. In filo continuo di fibre HDPE®, palmo e dita rivestiti in poliuretano grigio, dorso e polso elastico.

FODERA: FIBERGUARD
RIVESTIMENTO: POLIURETANO

CODICE	RIF.	TAGLIA
803156	41M.05790008	8
803157	41M.05790009	9
803158	41M.05790010	10



4342B



GUANTI DA LAVORO



A. Rinforzo del pollice: tutti i guanti CoreShield™ presentano un pollice rinforzato per una maggiore resistenza all'usura e una vita utile più lunga

B. Compatibilità con touchscreen resistivi e capacitivi: compatibili con la tecnologia touchscreen di pannelli touch di macchinari industriali e touchscreen di smartphone

C. Assenza di silicone: nessuna aggiunta di silicone durante il processo di produzione. Significa che i guanti sono più sicuri per applicazioni di verniciatura

D. Protezione di mani e polsi: il polsino più lungo garantisce la protezione del polso

CoreShield™

Protezione antitaglio semplificata

A1-A	A2-B	A3-C A4-D	A5-E A6-F A7-F	A8-F A9-F

- **Con Honeywell CoreShield™ è più facile proteggere le mani**
- **Resistenza ai tagli ottimizzata, comfort, facilità di selezione, convenienza:** tutto in un guanto
- **Gamma completa di guanti di protezione antitaglio:** progettata per semplificare la scelta dei guanti per ciascuna applicazione
- **Facili da scegliere:** il sistema di marcatura su codice cromatico semplifica la scelta dei guanti più adatti alla vostra applicazione conformemente alle nuove norme EN/ANSI
- **Facili da utilizzare:** i guanti CoreShield™ sono i guanti di protezione antitaglio più leggeri disponibili sul mercato. Un rivestimento elastico in micro-schiuma appositamente progettato offre prestazioni eccezionali in termini di aderenza sia all'asciutto che in presenza di olio
- **Facili da indossare:** il peso ridotto dei guanti CoreShield™ contribuisce a impedire l'affaticamento delle mani per i lavoratori che devono portare guanti tutto il giorno
- **Filato tecnologico CoreShield™:** filato più morbido a contatto con la pelle e più rispettoso della cute
- **Rivestimento a prova di acqua e olio:** tecnologia di abrasione speciale per doppia durata del rivestimento, eccellente destrezza




GUANTI CORESHIELD™ A1-A

Guanto con fodera nera in nylon Finezza 15, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

Honeywell

FODERA: NYLON
RIVESTIMENTO: FOAM

CODICE	RIF.	TAGLIA
803138	41Z.21151808	8
803139	41Z.21151809	9
803140	41Z.21151810	10




GUANTI CORESHIELD™ A2-B

Guanto con fodera grigia in HPPE Finezza 18, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

Honeywell

FODERA: HPPE
RIVESTIMENTO: FOAM

CODICE	RIF.	TAGLIA
803141	41Z.22751808	8
803142	41Z.22751809	9
803143	41Z.22751810	10




GUANTI CORESHIELD™ A3-C

Guanto con fodera nera in HPPE/basalto Finezza 18, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, dorso e polso elastico. Ottima resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

Honeywell

FODERA: HPPE/BASALTO
RIVESTIMENTO: FOAM
PROTEZIONE DI PRIMO LIVELLO
PER IL CALORE DA CONTATTO


CODICE	RIF.	TAGLIA
803144	41Z.23751808	8
803145	41Z.23751809	9
803146	41Z.23751810	10



Honeywell**GUANTI CORESHIELD™ A4-D**

Guanto con fodera nera in HPPE/acciaio Finezza 18, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, dorso e polso elastico. Ottima resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

FODERA: HPPE/ACCIAIO
RIVESTIMENTO: FOAM




CODICE	RIF.	TAGLIA
803147	41Z.24951808	8
803148	41Z.24951809	9
803149	41Z.24951810	10

Honeywell**GUANTI CORESHIELD™ A5-E**

Guanto con fodera nera in HPPE/acciaio Finezza 13, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, dorso e polso elastico. Ottima resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

FODERA: HPPE/ACCIAIO
RIVESTIMENTO: FOAM




CODICE	RIF.	TAGLIA
803150	41Z.25051308	8
803151	41Z.25051309	9
803152	41Z.25051310	10

Honeywell**GUANTI CORESHIELD™ A6-F**

Guanto con fodera nera in HPPE/lega/basalto Finezza 13, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, dorso e polso elastico. Ottima resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità.

FODERA: HPPE/ACCIAIO
RIVESTIMENTO: FOAM
MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803153	41Z.26051308	8
803154	41Z.26051309	9
803155	41Z.26051310	10

GUANTI DA LAVORO

GUANTI ANTICALORE

I guanti anticalore oltre ad essere regolamentati dalla norma EN388, devono superare 6 test identificati dalla marcatura EN407.

Vengono utilizzati in tutte quelle attività che espongono le mani alle alte temperature e sono prevalentemente realizzate in pelle o tessuti ignifugati.

Fondamentali nella saldatura, ma trovano spazio anche nell'industria alimentare nella cottura dei cibi.



EN 407 RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)




La norma EN 407 specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

	LIVELLO DI PRESTAZIONE
A	RESISTENZA ALL'INFIAMMABILITÀ 1-4
B	RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTI 1-4
C	RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO 1-4
D	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE 1-4
E	RESISTENZA AL PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO 1-4
F	RESISTENZA A GRANDI QUANTITÀ DI METALLO FUSO 1-4

GUANTI GP 59

Guanto robusto in crosta bovina, indicato per saldatura, manichetta di sicurezza lunga 14 cm. Buona protezione polso e avambraccio.

IN CROSTA PER SALDATORE




CODICE	RIF.	TAGLIA
803160	421.5000	10

GUANTI GP 2631

Guanto in crosta bovina, fodera interna in cotone 100% su palmo e dita, cuciture in Kevlar®, manichetta di sicurezza lunga 15 cm. Buona resistenza alla fiamma e al calore. Buona resistenza ai rischi meccanici.

INTERNO IN COTONE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800061	421.4050	10


GUANTI GP 4715 / GP 4700

Guanto in cotone anticalore in cotone bouclé pesante (850 g/m²), manichetta di sicurezza in tela. Temperatura massima per contatto: 100°C. Buona resistenza al calore e ai rischi meccanici. Livello di resistenza 1 al calore da contatto. Manichetta di sicurezza in tela lunga 15 cm ca.

IN COTONE PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803162	427.4715	10	cm 15
803163	427.4700	10	cm 27



X2XXX

2731X



803162



803163


GUANTI KAPPA

Guanto anticalore interamente in fibra aramidica, accoppiata con TNT modacrilico, manichetta di sicurezza. Temperatura massima per contatto: 350°C. Buona resistenza al calore.

BUONA RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO-LIVELLO 3



CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
800072	477.0928	10	cm 28
800073	427.0938	10	cm 38
800074	427.0950	10	cm 50



43XX4X


2443X



GUANTI 100RC

Guanto anticalore in pelle crosta sul palmo e alluminizzato sul dorso, cuciture con filato in fibra para-aramidica. Temperatura massima per contatto: 250°C. Buona resistenza al calore e ai rischi meccanici.

FODERA INTERNA IN VISCOSA E CLOROFIBRA




CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803167	427.0990	10	cm 33

Categoria III

GUANTI GPX 85

Doppio guanto pesante ambidestro anticalore, esterno completamente in Nomex® e Kevlar®, interno in cotone, polsino elasticizzato. Temperatura massima per contatto: 350°C. Massima resistenza al calore.

IN NOMEX® PESANTE E INTERNO IN COTONE.
MASSIMA RESISTENZA AL CALORE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803168	427.4685	10

Categoria III

GUANTI 07121K

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato. Lunghezza totale cm 38.

**CUCITURE KEVLAR™
MASSIMA RESISTENZA**

ISSALINE®



CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803169	07121K	10	cm 38



413X4X



4133X



GUANTI TEMP-DEX 710

Guanto sottile e anatomico che garantisce destrezza. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Disponibile nella confezione per distributori automatici. Finitura in granuli per migliore isolamento e miglior GRIP. Supporto tessile senza cuciture.

**PROTEZIONE AL CALORE
LIVELLO 1**

MAPA®
PROFESSIONNEL



CODICE	RIF.	TAGLIA
803175	41M.07100008	8
803176	41M.07100009	9
803177	41M.07100010	10



X1XXXX



4111X



GUANTI DA LAVORO

GUANTI ANTIFREDDO

Utilizzati in ambienti freddi, o all'aperto in inverno come edilizia e logistica. Manipolazione prodotti in celle frigorifere o magazzini. Le mani nude non devono essere esposte a temperature inferiori a 10°. Per temperature rigide occorrono guanti impermeabili e imbottiti, di cui disponiamo una vasta selezione.



EN 511



A B C

EN 511 - PROTEZIONE FREDDO

La norma specifica i requisiti per i guanti che proteggono dal freddo trasmesso per convezione o contatto fino a -50°C, in relazione a condizioni climatiche o attività industriali. Con le relative prove si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante: più il livello di prestazione è elevato, più l'isolamento termico del guanto è efficace.

A. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0-4)

Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto, che si ottengono misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.

B. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0-4)

Si fonda sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto, se esposto al contatto con un oggetto freddo.

C. Penetrazione dell'acqua (0 o 1)


0 = penetrazione d'acqua / 1 = nessuna penetrazione d'acqua



GUANTI THERMO GRIP 451

Termoisolante in acrilico, cotone e poliestere senza cuciture, palmo rivestito in lattice rugoso, dorso aerato e polso elastico. Flessibile e traspirante.

ACRILICO, COTONE E POLIESTERE



012

2141X

CODICE	RIF.	TAGLIA
803170	427.0100	8
803171	427.0101	9
803172	427.0102	10

GUANTI TEMP-ICE 700


GRIP eccellente quando si maneggiano parti bagnate. Adatto al contatto con alimenti congelati, asciutti e cibi grassi secondo le direttive Europee CEE 1935/2007 e secondo il Decreto Ministeriale 21/03/73. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Lavabile fino a 5 volte a 60° C senza alcuna alterazione delle prestazioni. Prove effettuate su guanti mai indossati (cioè in condizioni nuove) che differiscono dalla realtà sul campo. Specificità. Caldo grazie al rivestimento isolato, Temp-Ice 700 è il guanto migliore per lavorare in ambienti freddi fino a -10°C, mantenendo comfort, destrezza e flessibilità.

MAPA
PROFESSIONNEL

NITRILE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803173	41M.07000009	9
803174	41M.07000010	10



GUANTI COLD GRIP


Guanto isolante. Calotta interna in nylon blu e palmo e dita rivestiti in PVC nero. Consigliato per temperature fino a -26° C: polsino elastico in maglia e cucitura sopra il bordo con codice colore.

Honeywell

NYLON BLU E PVC NERO



CODICE	RIF.	TAGLIA
800131	427.NF11HDOL	L
800132	427.NF11HDXL	XL



Honeywell

GUANTI UP & DOWN I WIZ

Guanto invernale termico senza cuciture, maglia di acrilico pettinata, palmo e dita rivestiti in lattice crespato naturale nero, polsino elastico. Ottimo isolamento dal freddo. Protezione dal freddo fino a -20°C. Eccellente presa in ambienti asciutti e bagnati.

**MAGLIA DI ACRILICO PETTINATA,
LIVELLO DI PROTEZIONE 2 AL
CALORE DA CONTATTO**




CODICE	RIF.	TAGLIA
800127	427.22320231	9
800128	427.22320232	10

Honeywell

GUANTI DEEPBLUE WINTER

Guanto invernale in maglia di poliammide e polar pile, rivestimento completo in schiuma di nitrile blu, sistema autoserrante sul polso. Buon isolamento dal freddo. Ottima protezione dagli oli meccanici.

MAGLIA DI POLIAMIDE. POLAR PILE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800129	427.22995009	9
800130	427.22995010	10

GUANTI DA LAVORO

GUANTI SPECIALISTICI

Utilizzati per usi speciali, ad esempio in presenza di alte vibrazioni o che isolano dall'elettricità o per usi a contatto con alimenti.

EN 10819

**EN 10819**

PROTEZIONE DA VIBRAZIONI E URTI DI ORIGINE MECCANICA PER LE BRACCIA E LE MANI

Stabilisce il metodo di misura e di valutazione del fattore di trasmissione delle vibrazioni e urti di origine meccanica per le braccia e le mani attraverso un guanto sul palmo della mano.

EN 1082-1

**EN 1082-1**

PROTEZIONE NEL TAGLIO DI COLTELLI A MANO

La norma EN 1082-1 specifica i requisiti per la progettazione, la resistenza alla penetrazione, le caratteristiche ergonomiche, le cinghie, il peso, il materiale, la marcatura e le istruzioni per l'uso, di guanti e proteggi-braccia. Specifica inoltre gli appropriati metodi di prova.

EN 60903

**EN 60903**

PROTEZIONE LAVORI SOTTO TENSIONE

Specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti isolanti. Prima linea di difesa da rischi elettrici e/o tensione. Possono essere utilizzati come protezione diretta, per lavori a contatto, o secondaria, in abbinamento ad attrezzi isolanti.


GUANTI RIG DOG™ KNIT GRIP PLUS

Guanto in Poliestere, HPPE, fibra d'acciaio e fibra di vetro. Primo rivestimento in morbido nitrile, secondo rivestimento in nitrile sabbia sul palmo, polsino elastico. Elevata protezione dagli impatti.

**ANTITAGLIO HPPE, FIBRA D'ACCIAIO E FIBRA DI VETRO,
TDM = TEST LIVELLO DI PROTEZIONE D AL TAGLIO**

Honeywell

CODICE	RIF.	TAGLIA
803182	41Z.41441310	10






GUANTI VIBRATEK

Guanto in maglia di cotone colore nero, palmo e dita rivestiti in schiuma sintetica (policloroprene) spugnosa, polso elastico. Idoneo ad attenuare le vibrazioni prodotte da elettroutensili. Certificato EN ISO 10819:2013.

ANTIVIBRAZIONE



CODICE	RIF.	TAGLIA
800084	424.7150	10

GUANTI ISOLATEX

Guanto dielettrico isolante in lattice naturale beige, finitura interna liscia. Omologato EN 60903:2003. Lunghezza: 36 cm.

**CONTRO LO SHOCK ELETTRICO.
DA UTILIZZARSI CON SOPRAGUANTI IN
PELLE PER UNA PROTEZIONE MECCANICA**



CODICE	RIF.	TAGLIA	CLASSE	TENSIONE DI PROVA	SPESSORE
800079	41S.01907010	10	00	2.500	0,5 µm
800080	41S.01907110	10	0	5.000	1,0 µm
800081	41S.01907210	10	1	10.000	1,5 µm
800082	41S.01907310	10	2	20.000	2,3 µm
800083	41S.01907410	10	3	30.000	2,9 µm

GUANTI INOX CHAINEX 2000

Guanto ambidestro in cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm), cinghia tessile, stringipolso sintetico regolabile. Il colore dello stringipolso identifica la taglia.

Honeywell

**CERTIFICATO PER CONTATTO
CON ALIMENTI. A RICHIESTA:
GUANTI CON PROTEZIONE
AVANBRACCIO**



CODICE	RIF.	TAGLIA	COLORE POLSO
800075	41H.01500008	7	Bianco
800076	41H.01500009	8	Rosso
800077	41H.01500010	9	Blu
800078	41H.01500011	10	Arancione

**CRYOKIT CASE**

Valigetta in ABS che contiene DPI per azoto liquido e gas criogenici ideali nelle operazioni di lavoro e travaso dei gas liquidi. Elenco del contenuto: 1 paio di guanti Cryo-Plus 2.0, 1 grembiule T-Cryo-light, 1 paio di Ghettoni-Cryo, 1 visiera+schermo Clear Cryo.



CODICE	RIF.
803188	B43.KITCRY00



GUANTI DA LAVORO

GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

Realizzati in vari materiali come lattice, nitrile, butile e neoprene, sono studiati per proteggere le mani all'azione aggressiva dei prodotti chimici. Tutti certificati in Categoria III secondo gli standard della nuova normativa EN 374:2016.


EN 374-5
2016


EN 374-5:2016 PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI

I guanti devono essere una vera barriera da agenti infettivi, liquidi e micro organismi. I livelli di performance sono conformi a livelli di qualità accettabile, in base ai quali i campioni vengono prelevati da un lotto di guanti e testati per la produzione, riempiendo i fori sia con acqua che con insufflazione. Per essere considerati resistenti ai micro organismi, i guanti devono raggiungere almeno il livello 2. Si può dichiarare la protezione contro i virus, se il guanto passa il test ISO 16604:2004 (metodo B).

EN 374-1
2016


EN 374-1:2016 PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI

Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da sostanze chimiche e/o micro organismi:

- tipo A:
Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)
- tipo B:
Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)
- tipo C:
Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)

GUANTI LATTICE 92 REFLEXX

Guanto in lattice naturale, interno clorinato, zigrinatura antiscivolo del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 33 cm. Spessore: 0,38 mm.

LATTICE NATURALE

CODICE	RIF.	TAGLIA
803200	97Z.GXX9300S	7
803201	97Z.GXX9300M	8
803202	97Z.GXX9300L	9
803203	97Z.GXX930XL	10



Categoria I



GUANTI ALPHATEC 87/104 - 87/108

Guanto interamente in lattice naturale pesante non supportato, finitura liscia, bordo arrotolato antigoccia. Buona resistenza ai rischi meccanici. Buona resistenza ai rischi chimici e microbiologici.

LATTICE NATURALE

87/104 - CM 43

CODICE	RIF.	TAGLIA
803210	41F.01148319	8,5
803211	41F.01148320	9,5



AKLMPT

31218

Ansell



87/104



87/108

87/108 - CM 61

CODICE	RIF.	TAGLIA
803212	41F.01148219	8,5
803213	41F.01148220	9,5

GUANTI VITAL 124

Guanto in lattice naturale giallo, superficie antisdrucciolo zigrinata su palmo e dita, trattamento esterno al silicone, finitura interna in lattice naturale con cotone floccato bianco. Buona resistenza chimica. Lunghezza: 30,5 cm. Spessore: 0,35 mm.

LATTICE NATURALE

CODICE	RIF.	TAGLIA
803216	41M.01240007	7
803217	41M.01240008	8
803218	41M.01240009	9
803219	41M.01240010	10



KPT

0010X

MAPA
PROFESSIONNEL




MAPA
PROFESSIONNEL



GUANTI HARPON 321

Guanto in lattice naturale arancione, superficie antisdrucciolo in rilievo sulla mano, finitura interna in maglia di cotone, leggera talcatura in superficie. Alta resistenza all'abrasione. Buona resistenza al calore. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 1,35 mm.

LATTICE ANTISDRUCIOLO



KPT X2XXX 3141X

CODICE	RIF.	TAGLIA
803228	41M.03210008	8
803229	41M.03210009	9
803230	41M.03210010	10

MAPA
PROFESSIONNEL



GUANTI ALTO 260

Guanto in lattice naturale nero, superficie antisdrucciolo zigrinata e clorinata su palmo e dita, finitura interna con cotone floccato. Alta resistenza chimica. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,80 mm.

LATTICE MEDIO



AKLMPT 2120xx

CODICE	RIF.	TAGLIA
803234	41M.02600008	8
803235	41M.02600009	9
803236	41M.02600010	10


SHOWA



GUANTI SHOWA CHM

Guanto di protezione chimica flessibile, confortevole e resistente a un'ampia gamma di agenti chimici. Progettato con una struttura in neoprene su gomma naturale con finitura gofrata del palmo delle dita, la fodera in cotone floccato aiuta a mantenere una temperatura confortevole all'interno del guanto. Lunghezza cm 30,5, spessore mm 0,66.

LATTICE NEOPRENE



AKLMNT 2021X

CODICE	RIF.	TAGLIA
803204	41F.GCHML008	8
803205	41F.GCHML009	9
803206	41F.GCHML010	10

GUANTI DUO MIX 405

Guanto in lattice naturale giallo, superficie antisdrucciolo zigrinatasu palmo e dita, trattamento esterno al silicone, finitura internain lattice naturale con cotone floccato bianco. Buona resistenza chimica. Lunghezza: 30,5 cm. Spessore: 0,35 mm.

MAPA
PROFESSIONNEL

LATTICE NEOPRENE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803220	41M.04050007	7
803221	41M.04050008	8
803222	41M.04050009	9
803223	41M.04050010	10




GUANTI ALPHATEC® 87-900

Guanto in lattice naturale rivestito in neoprene, interno floccato, finitura diamantata del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,68 mm.

AOL 0.65. LATTICE NEOPRENE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803192	41F.010402017	7,5
803193	41F.010402018	8
803194	41F.010402019	9
803195	41F.010402020	10





GUANTI NEOPRENE 2

Guanto in neoprene non supportato con interno floccato, finitura a buccia d'arancia del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,75 mm.

NEOPRENE MEDIO



JKLNPT

VIRUS

2121X

CODICE	RIF.	TAGLIA
803189	41F.01040108	8
803190	41F.01040109	9
803191	41F.01040110	10



GUANTI CHEMITEK

Guanto in nitrile clorinato, interno floccato, finitura a rombi del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 33 cm. Spessore: 0,40 mm.

NITRILE MEDIO



AJKLMNO

VIRUS

4102X

CODICE	RIF.	TAGLIA
803196	41F.GCHEMK07	7
803197	41F.GCHEMK08	8
803198	41F.GCHEMK09	9
803199	41F.GCHEMK10	10

GUANTI ULTRANITRIL 492

Guanto in nitrile verde garantito senza silicone, superficie esterna con rilievo antiscivolo zigrinato su palmo e dita, finitura interna in nitrile con cotone floccato bianco. Alta resistenza chimica. Buona resistenza a solventi. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,38 mm.

MAPA
PROFESSIONNEL

NITRILE MEDIO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803224	41M.04920007	7
803225	41M.04920008	8
803226	41M.04920009	9
803227	41M.04920010	10



GUANTI ABRAGRIP

Eccellente destrezza grazie alla finitura del rivestimento, e ottima grip in ambienti sia oleosi che umidi, resistente all'abrasione, ultra-leggero in grado di assicurare un comfort ed una morbidezza eccezionali, non contiene proteine del lattice, triplo rivestimento in nitrile che ne migliora la performance di impermeabilità, interno foderato in nylon, polsino con bordo dentellato. Lunghezza: 35 cm. Spessore mm 1,25.

COFRA
BORN TO WORK

NITRILE NITRA X




CODICE	RIF.	TAGLIA
803207	41F.GABGRI08	8
803208	41F.GABGRI09	9
803209	41F.GABGRI10	10



GUANTI PVC ECO

Guanto interamente rivestito in PVC rosso, interno in cotone, finitura liscia del palmo e delle dita.

PVC: PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803214	425.1499	10	cm 35
803215	425.1501	10	cm 58

MAPA
PROFESSIONNEL

GUANTI TELSOL 351

Guanto in PVC blu, superficie esterna granitiforme antisdrucciolo, finitura interna con supporto tessile, polso con manichetta smerlata. Alta resistenza chimica. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 1,35 mm.

PVC: PESANTE



CODICE	RIF.	TAGLIA
803231	41M.03510008	8
803232	41M.03510009	9
803233	41M.03510010	10

GUANTI DA LAVORO

GUANTI MONOUSO

I MATERIALI

LATTICE: Il lattice è un'emulsione di aspetto lattiginoso e consistenza collosa costituito da sostanze gommate, generalmente di colore bianco, raramente giallo, arancio o rossastro, si trova in determinate cellule (i laticiferi) di numerose piante superiori (euphorbiaceae, papaveraceae, moraceae, composite asteracea, ecc...). Il lattice possiede straordinarie e naturali caratteristiche antibatteriche, è in assoluto il materiale naturale più elastico che si conosca. Fondamentale caratteristica è la naturale ed istantanea capacità di riassumere la forma originale quantunque sottoposto a pressione o allungamento; per tale ragione è il miglior materiale per la produzione dei guanti monouso da esame. Queste straordinarie capacità si riscontrano solo nella pelle umana.

NITRILE: La gomma nitrilica è una gomma sintetica ottenuta dalla copolimerizzazione dell'acrilonitrile con il butadiene, deve le sue caratteristiche elastiche all'essere composta da molecole di elevatissima lunghezza, le quali a riposo sono ripiegate su loro stesse e sono capaci di distendersi se sottoposte a trazione, per poi riprendere la configurazione originaria al cessare della sollecitazione. La gomma nitrilica mostra elevata resistenza all'azione degli idrocarburi alifatici (meno agli aromatici) dei solventi non polari, degli oli e dei grassi e resiste a temperature elevate anche fino a 160°C; è sensibile all'ossidazione.

VINILE: Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. Il vinile puro è un materiale rigido; deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a prodotti plastificanti, quali ad esempio gli esteri dell'acido ftalico, che lo rendono flessibile e modellabile. Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente.



AQL
COS'È

Il livello di qualità accettabile è l'unità di misura statistica indicatore di previsione della qualità di un prodotto. Si applica a tutti i tipi di produzione in lotti per garantire che il processo produttivo soddisfi gli standard stabiliti. I dispositivi medici, ad esempio devono essere sempre tutti prodotti ad uno standard molto elevato. I guanti chirurgici e da esplorazione costituiscono una barriera di protezione essenziale.

DESCRIZIONE	0,10	0,65	1,0	1,5	2,5	4
n. guanti per lotto produzione	50000	50000	50000	50000	50000	50000
n. guanti testati	200	200	200	200	200	200
n. guanti conformi	200	197	195	193	190	186
n. guanti non conformi	0	3	5	7	10	14

GUANTI LATTICE MONOUSO REGULAR

Guanto monouso ambidestro in lattice, 6 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, colore naturale, interno trattato con amido di mais assorbo in polvere. Lunghezza: 24 cm.

OTTIMA BARRIERA CHIMICA E MICROBIOLOGICA

>>>> AQL 1.0 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800093	428.1000	S	100
800094	428.1100	M	100
800093	428.1200	L	100
800093	428.1300	XL	100



Categoria III

KML

GUANTI LATTICE HYDRO3

Guanto monouso ambidestro in lattice, 6 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, colore naturale, interno senza polvere con ridotto contenuto proteico. Lunghezza: 24 cm.

OTTIMA BARRIERA CHIMICA E MICROBIOLOGICA

>>>> AQL 1.0 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
803241	97Z.EHYDRO0S	S	100
803242	97Z.EHYDROOM	M	100
803243	97Z.EHYDRO0L	L	100
803244	97Z.EHYDROXL	XL	100



Categoria III

KML

GUANTI LATTICE SENSITIVE

Guanto monouso ambidestro in lattice leggero, 5 grammi, finitura liscia, colore naturale, interno trattato con amido di mais assorbo in polvere. Elastico e confortevole.

OTTIMA PRESA E SENSIBILITÀ

>>>> AQL 1.5 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800097	428.1500	S	100
800098	428.1510	M	100
800099	428.1520	L	100
800100	428.1530	XL	100



Categoria I

GUANTI LATTICE EXTREME

Guanto riutilizzabile monouso ambidestro in lattice spessorato, 20 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita interno senza polvere. Ottima durata e resistenza. Lunghezza: 30 cm.

OTTIME PRESTAZIONI
MECCANICHE E CHIMICHE

>>>> AQL 0.65 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800089	428.0500	S	50
800090	428.0600	M	50
800091	428.0700	L	50
800092	428.0800	XL	50



Categoria III




KML

GUANTI NITRILE NITROFORT

Guanto monouso ambidestro in nitrile azzurro, 7,2 grammi finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottime prestazioni meccaniche e chimiche in durata e resistenza. 100% anallergico (latex free).

LATEX FREE

>>>> AQL 0.65 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800105	428.5300	S	100
800106	428.5400	M	100
800107	428.5500	L	100
800108	428.5600	XL	100

GUANTI NITRILE NITROFLEX PLUS

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu 4.5 grammi, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Confortevole e facile da indossare. 100% anallergico (latex free).

LATEX FREE
NITRILE G 4.5

>>>> AQL 1.0 <<<<



**BEST
PRICE**



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800109	428.5900	S	100
800110	428.5910	M	100
800111	428.5920	L	100
800112	428.5930	XL	100

GUANTI NITRILE NITRICO

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu, 3,5 grammi, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottima sensibilità ed elasticità. 100% anallergico (latex free).

LATEX FREE
NITRILE G 3,5

>>>> AQL 1.0 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800101	428.5050	S	100
800102	428.5060	M	100
800103	428.5070	L	100
800104	428.5080	XL	100

GUANTI NITRILE FIT

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottima sensibilità ed elasticità. 100% anallergico (latex free).

LATEX FREE

>>>> AQL 1.5 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800113	97Z.GFIT10	S	100
800114	97Z.GFIT20	M	100
800115	97Z.GFIT30	L	100
800116	97Z.GFIT40	XL	100

GUANTI NITRILE NITROMAX LONG

Guanto riutilizzabile ambidestro in nitrile spessorato colore nero, 7,7 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Buona protezione chimica, ottima resistenza meccanica e durata. Lunghezza: 30 cm.

OTTIMA RESISTENZA MECCANICA

>>>> AQL 1.5 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
800117	428.5250	S	50
800118	428.5260	M	50
800119	428.5270	L	50
800120	428.5280	XL	50



GUANTI NITRILE BLACK NITRO

Guanto monouso ambidestro in nitrile nero, 3,8 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Lunghezza: 24 cm.

PROTEZIONE CHIMICA E MECCANICA SUPERIORE

>>>> AQL 1.5 <<<<



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
803269	428.5950	S	100
803270	428.5960	M	100
803271	428.5970	L	100
803272	428.5980	XL	100



GUANTI TPE SKEEN

Guanto monouso ambidestro in TPE trasparente, 2 grammi, superficie liscia, interno non trattato. Lunghezza: 24 cm.

IN TPE TRASPARENTE



CODICE	RIF.	TAGLIA	CONF.
803277	428.6055	S/M	100
803278	428.6065	L/XL	100



The image features a blurred background of construction workers wearing white hard hats and orange safety vests. In the foreground, three hard hats (yellow, white, and blue) are placed on a wooden surface. A white rope is visible on the left side. The word "ELMETTI" is overlaid in the center in a bold, yellow, sans-serif font. The image is framed by yellow and white diagonal stripes at the top and bottom.

ELMETTI

SOMMARIO

PROTEZIONE TESTA 56

ACCESSORI 62

EN 397

COS'È LA EN 397? ELMETTI INDUSTRIALI

Questo standard si applica ai caschi protettivi per l'industria in cui il casco è destinato a proteggere un utente statico dai rischi di oggetti che cadono. Una serie di test di impatto deve essere eseguita utilizzando una forma di testa fissa e un peso in caduta in modo che un casco possa soddisfare questo standard

CI SONO QUATTRO ELEMENTI OBBLIGATORI PER EN397, IMPATTO, PENETRAZIONE, INFIAMMABILITÀ E ANCORAGGIO



IMPATTO

Il casco non deve consentire a più di 5Kn di energia di espandersi alla testa dopo una caduta di un peso di 5 kg da un'altezza di 1 metro. Questo test viene eseguito a temperature ambiente di +50 ° C e -10 ° C.



PENETRAZIONE

La punta della massa di prova utilizzata (3 kg da 1 m di altezza) non deve entrare in contatto con il cranio. Questo test viene eseguito anche a temperatura ambiente di +50 ° C e -10 ° C.



INFIAMMABILITÀ

Il casco è esposto a una fiamma e non deve bruciare con l'emissione di fiamma più di 5 secondi dopo la rimozione della fonte di fiamma.



ANCORAGGIO

I caschi possono proteggere solo se conservati sulla testa. La EN 397 richiede che il guscio del casco o l'archetto sia dotato di un sottogola o di mezzi per attaccare, cioè punti di ancoraggio. Il cinturino sottogola (ove presente) deve essere rilasciato con una forza compresa tra 15 kg e 25 kg (150 N-250 N), a causa del solo guasto degli ancoraggi. Test condotto a + 50 ° C dopo che il casco è stato sottoposto al test di penetrazione.

CONTROLLO DELLE DATE

In conformità con EN 397, la marcatura del casco deve includere l'anno e la data di fabbricazione. Il periodo di obsolescenza del casco e dei suoi componenti deve essere dichiarato sul foglio di istruzioni che viene consegnato insieme al casco

EN 12492

La norma EN 12492 specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per caschi di protezione per alpinismo ed arrampicata, ma anche lavori ad alta quota. Costituiti da tre elementi: una calotta esterna di materiale plastico resistente ad urti e colpi, una struttura interna regolabile ed un sottogola che permette la chiusura dello stesso. Tali strumenti sono dispositivi di protezione con caratteristiche quali la resistenza alle penetrazioni e l'assorbimento degli urti verticali, frontali, laterali, dorsali e posteriori. In tutte queste condizioni, la forza trasmessa alla testa deve essere ≤10 kN mentre per la resistenza.

EN 14052

Lo standard industriale europeo ad alte prestazioni per ambienti ad alto rischio che include l'assorbimento degli urti sommitali e laterali, la resistenza alla penetrazione e i requisiti del sottogola con test opzionali aggiuntivi.

IMPATTI E PENETRAZIONE

Soddisfa i requisiti di alto livello di protezione della parte sommitale e laterale della testa

FORZA DEL SOTTOGOLA

- >15 kg per mantenere il casco ben saldo in caso di caduta.
- < 25 kg per ridurre il rischio di strangolamento nel caso resti impigliato.

TEST FACOLTATIVI

- Protezione contro gli spruzzi di metallo fuso.
- Prestazioni ad alte e basse temperature.
- Resistenza al calore radiante. &• Proprietà elettriche.

EN 50365

Integra la EN397. Il metodo di test europeo per caschi a isolamento elettrico in ambienti a bassa tensione.

REQUISITI

- Il casco deve soddisfare i requisiti in conformità alla EN397
- Il casco non deve contenere parti conduttive
- Le prese d'aria (se applicabili) non devono consentire il contatto con parti sotto tensione

L'ISOLAMENTO ELETTRICO PER UNA CLASS O DEVE SODDISFARE IN ALTERNATIVA

- Protezione contro la corrente alternata fino a 1.000 Volt AC
- Protezione contro la corrente continua fino a 1.500 Volt DC.



EN 352-3 (CUFFIE)

In base alla norma DIN EN 352, tutti i protettori dell'udito devono essere identificati con:

- nome del produttore o marchio commerciale e denominazione del modello Numero EN
- Avvertenze per l'utilizzo, l'applicazione e la vestizione (secondo necessità)
- Valori nominali
- Marchio CE
- Avvertenze sul riutilizzo o il monouso (rilevanti per tappi auricolari)
- Marcatura lato destro o sinistro (in caso di otoplastiche).

EN 166 (OCCHIALI PROTETTIVI)

Riguarda le informazioni tecniche sulle lenti degli occhiali protettivi che sono fornite nel seguente ordine in conformità con la norma EN 166: Grado di protezione (solo filtri). Marchio identificativo del produttore. Classe ottica (eccetto lenti ausiliarie). Marchio di certificazione (se applicabile). Simbolo della resistenza meccanica. Simbolo di non aderenza del metallo fuso.



EN 812

La norma EN 812 specifica i requisiti prestazionali per il copricapo antiurto per l'industria.

Il copricapo antiurto per l'industria è destinato a proteggere l'utilizzatore dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile, la cui gravità è tale da causare una lacerazione o altre ferite superficiali. Questi copricapi non sono destinati a proteggere dagli effetti provocati dalla caduta o dal lancio di oggetti oppure a carichi sospesi o in movimento, casi in cui si rende necessario l'utilizzo di un elmetto di sicurezza industriale a norma EN 397.



BERRETTO ANTIURTO

Berretto antiurto per interno. Copertura esterna in cotone 100% di colore blu. Guscio interno di protezione in ABS, cuscinetti interni in polietilene. Anelli di aerazione in rame.

ALTRI COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA



CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800158	431.040	g 393	Blu



BERRETTO PROTEZIONE S38 E S38R AIRPRO

Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d'ape e rivestimento in tessuto ultratraspirante per la massima freschezza. Disponibile anche con cremagliera nel colore blu.

ALTRI COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA



EN 812

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	COLORE
803351	S38-012	classico	Giallo
803352	S38-032	classico	Arancio
803353	S38R	con cremagliera	Blu



Con cremaglie

ELMETTO BRENTA

Elmetto in polietilene HD con fori di aerazione. Bardatura interna in plastica. Regolabile con attacco a sei punti e fascia parasudore. Condizioni di utilizzo: da -10°C a +50°C.

ALTRI COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800135	431.050	g 300	● Giallo
800136	431.060	g 300	○ Bianco
800137	431.070	g 300	● Rosso



ELMETTO ADAMELLO

Elmetto in polietilene HD a sei colori. Bardatura interna in plastica regolabile con attacco a sei punti. Fascia parasudore. Condizioni di utilizzo: da -20°C a +50°C.

DIELETTRICO 440V

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800140	431.150	g 360	● Giallo
800142	431.250	g 360	○ Bianco
800144	431.350	g 360	● Blu
800146	431.450	g 360	● Arancione
800148	431.550	g 360	● Rosso
800150	431.650	g 360	● Verde



ELMETTO NEOCAP

Elmetto professionale in polietilene HD a sei colori. Aerazione laterale, bardatura interna sagomata in plastica regolabile con attacco a sei punti. Fascia parasudore. Condizioni di utilizzo: da -20°C a +50°C.

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800139	431.100	g 370	● Giallo
800141	431.200	g 370	○ Bianco
800143	431.300	g 370	● Blu
800145	431.400	g 370	● Arancione
800147	431.500	g 370	● Rosso
800149	431.600	g 370	● Verde



SOTTOGOLA

CODICE	RIF.
800134	431.010



KASK

ELMETTO PLASMA WORK AQ

Elmetto per la protezione in qualsiasi situazione. In polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso. Canali per il deflusso e riciclo d'aria con griglia antintrusione che blocca il passaggio di detriti, imbottitura in due pezzi separati, fascia girotesa e disco totalmente removibili e lavabili, cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterne. Regolazione micrometrica della calzata possibile anche indossando i guanti. Predisposizione applicazione visiere e punti di attacco per cuffie antirumore. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo da -30° a +50°. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

REGOLAZIONE MICROMETRICA



EN 397

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800162	431.720	g 390	Giallo
800163	431.730	g 390	Bianco
800161	431.710	g 390	Blu
800160	431.700	g 390	Rosso
800164	431.740	g 390	Verde



KASK

ELMETTO PLASMA WORK HI VIZ

Elmetto per la protezione in qualsiasi situazione. In polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso. Canali per il deflusso e riciclo d'aria con griglia antintrusione che blocca il passaggio di detriti, imbottitura in due pezzi separati, fascia girotesa e disco totalmente removibili e lavabili, cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterne. Regolazione micrometrica della calzata possibile anche indossando i guanti. Predisposizione applicazione visiere e punti di attacco per cuffie antirumore. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo da -30° a +50°. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

REGOLAZIONE MICROMETRICA. DOTATO DI ADESIVI LUMINESCENTI AD ALTA VISIBILITÀ



EN 397

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800165	431.770	g 390	Giallo
800166	431.775	g 390	Nero
800167	431.780	g 390	Bianco
800168	431.785	g 390	Arancio
800169	431.795	g 390	Verde
800170	431.796	g 390	Rosso



ELMETTO SUPERPLASMA PL

Elmetto per la protezione in qualsiasi situazione. In polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso. Canali per il deflusso e riciclo d'aria con griglia antintrusione che blocca il passaggio di detriti, imbottitura in due pezzi separati, fascia girotesa e disco totalmente removibili e lavabili, cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterne. Regolazione della calotta up&down che grazie alla rotella consente una regolazione più confortevole. Predisposizione applicazione visiere e punti di attacco per cuffie antirumore. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo da -30° a +50°. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

REGOLAZIONE UP&DOWN

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
800185	431.760	g 420	Bianco
800186	431.761	g 420	Arancio
800187	431.762	g 420	Rosso
803354	AHE00005-202	g 420	Giallo



EN 12492

KASK



ELMETTO SUPERPLASMA PL HELITALK

Elmetto SuperPlasma PL Hi Viz completo di cuffie antirumore Helitalk intercomunicazione MT7H79P3A-88 e visiera V2 Silver Mirror griglia montata, ventilato con 10 fori di aereazione e raffreddamento. Griglia di alluminio antintrusione che impedisce l'entrata di detriti nel casco.

REGOLAZIONE UP&DOWN SPECIALE PER ELICOTTERISTI DOTATO DI ADESIVI LUMINESCENTI AD ALTA VISIBILITÀ

KASK



CODICE	RIF.
803355	431.899



EN 12492

KASK



ELEMETTO ZENITH X

Elmetto in polipropilene HD con bardatura interna in polistirene espanso HD, fascia frontale interna in nylon PA morbido, totalmente removibile e lavabile, sistema di regolazione nucale Up & Down 2.0. Cinturino a quattro punti di attacco e clips fermalampada esterne con supporto per il posizionamento del filo dei tappi auricolari. Predisposizione per cuffie antirumore. Targhetta posteriore per nome ed alta visibilità. Tessuto interno traspirante con trattamento anti-odore agli ioni d'argento con sistema di attacco click-in che ne migliora la facilità di sostituzione. Sistema di regolazione taglia Adaptive fit che facilita la regolazione della calzata. Protezione contro i rischi di scosse elettriche. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo: da -30°C a +50°C. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

**DIELETTRICO
PROTEZIONE CONTRO IMPATTI
SOMMITALI, FRONTALI,
POSTERIORI E LATERALI**



EN 397
EN 50365
EN 12492

CODICE	RIF.	PESO	COLORE
803356	431.840	g 490	Bianco
803357	431.842	g 490	Giallo
803358	431.844	g 490	Rosso
803359	431.846	g 490	Verde



KASK



ELEMETTO ZENITH X HI VIZ

Elmetto in polipropilene HD con bardatura interna in polistirene espanso HD, fascia frontale interna in nylon PA morbido, totalmente removibile e lavabile, sistema di regolazione nucale Up & Down 2.0. Cinturino a quattro punti di attacco e clips fermalampada esterne con supporto per il posizionamento del filo dei tappi auricolari. Predisposizione per cuffie antirumore. Targhetta posteriore per nome ed alta visibilità e adesivi catarinfrangenti. Tessuto interno traspirante con trattamento anti-odore agli ioni d'argento con sistema di attacco click-in che ne migliora la facilità di sostituzione. Sistema di regolazione taglia Adaptive fit che facilita la regolazione della calzata. Protezione contro i rischi di scosse elettriche. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo: da -30°C a +50°C. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni. Colori fluo.

**DIELETTRICO
PROTEZIONE CONTRO IMPATTI SOMMITALI, FRONTALI,
POSTERIORI E LATERALI
DOTATO DI ADESIVI LUMINESCENTI AD ALTA VISIBILITÀ**



EN 397
EN 50365
EN 12492

CODICE	RIF.	COLORE
803360	431.812	Bianco
803361	431.814	Giallo
803362	431.816	Arancio
803363	431.818	Verde



ELEMENTO ZENITH X AIR

Elmetto in polipropilene HD con bardatura interna in polistirene espanso HD, fascia frontale interna in nylon PA morbido, totalmente removibile e lavabile, sistema di regolazione nucale Up & Down 2.0. Cinturino a quattro punti di attacco e clips fermalampada esterne con supporto per il posizionamento del filo dei tappi auricolari. Predisposizione per cuffie antirumore. Targhetta posteriore per nome ed alta visibilità. Tessuto interno traspirante con trattamento anti-odore agli ioni d'argento con sistema di attacco click-in che ne migliora la facilità di sostituzione. Sistema di regolazione taglia Adaptive fit che facilita la regolazione della calzata. 8 fessure di aerazione che massimizzano il flusso d'aria interno attraverso i canali d'uscita, conferendo un'elevata traspirabilità. Protezione contro lo shock elettrico. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo: da -30°C a +50°C. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

PROTEZIONE CONTRO LO SHOCK ELETTRICO
PROTEZIONE CONTRO IMPATTI SOMMITALI,
FRONTALI, POSTERIORI E LATERALI
SISTEMA AERAZIONE DRY+

KASK



PROTEZIONE TESTA

CODICE	RIF.	COLORE
803364	431.880	○ Bianco
803365	431.882	● Giallo
803366	431.884	● Rosso
803367	431.886	● Verde



EN 397
 EN 50365
 EN 12492



ELEMENTO ZENITH X AIR COMBO

Elmetto dotato di visiera a rete e cuffie antirumore SC2. In polipropilene HD con bardatura interna in polistirene espanso HD, fascia frontale interna in nylon PA morbido, totalmente removibile e lavabile, sistema di regolazione nucale Up & Down 2.0. Cinturino a quattro punti di attacco e clips fermalampada esterne con supporto per il posizionamento del filo dei tappi auricolari. Predisposizione per cuffie antirumore. Targhetta posteriore per nome ed alta visibilità. Tessuto interno traspirante con trattamento anti-odore agli ioni d'argento con sistema di attacco click-in che ne migliora la facilità di sostituzione. Sistema di regolazione taglia Adaptive fit che facilita la regolazione della calzata. 8 fessure di aerazione che massimizzano il flusso d'aria interno attraverso i canali d'uscita, conferendo un'elevata traspirabilità. Protezione contro lo shock elettrico. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo: da -30°C a +50°C. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

PROTEZIONE CONTRO LO SHOCK ELETTRICO
PROTEZIONE CONTRO IMPATTI SOMMITALI,
FRONTALI, POSTERIORI E LATERALI
SISTEMA AERAZIONE DRY+

KASK



CODICE	RIF.	COLORE
803368	431.894	● Nero



EN 397
 EN 50365
 EN 12492

ELMETTI



KASK

CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTI KASK

Cuffie antirumore compatibili con tutti gli elmetti KASK per i quali è già incluso l'adattatore. Per i caschi Plasma, Superplasma e HP necessitano per il montaggio un supporto adattatore fornito a parte. In ABS termoplastico, fodera in schiuma poliuretano. Materiale non conduttivo e regolazione telescopica della taglia. Il colore identifica il livello di prestazione.



EN 352-3
ANSI S3.19

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	SNR	COLORE
800179	431.670	Cuffie SC1	25 db	Verde
800180	431.680	Cuffie SC2	29 db	Giallo
800181	431.690	Cuffie SC3	31 db	Arancione
800183	431.751	Supporto adattatore	.	.



ZENITH X
Cuffie antirumore montate
direttamente sul casco.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
Adattatori per cuffie antirumore.

ADATTATORI

KIT VISIERA ZEN PER ELMETTI ZENITH X

Kit composto da: 1 visiera Zen Clear in policarbonato trasparente con trattamento antigraffio e antiappannante, bordo antitaglio e profilo in gomma superiore antigocciolamento, lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi, adattatori per visiera.

KASK

CODICE	RIF.
803369	431.753



EN 166
ANSI Z87.1



KASK

CODICE	RIF.
803370	431.754



EN 166
ANSI Z87.1



KIT VISIERA ZEN FF PER ELMETTI ZENITH X

Kit composto da: 1 visiera Zen FF Clear in policarbonato trasparente con trattamento antigraffio e antiappannante, lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi, telaio rinforzato ergonomico che protegge dall'entrata di detriti, adattatori per visiera, supporto per visiera Zen FF.

KASK

LAMPADA KL-2

Lampada da elmetto. Potenza luminosa massima (boost) di 600 lm. Potenza luminosa standard 400 lm. Autonomia massima di 40 ore, tempo di ricarica 270 minuti. Avviso di batteria scarica, indicatore di carica. Messa a fuoco.



BATTERIA 3.7V - 1550 MAH
CLASSE IP54
BATTERIA INCLUSA

CODICE	RIF.
803371	431.662



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

A woman with blonde hair is wearing large black earmuffs with yellow accents and clear safety glasses. She is wearing a red and black checkered shirt and a black apron. She is looking directly at the camera with a serious expression. Her right hand, wearing a blue and white patterned work glove, is resting on a wooden workbench. The background is a blurred workshop with various tools and equipment. The image is framed by blue and white diagonal stripes at the top and bottom.

PROTEZIONE UDITO

SOMMARIO

INSERTI AURICOLARI	68
INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI	72
INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO	74
CUFFIE ANTIRUMORE	76
CUFFIE PER ELMETTO	81

NORMATIVE SULLA PROTEZIONE DELL'UDITO

NORMA EN 352:

La norma europea EN352 è divisa in più parti. Ogni parte della norma è applicabile a dei tipi specifici di protezione:

EN 352/1	Cuffie
EN 352/2	Inseri auricolari
EN 352/3	Cuffie per elmetto
EN 352/4	Cuffie elettroniche
EN 352/6	Cuffie con comunicazione audio
EN 352-8	Cuffie con ricezione audio
EN 458	Guida alla selezione, all'utilizzo, alle precauzioni d'uso ed alla manutenzione dei DPI antirumore.

Queste norme stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, di progettazione e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi relativi alla marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore.

Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di riduzione acustica delle cuffie, misurate conformemente all'EN 24869-1:1992, e definiscono un livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma.

La necessità di utilizzare dispositivi di protezione dell'udito dipende dal livello di esposizione giornaliera al rumore e dal livello di pressione sonora rilevati sul posto di lavoro.

- Il datore di lavoro è tenuto a fornire dispositivi di protezione dell'udito in caso di livelli di esposizione giornaliera al rumore pari o superiori a 80 dB(A) o di pressione sonora di picco pari o superiore a 135 dB(C). (SENZA OBBLIGO DI INDOSSARLI)
- I dispositivi di protezione dell'udito vanno obbligatoriamente utilizzati se i livelli di esposizione giornaliera al rumore superano gli 85 dB(A) o se la pressione sonora di picco supera i 137 dB(C). (OBBLIGATORI)

ESPOSIZIONE 8 ORE AL GIORNO	PICCHI DI RUMOROSITÀ	
< 80 dBA	< 135 dBC	NESSUN OBBLIGO
TRA 80 E 85 dBA	TRA 135 E 137 dBC	MESSA A DISPOSIZIONE
> 85 dBA	> 140 dBC	OBBLIGO DI INDOSSARLI

COME SCEGLIERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

La funzione primaria dei DPI è garantire che il livello di pressione sonora al quale viene esposto l'orecchio dell'utilizzatore non superi le soglie sopra indicate.

Dato che l'uso scorretto del DPI può ridurre l'effettivo livello di protezione fornito, i valori di isolamento acustico del prodotto scelto dovrebbero essere più alti rispetto a quelli strettamente necessari. Tali valori non dovrebbero tuttavia essere troppi elevati, perché utilizzare una protezione eccessiva potrebbe impedire all'utilizzatore di comunicare o riconoscere segnali e allarmi sonori.

I valori SNR e H-M-L (high-medium-low = alte-medie-basse frequenze) vengono utilizzati per semplificare la scelta dei dispositivi di protezione dal rumore.

Durante il processo di selezione è essenziale considerare sempre il comfort e la semplicità di utilizzo.

VALORI SNR

I valori SNR (Single Number Rating) forniscono informazioni sugli effetti protettivi dei dispositivi di protezione dell'udito. Si tratta di un valore di attenuazione medio calcolato su tutte le frequenze più rilevanti. Per esempio, le cuffie e gli inserti auricolari con SNR pari a 33 riducono i livelli di rumore a cui viene sottoposto l'utilizzatore da 100dB a 72dB.



VALORI HML

I valori H-M-L definiscono la specifica attenuazione offerta dagli otoprotettori nelle tre diverse fasce di frequenze: H (high-alte), M (medium-medie) e L (low-basse). Ciò significa che i valori H-M-L rappresentano un parametro di riferimento più preciso nella scelta dei dispositivi di protezione rispetto ai soli valori di SNR.


EN 352.2 INSERTI AURICOLARI

Definisce inserti auricolari tutti i protettori dell'udito che vengono inseriti direttamente nel condotto uditivo o nella conca del padiglione auricolare.

In base alle regolamentazioni si raccomanda l'utilizzo di tappi auricolari:

- In caso di rumore permanente (livello di rumorosità inferiore)
- In caso di sudorazione tendenzialmente forte sotto cuffie antirumore
- Qualora si indossino contemporaneamente occhiali protettivi.
- Qualora si indossino altri dispositivi di protezione, come ad esempio una protezione della testa, delle vie respiratorie o del viso.

In abbinamento a cuffie antirumore in situazioni di rumorosità estreme di breve durata.

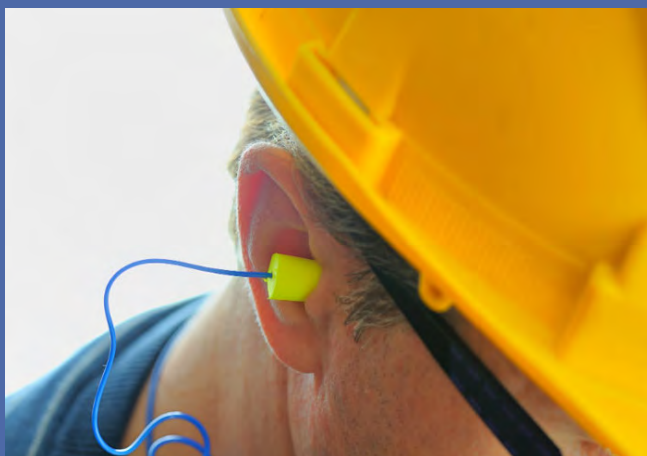

MOLDEX

CONTOURS

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica a espansione. Aderiscono perfettamente alla forma anatomica del canale uditivo grazie a una forma maggiorata nella zona di maggior contatto, alla parte centrale extra soft e alla punta extra fine. Confezionati un paio per bustina.

HML: H34 M33 L28 dB2



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803642	404.74000000	7400	200 paia
803643	404.74030000	7403 small	200 paia



MOLDEX

MELLOWS 7600

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica a espansione, forma bombata per migliorare l'ancoraggio dell'inserto al canale auricolare. Bassa attenuazione. Confezionati un paio per bustina.

BASSA ATTENUAZIONE

HML: H26 / M18 / L12 Db2



CODICE	RIF.	CONF.
803644	404.76000000	200 paia



MOLDEX

SPARK PLUGS

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica a espansione, ottime prestazioni di attenuazione e comfort sia alle basse che alle alte frequenze. Bombati, per un migliore ancoraggio.

HML: H34 / M32 / L31 dB2



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF.
803645	404.78000000	In bustina	7800	200 paia
803646	404.78010000	In bustina con cordino	7801	200 paia
803647	404.78020000	2 paia in un pratico astuccio	7802	200 paia



DISPENSER CONTOURS

Dispenser da muro completo di 500 paia di inserti auricolari Contours. Da usare con supporto da muro 7060.

MOLDEX

HML: H34 / M33 / L28 dB2

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF.
803648	404.74500000	Dispenser	7450	500 paia
803649	404.70600000	Supporto da muro	7060	1



INSERTI AURICOLARI

DISPENSER MELLOWS

Dispenser da muro completo di 500 paia di inserti auricolari Mellows. Da usare con supporto da muro 7060.

MOLDEX

HML: H26 / M18 / L12 Db2

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF.
803650	404.76500000	Dispenser	7650	500 paia
803649	404.70600000	Supporto da muro	7060	1



DISPENSER SPARK PLUGS

Dispenser da muro completo di 500 paia di inserti auricolari Spark Plugs. Da usare con supporto da muro 7060.

MOLDEX

HML: H34 / M32 / L31 dB2

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF.
803652	404.78500000	Dispenser	7850	500 paia
803649	404.70600000	Supporto da muro	7060	1



PROTEZIONE UDITO

3M



E-A-RSOFT™ FX

Inserti auricolari molto morbidi in schiuma di poliuretano a lenta riespansione per sigillare efficacemente il canale auricolare e proteggere l'udito in modo confortevole, anche per periodi di utilizzo prolungati. La forma "a campana" permette l'adattamento ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari. La base allargata inoltre facilita l'inserimento e rimozione. Indicati per l'esposizione ad ambienti altamente rumorosi. Confezionati 1 paio per bustina.

ALTA ATTENUAZIONE

HML: H39 / M36 / L34



CODICE	RIF.	CONF.
803653	7100229056	5 paia

Honeywell



LASER LITE

Inserti auricolari monouso in schiuma autoregolabile. Si espande per adattarsi perfettamente alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo. Colori vivaci che rendono il dispositivo ben visibile. Forma a "T" per un più semplice inserimento/estrazione. Confezionati un paio per bustina.



CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE	CONF.
800570	40B.3301105	331105	In bustina	200 paia
803654	840.3301106	331106	In bustina con cordino	100 paia

Honeywell



BILSOM

Inserto monouso in schiuma poliuretanica, elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l'utilizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze. Massima igiene grazie alla superficie liscia che impedisce l'adesione di polveri o impurità, massimo comfort grazie alla struttura conica che facilita l'inserimento corretto nel meato uditivo.



CODICE	RIF.	MODELLO	BUSTINE	TAGLIA
800563	40B.1005074	1005074	200 da 1 paio	S
800562	40B.1005073	1005073	200 da 1 paio	L
800569	40B.1007193	1007193	20 da 10 paia	S
800568	40B.1007192	1007192	20 da 10 paia	L

RICARICA IN BUSTA

Ricarica in busta da 200 paia di inserti Bilsom 303. Ideale per dispenser Bilsomat.

Honeywell



CODICE	RIF.	MODELLO	TAGLIA	CONF.
800565	40B.1006187	1006187	S	200 paia
800564	40B.1006186	1006186	L	200 paia



DISPENSER HL400 LEIGHT PER INSERTI BISOLM

In plastica resistente è ottimo per l'erogazione di tappi per le orecchie. Contiene 400 paia di tappi per orecchie usa e getta Bilsom 303. Supporta anche gli inserti auricolari monouso Laser Lite. Può essere montato a parete o su un tavolo o può essere autoportante. Posizioni dei fori universali, manopola a rotazione facile con 180° di accesso. Può essere ricaricato inserendo un nuovo contenitore preriempito cod. 803657 o riutilizzando il contenitore vuoto e riempiendolo di tappi per le orecchie utilizzando la ricarica in busta.

Honeywell



CODICE	RIF.	TAGLIA INSERTI	CONF.
803655	40B.50129768	S	dispenser con 400 paia inserti
803656	40B.50129767	L	dispenser con 400 paia inserti



CONTENITORE RICARICA PER DISPENSER HL 400

Cartuccia ricarica in plastica contenete 400 paia di inserti Bilsom 303.

Honeywell



CODICE	RIF.	MODELLO	TAGLIA	CONF.
803657	40B.50129775	50129775	S	400 paia
803658	40B.50129774	50129774	L	400 paia



MOLDEX



TWISTERS CORD

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanicca ad espansione ed elastomero (TPE), l'impugnatura piatta facilita l'inserimento e la rimozione. Non è necessario modellare gli inserti, rimangono puliti ed igienici. Stelo curvo: adattamento al canale auricolare semplice e veloce. Confezionati a paia.

RIUTILIZZABILI

HML: H34 / M30 / L28 dB2



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803659	404.64410000	644101	80 paia

MOLDEX



TWISTERS TRIO CORD

Inserti auricolari in morbido elastomero (TPE), l'impugnatura piatta facilita l'inserimento e la rimozione. Non è necessario modellare gli inserti, rimangono puliti ed igienici. Stelo curvo: adattamento al canale auricolare semplice e veloce. Flange morbide e flessibili. Forniti nel pratico contenitore PocketPak.

RIUTILIZZABILI E LAVABILI

HML: H32 / M31 / L29 dB2



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803660	404.64510000	645101	50 paia

ROCKETS CORD

Inserti auricolari riutilizzabili realizzati in morbido materiale che garantisce un'adesione confortevole al canale auricolare e una protezione ottimale a livelli medi di rumorosità. Impugnatura rigida in polipropilene e cordino sono parti integranti dell'inserto. Forniti nel pratico contenitore Pocket Pack

RIUTILIZZABILI

HML: H31 / M26 / L24 Db2



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803661	404.64010000	640101	50 paia



MOLDEX



INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

SMARTFIT

Inserti auricolari completi di esclusivo cordino staccabile e custodia HearPack. Realizzato con tecnologia CMT (coforming masterial technology), un particolare materiale che si modella a contatto con il calore corporeo, adattandosi alla conformazione del condotto uditivo. Assicura un comfort e un adattamento eccezionale. Questi inserti auricolari sono una scelta ideale per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di comfort elevato, sostituzioni frequenti o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

RIUTILIZZABILI

HML: H32 / M27 / L23 Db2



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803662	40D.10112390	1011239	50 paia



Honeywell



PROTEZIONE UDITO

MOLDEX



ARCHETTO WAVEBANDE

Archetto con inserti in schiuma poliuretanica sostituibili, realizzato con un design anatomico che consente la massima Libertà di movimento ed un comfort elevato con una pressione sul canale uditivo estremamente limitata. Nessun punto di contatto, quindi nessun fastidioso rumore. La confezione base contiene già un paio di inserti sostituibili.

LEGGERISSIMI

HML: H33 / M23 / L22 dB2



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803663	404.68100000	6810	1 archetto completo
803664	404.68250000	6825	50 paia inserti

MOLDEX

ARCHETTO JAZZBAND

L'archetto Jazz Band® è leggero e flessibile. Grazie agli inserti in morbida schiuma e alla pressione di contatto ben bilanciata offrono un elevato livello di comfort e un'attenuazione affidabile del rumore. Pressione sul canale uditivo estremamente limitata. Il comodo cordino permette di appendere gli inserti al collo quando non vengono utilizzati. All'occorrenza, gli inserti in schiuma poliuretanica possono essere sostituiti e acquistati come ricambi. La confezione base ne contiene già un paio.

CON CORDINO

HML: H26 / M19 / L17 dB2



CODICE	RIF.	CONF.
803665	404.67050000	1 archetto completo
803664	404.68250000	50 paia inserti

ARCHETTO PERCAP

Archetto con inserti fonoassorbenti in morbido poliuretano. Detector: archetti e inserti auricolari nella versione Metal Detectors appositamente progettati per l'impiego nell'industria alimentare. In caso di smarrimento l'apposita composizione della matrice plastica li rende individuabili a un controllo Metal Detector.



PIEGHEVOLE DA TASCHINO

HML: H27 / M20 / L18 dB2

CODICE	RIF.	CONF.
800574	40D.5720	1 archetto completo
800575	40D.5730	10 paia inserti



Honeywell



ARCHETTO EP16

Tappi con archetto leggeri e confortevoli. Ideali per uso occasionale. Tappi usa e getta in soffice schiuma PU, estremamente malleabili. Ricambi disponibili. Facili da sostituire. Una paio per confezione.

LEGGERISSIMI

HML: H28,5 / M22,2 / L19,9 dB2

CODICE	RIF.	CONF.
803667	EP16	1 archetto completo
803668	EP18	50 paia inserti



PORTWEST



ARCHETTO 1310

Innovativo archetto flessibile per una vestibilità ottimale e un comfort superiore: può essere indossato dietro la testa o sotto il mento, mantenendo una pressione costante e confortevole nell'orecchio, indipendentemente dalle dimensioni della testa. Facili da usare, pratici ed estremamente comodi. Si inseriscono e rimuovono rapidamente, e possono essere tenuti intorno al collo quando non vengono indossati. Ciò li rende ideali per un uso intermittente. Indicati per l'esposizione ad ambienti moderatamente rumorosi. La confezione contiene due paia di inserti di ricambio.

HML: H30 / M22 / L19



CODICE	RIF.	CONF.
803671	7100141539	1 archetto completo + 2 paia inserti



3M



EN 352.1

CUFFIE ANTIRUMORE

Le cuffie protettive conformi alla norma DIN EN 352-1 sono definite protettori dell'udito che circondano il padiglione auricolare di chi le indossa rispettivamente con una cuffia funzionale. Poiché soprattutto in caso di esposizione variabile al rumore è richiesta una frequente applicazione e rimozione, in questi ambiti si consiglia l'uso di cuffie protettive.

La norma DIN EN 352-1 per requisiti delle cuffie protettivi regolamenta nelle sue diverse parti, tra l'altro:

Requisiti per cuffie antirumore fissate a elmetti protettivi industriali (Parte 3)

Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore collaboratori dal livello di rumore (Parte 4)

Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore con compensazione attiva del rumore (Parte 5)

Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore con dispositivi di comunicazione (Parte 6)



MOLDEX

CUFFIE MOLDEX M2

Archetto regolabile in 3 diverse posizioni per garantire maggior comfort e un livello di attenuazione compreso tra 27 dB e 30 Db. Coppe con morbida imbottitura in poliuretano.

**REGOLABILE IN 3 POSIZIONI
CUSCINETTI SOSTITUIBILI**

HML: H31 / M26 / L17 dB2



CODICE	RIF.	MODELLO
803672	404.62000000	620001

CUFFIE MOLDEX M4

Archetto con rivestimento in TPE che previene le distorsioni. Adattatori scorrevoli per la regolazione della misura e cuscinetti in morbida schiuma viscoelastica sagomati che migliorano il comfort. Cuscinetti sostituibili.

**ARCHETTO IMBOTTITO
REGOLABILE
FACILE DA PULIRE**

HML: H34 / M27 / L20 Db2

CODICE	RIF.	MODELLO
803673	404.61100000	611001



MOLDEX



CUFFIE ANTIRUMORE

CUFFIE MOLDEX M5

Archetto con rivestimento in TPE che previene le distorsioni. Adattatori scorrevoli per la regolazione della misura e cuscinetti in morbida schiuma viscoelastica sagomati che migliorano il comfort. Cuscinetti sostituibili.

**ARCHETTO IMBOTTITO
REGOLABILE
FACILE DA PULIRE**

HML: H39 / M31 / L23 Db2

CODICE	RIF.	MODELLO
803674	404.61200000	612001



MOLDEX



CUFFIE MOLDEX M6

Archetto con rivestimento in TPE che previene le distorsioni. Adattatori scorrevoli per la regolazione della misura e cuscinetti in morbida schiuma viscoelastica sagomati che migliorano il comfort. Cuscinetti sostituibili.

**ARCHETTO IMBOTTITO
REGOLABILE
FACILE DA PULIRE
ALTA ATTENUAZIONE**

HML: H39 / M32 / L25 Db2

CODICE	RIF.	MODELLO
803675	404.61300000	613001



MOLDEX



PROTEZIONE UDITO

Honeywell

CUFFIE SERIE VS100

Apertura della coppa di grandi dimensioni. Archetto leggero e imbottito con intelaiaitura in filo di acciaio e micro-regolazione per calzare perfettamente. Cuscinetti in memory foam: maggiore densità e morbidezza per aumentare comfort e attenuazione del rumore. Dotati di tecnologia Air Flow Control che offre la massima attenuazione senza aumentare le dimensioni, il peso delle cuffie o la pressione sulla testa.

IDEALI PER CHI USA
APPARECCHI ACUSTICI



VS110



VS120



VS130



CODICE	RIF.	NOME	MODELLO	SNR
803677	40E.1035145	VS110	1035189	27
803678	40E.1035105	VS120	1035191	31
803679	40E.1035109	VS130	1035194	35

Honeywell

CUFFIE VS110DF

Cuffie pieghevoli con cuscinetti auricolari a scatto. Regolazione dell'altezza a clic rapido per una vestibilità aderente. Dotate della tecnologia SMT (Sound Management Technology) che migliora la sicurezza bloccando i rumori nocivi e assicurando, al contempo, una ricezione più naturale della voce e dei segnali. Questa caratteristica avanzata consente di udire le frequenze vocali (indice di articolazione) con una minore distorsione, riducendo l'isolamento degli operatori e l'eccessiva protezione sul luogo di lavoro. D sta per dielettrico: idonee per tutti gli ambienti di lavoro, in particolare in presenza di elettricità.

DIELETTRICA



CODICE	RIF.	MODELLO
803680	40E.1035149	1035149

CUFFIE SYNC

Stereo di ultima generazione, design moderno delle coppe tecnologia di gestione del volume ottimale. Livello adeguato di protezione dell'udito negli ambienti caratterizzati da rumori nocivi unito all'alta fedeltà dei suoni stereo. Protezione dai rumori nocivi: Volume Management Technology™ delle cuffie Sync gestisce i livelli sonori percepiti dall'orecchio. Ascolto individuale: Sync può essere utilizzata con dispositivi audio personali. La camera dei bassi migliora la resa dei toni gravi facendo sì che l'utente non sia costretto a un ascolto a tutto volume. Collega e vai: niente manopole o interruttori o batterie. Volume e l'alimentazione vengono gestiti dal device. Non si deve fare altro che collegare il dispositivo audio e ascoltare.



STEREO HD
REGOLABILE TRAMITE DEVICE

Honeywell



CODICE	RIF.	MODELLO	PESO
801179	40G.1030111	1030111	340 gr



CUFFIE QM24+

Archetto regolabile in 3 diverse posizioni. Coppe imbottite in poliuretano. Progettate per l'uso prolungato a un prezzo conveniente.

Honeywell

**BEST
PRICE**

DIELETTRICA



CODICE	RIF.	MODELLO
803681	B40.3302152	3302152



CUFFIE ANTIRUMORE

PROTEZIONE UDITO



3M

CUFFIE PELTOR™ X2A

Cuffia che coniuga elevato comfort, durata e massima protezione. L'innovativa struttura delle coppe sottili e leggere con cuscinetti ampi e comodi, massimizza il comfort con una minore pressione sul capo. L'elevata profondità interna delle coppe riduce la formazione di umidità e l'accumulo di calore. Caratteristiche che permettono l'utilizzo della cuffia in modo confortevole anche per un tempo prolungato per la massima protezione. La doppia bardatura temporale piatta riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa ed è isolata elettricamente. Elevata compatibilità con altri DPI. Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, per lavori stradali.

DIELETTICA

HML: H34 / M29 / L20



CODICE	RIF.
803686	7100141454

3M

CUFFIE PELTOR™ OPTIME™ I

Cuffie auricolari dalla linea sottile con grandi cuscinetti morbidi per una protezione efficace e un maggiore comfort. L'ampio spazio all'interno di ogni coppa riduce l'accumulo di umidità e calore. Cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita sul capo. Leggere. Compatibili con altri DPI. Ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

HML: H32 / M25 / L15



CODICE	RIF.
803687	7100141467

CUFFIE SERIE 100 PER ELMETTO

Cuffie per elmetto dielettriche con cuscinetti in memory foam: maggiore densità e morbidezza per aumentare comfort e attenuazione del rumore. Dotati di tecnologia Air Flow Control che offre la massima attenuazione senza aumentare le dimensioni, il peso delle cuffie o la pressione sulla testa.

DIELETTRICA

EN 352-3



VS130DH

Honeywell




VS110DH



VS120DH

CODICE	RIF.	NOME	MODELLO	SNR
803683	40E.1035207	VS110DH	1035207	26
803684	40E.1035206	VS120DH	1035206	31
803685	40E.1035208	VS130DH	1035208	30



CUFFIE MOLDEX M7 PER ELMETTO

Cuscinetti in schiuma viscoelastica per una migliore distribuzione della pressione e maggior comfort. Adattatori scorrevoli per regolazione della misura. Adattatore per elmetto con slitta da 30 mm.

**SLITTA DA MM 30
REGOLABILE**

EN 352-3

MOLDEX



CODICE	RIF.	MODELLO
803676	404.61400000	614001



CUFFIE PER ELMETTO

PROTEZIONE UDITO

PROTEZIONE OCCHI



SOMMARIO

OCCHIALI	86
OCCHIALI A MASCHERINA	93
SCHERMI PROTETTIVI	97

Normativa europea Protezione Personale degli occhi

Secondo la direttiva 89/686/CEE, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell'articolo anche se amovibile.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:

II categoria

DPI che non appartengono alle altre due categorie.



I categoria

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità per i quali l'utilizzatore è in grado di percepire direttamente l'efficacia della protezione, offerta dal DPI, e i cui effetti se graduali possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.

III categoria

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. I DPI degli occhi e del viso che offrono protezione da metalli fusi e/o arco elettrico appartengono a questa categoria.

Un DPI certificato secondo EN166 deve essere opportunamente marcato in modo che l'utilizzatore sia in grado di capire la protezione fornita dallo stesso:

OCCHIALE

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE

2-3	xxx	1	FT	KN	CE
Numero di scala (n. di codice + n. di gradazione)	Produttore	Classe ottica	Resistenza meccanica	Requisiti aggiuntivi	




IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

U	EN166	FT	CE
Produttore (Univet)	Norma	Resistenza meccanica	

MASCHERA

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE

2C-1.2	xxx	1	BT	9	KN	0068	CE
Numero di scala (n. di codice + n. di gradazione)	Produttore	Classe ottica	Resistenza meccanica	Campi d'impiego	Requisiti aggiuntivi	ID Ente notificato per DPI III° cat.	



IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

U	EN166	3 4 5 9	BT	2C-1.2	0068	CE
Produttore (Univet)	Norma	Campi d'impiego	Resistenza meccanica	Filtro compatibile con la montatura	ID Ente notificato per DPI III° cat.	

Significato della marcatura EN

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.

La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

EN166 – Protezione personale degli occhi. Specifiche

EN175 – Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

La normativa EN166 richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'uso e delle prestazioni individuate:

EN165 – Protezione personale degli occhi. Vocabolario.

EN167 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici

EN168 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici

EN169 – Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse

EN170 – Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti

EN171 – Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi

EN172 – Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale

EN1731 – Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete

EN 379 – Specifiche per filtri automatici di saldatura

NUMERO DI SCALA (NUMERO DI CODICE + NUMERO DI GRADAZIONE)

Numero di codice		Numero di gradazione* e tipologia di lente tipica		Intervallo di VLT
2	Filtro UV	1.2	Clear	100% - 74.4%
2C o 3	Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	1.7	In/Out, gialle, clear specchiate, UVR	58.1% - 43.2%
		2.5	Brown, fumo	29.1% - 17.8%
4	Filtro infrarossi	3.1	G15, fumo specchiate	17.8% - 8.0%
5	Filtro solare	3,4,5,...,11	Saldatura	-
6	Filtro solare con specifica IR			

* Filtro saldatura un numero unico per filtro e gradazione

CLASSE OTTICA

	Potere rifrattivo sferico m ⁻¹	Potere rifrattivo astigmatico m ⁻¹	Differenza del potere rifrattivo prismatico cm/m		
			orizzontale base esterna	orizzontale base interna	verticale
1	± 0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
2	± 0.12	0.12	1	0.25	0.25
3	+0.12 / -0.25	0.25	1	0.25	0.25

PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ

Resistenza meccanica	Livello di impatto	Velocità massima	Diametro	Grammi	Materiale della lente	Occhiali	Maschere	Visiere
A (T)	Impatto ad alta energia	190 m/s 684 km/h	ø 6 mm	0,86 gr	Polycarbonato			•
B (T)	Impatto a media energia	120 m/s 432 km/h			Polycarbonato		•	•
F (T)	Impatto a bassa energia	45 m/s 162 km/h			Polycarbonato, Acetato	•	•	•
S	Robustezza incrementata	5,1 m/s 18,36 km/h	ø 22 mm	43 gr	CR39, Vetro temperato	•	•	•

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

REQUISITI OPZIONALI PER OCCHIALI, MASCHERE E VISIERE

K	Resistenza all'abrasione
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°C)
H	Montatura adatta a teste piccole
R	Riflettanza incrementata nell'infrarosso

CAMPI D'IMPIEGO

SIMBOLO	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
Nessun simbolo	Utilizzo base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari	•	•	•
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		•	•
4	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm		•	
5	Gas e particelle di polvere fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		•	
8	Arco elettrico da corto-circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico			•
9	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		•	•

PROTEZIONE OCCHI

OCCHIALI DI PROTEZIONE

I dispositivi di protezione della vista proposti a catalogo offrono livelli di sicurezza eccellenti ed un comfort di utilizzo molto elevato. Sono studiati per garantire agli occhi e al viso una protezione globale nei confronti delle 3 tipologie di rischio più comuni presenti nell'ambito lavorativo: il rischio meccanico, il rischio chimico ed il rischio di radiazioni luminose.



VISILUX

Monolente in policarbonato incolore, protezione laterale con sistema di aerazione integrato.



SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI DA VISTA

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 F



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800449	434.1600	incolore	trasparente

568 CLEAR

Monolente in policarbonato incolore e astine con curvatura ergonomica. Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T).

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800446	434.1550	incolore	trasparente

568 SOLAR

Monolente in policarbonato grigio fumo e astine con curvatura ergonomica. Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T).

UNIVET

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO

Marcatura Lenti: 2C-3/5-3.1 U 1 FT

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800447	434.1552	grigio fumo	grigio fumo



EN 166
EN 170
EN 172

**513 CLEAR**

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale e astine con terminale in morbida gomma anallergica. Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T).

UNIVET

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800448	434.1560	incolore	neutro/arancio



EN 166
EN 170

**VIRTUA AP**

Occhiali di protezione avvolgenti, per una migliore copertura, con lenti anti-graffio in policarbonato trasparente e resistente per un'efficace resistenza agli urti. Proteggono gli occhi con una resistenza alle radiazioni UV del 99,9% e sono compatibili con la gamma di prodotti per la protezione dell'udito e i respiratori di 3M. Applicazioni suggerite: riparazioni in casa, utensili manuali, giardinaggio e taglio erba.

3M**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA	MARCATURA LENTI
803697	7100140622	incolore	incolore	2C-1.2 3M 1FT
803698	7100140677	grigio	grigio fumo	5-2.5 3M 1FT



EN 166
EN 170

3M

SECUREFIT™ 200

Occhiali di protezione innovativi: massima adattabilità al volto e comfort. Leggerissimi: 18 g. Le astine sono realizzate con la tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple che permette una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale, per il massimo comfort ed un'elevata tenuta: riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro, per una calzata sicura e confortevole anche per un uso prolungato. Lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9%. Compatibili per l'uso combinato con gli altri DPI 3M: in particolare le astine piatte favoriscono l'utilizzo combinato con le cuffie.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

EN 166
EN 170

CODICE	RIF.	LENTE	TIPO	MARCATURA LENTI
803699	7100250617	incolore	200CC1	2C-1.2 3M 1 FT
803700	7100250618	grigio	200GC1	5-3.1 3M 1 FT
803701	7100250616	giallo	200VC1	2C-1.2 3M 1 FT

3M

SECUREFIT™ 400

Occhiali di protezione che aggiungono comfort alla versione SecureFit™ 200 grazie alla presenza di punti di contatto imbottiti sulle stanghette e morbidi naselli regolabili per garantire una vestibilità ottimale ed un comfort migliorato. Il design ultraleggero pesa solo 19 g ed è dotato di stanghette con inserti di colore verde neon per uno stile inconfondibile. Le astine sono realizzate con la tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple che permette una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale, per il massimo comfort ed un'elevata tenuta: riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro, per una calzata sicura e confortevole anche per un uso prolungato. Lenti in policarbonato resistenti alle radiazioni UV del 99,9%. Compatibili con la gamma di prodotti per la protezione dell'udito e i respiratori di 3M, specie con le cuffie grazie alle astine piatte.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

EN 166
EN 170

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA	TIPO	MARCATURA LENTI
803702	7100139928	incolore	nero/verde	400CC1	2C-1.2 3M 1 FT
803703	7100139914	grigio	nero/verde	400GC1	5 3.1 3M 1 FT

A700

Monolente in policarbonato, protezione laterale e astine sportive con estremità morbide.

Honeywell**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti grigio: 2C-1.2 B-D 1 F

Marcatura Lenti blu: 5-3.1 N-D 1 F



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA	MODELLO
800489	40S.1015361	incolore	trasparente/grigio	1015361



EN 166
EN 170
EN 172

9192 PHEOS

Monolente in policarbonato incolore, lente Duo-spheric ad ampio campo visivo. Astine con terminale morbido antiscivolo. Protezione da UV400.

uvex**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti grigio: 2C-1.2 W1 FTKN



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
803688	434.91922250	incolore	trasparente



EN 166
EN 170

9193 SPORTSTYLE

Monolente in policarbonato incolore, morbido nasello regolabile. Astine con tecnologia Duo Component con terminali morbidi e antiscivolo, senza punti di pressione. Protezione da UV400.

uvex**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 W1 FTKN



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
803689	434.91933760	incolore	nero



EN 166
EN 170

UNIVET

**506 UP CLEAR 3**

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale regolabile in morbida gomma antiscivolo. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione, terminale in gomma.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT



EN 166
EN 170

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800454	434.1710	incolore	nero/arancio

UNIVET

**506 UP SOLAR G15**

Monolente in policarbonato verde G15, ponte nasale regolabile in morbida gomma antiscivolo. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione, terminale in gomma.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE

Marcatura Lenti: 2C-3/5-3.1 U 1 FT



EN 166
EN 170
EN 172

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800455	434.1720	Verde G15	nero/verde

Honeywell

**AVATAR**

Occhiale antiappannamento, monolente in policarbonato, montatura regolabile, astine totalmente modellabili e inclinabili. Tecnologia Hydroshield: Avatar si appanna 20 volte più lentamente rispetto ad un qualsiasi altro occhiale trattato antiappannamento.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE



EN 166
EN 170
EN 172

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA	MARCATURA LENTI	MODELLO
801177	40S.1034836	incolore	nero/rosso	2C-1.2 HON 1F KN	1034836
803691	40S.1034837	grigio fumo	nero/rosso	5-3.1 HON 1F KN	1034837

5X8 CLEAR

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale in morbida gomma. Astine regolabili in lunghezza ed inclinazione con terminale in gomma e modulabile, protezioni laterali.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT K N

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
803692	434.1663	incolore	nero



UNIVET
OCCUPAZIONE SICUREZZA

**5X8 SOLAR G15**

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale in morbida gomma. Astine regolabili in lunghezza ed inclinazione con terminale in gomma e modulabile, protezioni laterali.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
803693	434.1665	Verde G15	nero



UNIVET
OCCUPAZIONE SICUREZZA

**511 CLEAR 2**

Monolente in policarbonato incolore, astine regolabili in lunghezza e inclinazione, protezioni laterali. Montatura in materiale anallergico.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1F

CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800460	434.1680	incolore	blu



UNIVET
OCCUPAZIONE SICUREZZA



566 CLEAR

Occhiale con lenti in policarbonato incolore, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1T



EN 166
EN 170

CODICE	RIF.	LENTE	DESCRIZIONE
800471	434.1830	incolore	Occhiali
800472	434.1835	incolore	Lenti ricambio cf. 10

566 WELDING 5

Occhiale con lenti in policarbonato colore verde 5.0 per saldatura, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti. Montatura: Nero - Trattamento: Antigraffio.

**PER SALDATURA**

Marcatura Lenti 5 U 1T



EN 166
EN 170
EN 172

CODICE	RIF.	LENTE	DESCRIZIONE
800473	434.1840	verde 5.0	Occhiali
800474	434.1845	verde 5.0	Lenti ricambio cf. 10

566 CLEAR GLASS

Occhiale con lenti in vetro temperato incolore, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti. Montatura: Nero.

**LENTI IN VETRO**

Marche lenti: U 1 S



EN 166

CODICE	RIF.	LENTE	DESCRIZIONE
800467	434.1810	vetro trasparente	Occhiali
800468	434.1815	vetro trasparente	Lenti ricambio cf. 10

566 WELDING 5 GLASS

Occhiale con lenti in vetro temperato colore verde 5.0 per saldatura, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti. Montatura: Nero.

**LENTI IN VETRO PER SALDATURA**

Marche lenti: 5 U 1 S



EN 166
EN 170
EN 175

CODICE	RIF.	LENTE	DESCRIZIONE
800469	434.1820	vetro verde 5.0	Occhiali
800470	434.1825	vetro verde 5.0	Lenti ricambio cf. 10

PROTEZIONE OCCHI

OCCHIALI A MASCHERINA

Le maschere di protezione in genere vengono utilizzate quando oltre ad un rischio prettamente meccanico si è sottoposti anche rischi per gli occhi quali: spruzzi di liquidi, particelle di polvere, gas.



SAFE 2

Occhiale a mascherina in plastica morbida, lente in policarbonato trasparente, ventilazione indiretta. Fascia elastica regolabile.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNANTE
SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1BT 9 K N



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800462	434.1000	incolore	trasparente



EN 166
EN 170



619 CLEAR

Occhiale a mascherina in morbido PVC, lente in policarbonato trasparente, ventilazione indiretta, fascia in tessuto elastico regolabile.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNANTE
SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1B9KN



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800464	434.1210	incolore	blu

uvex

9301

Occhiale a mascherina con lente in policarbonato trasparente. Ventilazione indiretta, regolazione micrometrica dell'elastico in gomma. Sovrapponibile agli occhiali da vista.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E
ANTIAPPANNANTE
SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI

Marcatura Lenti: 2-1,2 W1 FN



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
803694	434.93011050	incolore	trasparente

6X1 CLEAR

Monolente in policarbonato incolore, con soffice gomma interna aderente al viso, protezione laterale, superiore e inferiore. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione. Ampia lente incolore per un campo visivo senza distorsioni, sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Banda elastica compresa.


TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1FT KN

Astine sostituibili
con banda elastica



CODICE	RIF.	LENTE	MONTATURA
800466	434.1765	incolore	grigio

**V-MAXX**

Occhiale a mascherina disponibile sia con ventilazione indiretta sia senza ventilazione creato per resistere all'aggressione di numerose sostanze chimiche. Le bardature elastiche, a regolazione rapida, sono realizzate in vari materiali (anche neoprene per l'industria chimica) per un ottimale adattamento ai diversi ambienti a rischio. L'innovativo sistema di ventilazione indiretta rende l'occhiale adatto alla protezione da gocce e spruzzi. V-Maxx è dotato di scanalature per un posizionamento più veloce e stabile dei film coprilente in poliestere. V-Maxx è adatto a una vasta fascia di lavoratori, può essere indossato sopra gli occhiali da vista.

Honeywell

**A**

Lente in policarbonato incolore, campo visivo a 180° per una visione periferica senza distorsione

B

Linea ergonomica che garantisce il massimo comfort con l'utilizzo combinato di respiratori

C

Adattamento ottimale in varie posizioni con l'elmetto protettivo grazie agli attacchi mobili della bardatura

PROTEZIONE UV, PELLICOLA COPRILENTE IN POLIESTERE**CON VENTILAZIONE INDIERETTA**

Lente PC incolore antigraffio

CODICE	RIF.	LENTE	MARCATURA LENTI	MODELLO
800501	40S.VMAXXVI	incolore	2C-1.2 B-D 1F T	1006192

**SENZA VENTILAZIONE**

Lente PC incolore antiappannamento e antigas

CODICE	RIF.	LENTE	MARCATURA LENTI	MODELLO
800500	40S.VMAXXSV	incolore	2-1.2 D1B9	1006195

3M**2890S**

Occhiali a mascherina di sicurezza trasparenti e avvolgenti con resistenza agli spruzzi e agli urti, dotati di trattamento anti-appannamento e anti-graffio per offrire una visibilità chiara durante la verniciatura a spruzzo e la levigatura orbitale. Le robuste lenti in policarbonato in classe ottica 1 offrono un campo visivo più ampio. Ampia fascia elastica in nylon regolabile. Con guarnizione per la tenuta di gas. Compatibili per l'uso combinato con gli altri DPI 3M. Ideali per un'ampia gamma di applicazioni: verniciatura, edilizia, industria farmaceutica, laboratori, assemblaggio, Fai-da-te.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Marcatura Lenti: 2C-1.2 3M 1 KN BT



CODICE	RIF.	LENTE
803696	7100140359	incolore

Honeywell**DURAMAXX**

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta ed ampio campo visivo. DuraMaxx si caratterizza per la tecnologia Durastreme™, una novità di Honeywell che consiste in un trattamento antigraffio e antiappannamento di ultima generazione, che assicura all'occhiale una durata di 3 volte superiore a quella abituale. La lente torica fornisce un'ottima qualità ottica e visione periferica. L'ampia bardatura elastica realizzata con diversi materiali (anche neoprene per l'industria chimica) permette un adattamento ottimale ai diversi ambienti di rischio. Aggancio/sgancio rapido della lente sulla parte frontale consente l'utilizzo simultaneo con la maggior parte delle semimaschere. DuraMaxx si indossa sopra la maggior parte degli occhiali da vista.

VENTILAZIONE INDIRETTA, TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Marcatura Lenti: 2C-1.2 B-D 1BT KN



CODICE	RIF.	MODELLO
800497	40S.1017750	1017750

PROTEZIONE OCCHI

SCHERMI PROTETTIVI

Gli schermi di protezione in genere vengono utilizzati quando oltre ad un rischio prettamente meccanico si è sottoposti anche rischi per gli occhi dovuti a spruzzi di liquidi, metalli fusi e solidi caldi.



SEMICALOTTA CLEARWAYS CB 14 E CB 20

Semicalotta in polipropilene con totale protezione frontale. Bardatura nucale elastica, protezione gocce e spruzzi. Sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo. Va abbinata agli schermi COD. 800506 o 800507.

CON AGGANCIO A CREMAGLIERA

BORDATURA ELASTICA

Schermo non compreso nella confezione

Honeywell

CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE
800504	40K.CB14	1002346	con bordatura elastica
800505	40K.CB20	1002341	con aggancio a cremagliera



SCHERMI PER SEMICALOTTE CLEARWAYS

Visiera per semicalotte Clearways CB 14 e CB 20. Disponibile in policarbonato o in acetato. Bordo in alluminio. Schermo incolore.

Honeywell



CODICE	RIF.	MATERIALE	PROTEZIONE	MODELLO	MARCATURA OCULARE
800506	40K.CV83P	policarbonato	impatto a media energia	1002353	D 1B 3
800507	40K.CV84A	acetato	resistenza ai prodotti chimici	1002360	D 1F 3



Honeywell

SCHEMI TURBOSHIELD

Semicalotta con bardatura interna imbottita. Bardatura nucale con aggancio a cremagliera. Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo e sgancio a pulsante, protezione totale del mento. Schermo Turboschild disponibile a parte in policarbonato incolore

Marcatatura schermo: HON 166 39 B T



800508



EN 166
EN 170

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MODELLO
800508	40K.1031740	semicalotta	1031740
800509	40K.1031744	schermo	1031744

Honeywell

SCHEMI DA ELMETTO SUPERVIZOR SA 660

Semicalotta da elmetto facilmente adattabile ai più diffusi tipi di elmetto grazie alla fascia elastica. Inclinazione dello schermo regolabile in tre posizioni. Schermo in policarbonato incolore a parte.

Marcatatura schermo: 1 B 39



EN 166
EN 170

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MODELLO
800510	40K.SA660	semicalotta	1002302
800512	40K.SV9PC	schermo	1002312

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO





SALDATURA

SOMMARIO

MASCHERE	103
COPERTE ANTISPRUZZO	104
PANNELLI E TENDE DI PROTEZIONE	105
ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE	106

NORME

EN 166

La norma specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio e contiene considerazioni generali come: designazione, classificazione, requisiti di base applicabili a tutti i protettori dell'occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, marcatura, informazioni per gli utilizzatori

EN 175

La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggere gli occhi e il viso dell'operatore dalle radiazioni ottiche nocive e da altri rischi o pericoli specifici connessi alla saldatura, al taglio o a operazioni simili

EN 379


La norma specifica i requisiti per filtri automatici per saldatura che commutano il loro fattore di trasmissione luminosa in un valore predeterminato più basso quando è innescato un arco di saldatura (denominati filtri per saldatura a numero di scala commutabile)

EN 13501

La norma specifica i requisiti di sicurezza di tende, strisce e schermi trasparenti impiegati per la protezione dall'ambiente circostante dei posti di lavoro in cui vengono utilizzati procedimenti di saldatura ad arco, destinati alla protezione delle persone dalle emissioni pericolose emesse dall'arco e dagli spruzzi di saldatura

EN ISO 25980

La norma europea UNI EN 13501-1 regola la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Secondo la norma, per reazione al fuoco si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sotto- posto (da non confondersi con la resistenza al fuoco).

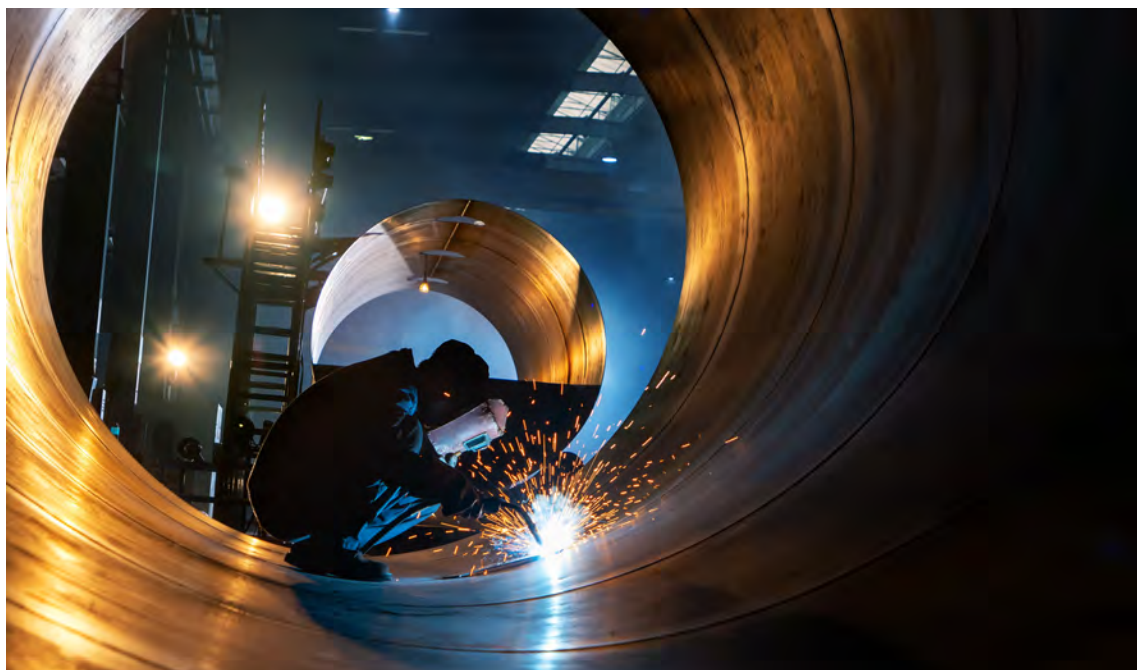

MASCHERA W-TECH BASE

Maschera a casco per saldatura dotata di regolazione a cremagliera per la testa, struttura in materiale termoplastico. Alloggio per vetrino (mm): 90 x 110. Fornita completa di vetro inattinico (DIN 11) e 2 lastrine in policarbonato.

GRADO DI OSCURAMENTO MANUALE

MASCHERA A CASCO

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
803759	438.892	W_TECH BASE



EN 166-175



ACCESSORI

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIN	FORMATO	CONF.
803760	438.571	Protezioni esterne incolore	-	mm 90x118	10
803761	438.572	Protezioni interne incolore	-	mm 90x110	10
803762	438.575	Vetro inattinico verde	9	mm 90x110	10
803763	438.580	Vetro inattinico verde	10	mm 90x110	10
803764	438.585	Vetro inattinico verde	11	mm 90x110	10
803765	438.590	Vetro inattinico verde	12	mm 90x110	10
803766	438.595	Vetro inattinico verde	13	mm 90x110	10

MASCHERA W-TECH AUTO

Maschera a casco per saldatura con campo visivo 92 x 42 mm, cristallo fotocromatico analogico, regolazioni interne e esterne e alimentazione a celle solari. Possibilità di selezionare la modalità. Molatura per operare senza che il filtro si oscuri, rimanendo 4DIN. Cambiamento cromatico in 0,10 millisecondi (2 fotosensori). Regolazione esterna della gradazione. Regolazione interna della sensibilità e del ritardo. Regolazione della gradazione di oscuramento del cristallo fotocromatico da 9 a 13 DIN.

OSCURAMENTO AUTOMATICO

MASCHERA A CASCO

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
803767	438.894	W_TECH AUTO



EN 379:1/1/1/2



ACCESSORI

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	FORMATO	CONF.
803768	438.571	Protezioni esterne incolore	mm 97x118	10
803769	438.572	Protezioni interne incolore	mm 47x103	10



COPERTA APOLLO

Coperta antispruzzo realizzata in fibra di vetro (prive di amianto) realizzata per proteggere zone di lavoro, oggetti da scintille e spruzzi che derivano da operazioni di molatura e saldatura. Ignifuga con orlatura in fibra di Kevlar. Trattata con poliuretano su un lato. Per temperature di 550 °C in continuo. Picco massimo 600 °C.

PROTEZIONE VERTICALE




EN 13501

CODICE	RIF.	PESO	FORMATO
803770	438.840	g 460 m ²	cm 200x100
803771	438.845	g 460 m ²	cm 200x200

COPERTA LETO

Coperte antispruzzo realizzate in fibra di vetro (prive di amianto) realizzate per proteggere zone di lavoro, oggetti da scintille e spruzzi che derivano da operazioni di molatura e saldatura. Ignifughe con orlatura in fibra di Kevlar. Trattate con grafite e poliuretano su entrambi i lati. Per temperature di 700 °C in continuo. Picco massimo 900 °C.

PROTEZIONE ORIZZONTALE

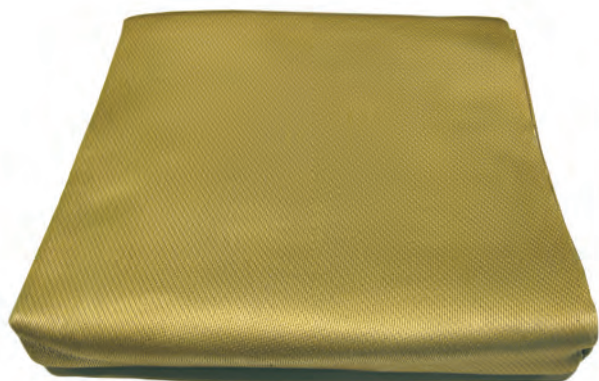


EN 13501

CODICE	RIF.	PESO	FORMATO
803772	438.850	g 620 m ²	cm 90x200
803773	438.855	g 620 m ²	cm 180x200

PANNELLO GAZZELLE

Modulo base per la costruzione di aree di saldatura. Kit composto da: armatura stabile con tubi in acciaio galvanizzato (25 x 2,5 mm), piedini di appoggio. Telo teso arancione (mm): 2.000 x 1.700 (h) - Spessore (mm): 0,4.

DISPONIBILE IN ALTRI COLORI A RICHIESTA

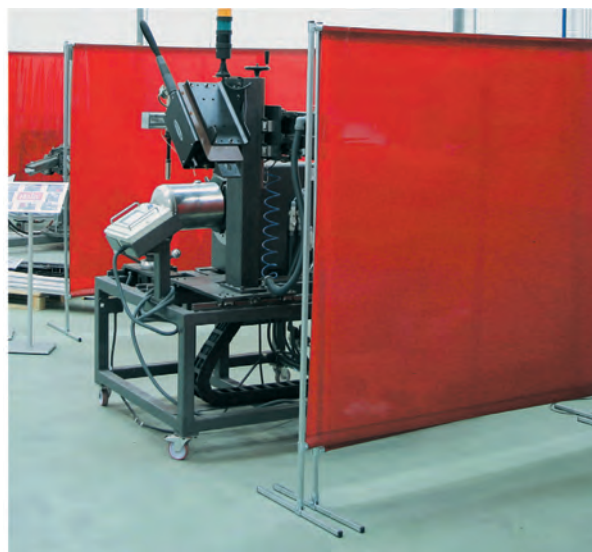

CODICE	RIF.	FORMATO
803774	438.800	cm 200x200



DIN EN ISO 25980:2015-01

TENDE DI SALDATURA

Tende in PVC di colore arancione. Larghezza 1.400 mm (utile 1.300 mm) - Spessore (mm): 0,4. Complete di rinforzi sui 4 lati, 7 occhielli e 7 ganci sul lato superiore per la sospensione. Bottoni ad espansione sui lati per fissare le tende tra loro.



CODICE	RIF.	PESO	FORMATO
803775	438.810	kg 1,42	cm 140x160H
803776	438.820	kg 1,58	cm 140x180H



DIN EN ISO 25980:2015-01



GREMBIULE TAB 1

Grambiule in crosta bovina per saldatura con lacci, regolabile sul collo.

CODICE	RIF.	TAGLIA	LARGHEZZA
803777	438.100	Unica	cm 60



GIACCA IN CROSTA

Giacca per saldatura interamente in crosta bovina. Chiusura in velcro e taschino interno.

CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803778	438.300	L	cm 75



MANICHE IN CROSTA

Coppia di maniche in crosta bovina per saldatura con elastico.

CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803779	438.251	Unica	cm 60



GHETTE IN CROSTA

Coppia di ghette in crosta bovina con chiusura in velcro. Cinturino di fissaggio in crosta.

CODICE	RIF.	TAGLIA	LUNGHEZZA
803780	438.200	Unica	cm 35

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO





PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

SOMMARIO

MASCHERINE MONOUSO FFP1	112
MASCHERINE MONOUSO FFP2	115
MASCHERINE MONOUSO FFP2 CON CARBONI ATTIVI	118
MASCHERINE FFP3	119
MASCHERINE MONOUSO PIEGHEVOLI	123
MASCHERE, SEMIMASCHERE E FILTRI	126

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Direttive Europee: obblighi per l'utilizzatore finale

89/391: Identificare e valutare il rischio, adottare misure di prevenzione e protezione, informare e formare i lavoratori.

2004/37: Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: individuazione del pericolo, «valori limite», protezione delle vie respiratorie.

89/656: Selezionare e utilizzare il DPI appropriato e conforme, informare e formare le persone, controllare e sostituire il DPI quando necessario.

NORME

Le principali norme delle maschere filtranti.

• EN136 : Maschera pieno facciale

Regolamenta la resistenza alla temperatura, agli urti, alla fiamma, all'irradiazione termica, alla trazione, ai prodotti detergenti e disinfettanti. Inoltre, l'ispezione visiva deve essere leggibile sul marchio e sulla nota informativa relativa al fabbricante.

• EN140 : Semimaschere

Specifica le caratteristiche di resistenza agli urti, ai prodotti detergenti e disinfettanti, alla temperatura, alla fiamma, e alla resistenza respiratoria.

• EN14387 : Filtri antigas e filtri combinati

Comporta dei test di laboratorio per assicurare la conformità di resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità, agli ambienti corrosivi, e alla resistenza meccanica e respiratoria.

• EN143 : Filtri antipolvere

Fa riferimento alla resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità, ai luoghi corrosivi, e alla resistenza meccanica e respiratoria.

• EN149 : Semimaschere filtranti

Fa riferimento alla resistenza agli urti, ai prodotti detergenti e disinfettanti, alla temperatura, alla fiamma, e alla resistenza respiratoria.

• EN405 : Semimaschere filtranti dotate di valvola e di filtri antigas o filtri combinati

Fa riferimento alla resistenza alle manipolazioni e all'usura, agli urti, alla fiamma, e alla resistenza respiratoria.

• EN148-1 : Raccordo a filettatura standard

Definisce il sistema di raccordo standard dei filtri per le maschere complete.

• NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42 CFR Part84 Dispositivi filtranti per il volto, diversi livelli di protezione (lista non esaustiva) :

• N95 : Filtra almeno il 95% di particelle (non oleose) in sospensione nell'aria.

• N99 : Filtra almeno il 99% di particelle (non oleose) in sospensione nell'aria.

PRODOTTI	NORME	FUGA TOTALE VERSO L'INTERNO** (%)	FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE*
FFP1	EN149	22	4
FFP2	EN149	8	12
FFP3	EN149	2	50
½ maschera P1 ½ maschera gas XP1	EN140 EN14387 EN143 + A1	22	4
½ maschera P2 ½ maschera gas XP2	EN140 EN14387 EN143 + A1	8	12
½ maschera P3 ½ maschera gas XP3	EN140 EN14387 EN143 + A1	2	48
½ maschera gas X	EN140 EN14387	2	50
Maschera pienofacciale P3	EN136 EN143 + A1	0,1	1000
Maschera pienofacciale gas XP3	EN136 EN14387 EN143 + A1	0,1	1000
Maschera pienofacciale gas X	EN136	0,05	2000

*FPN: Fattore di Protezione Nominale, corrisponde al livello di protezione testato in laboratorio.

Il livello del FPA, Fattore di Protezione Assegnato può essere diverso a seconda delle regolamentazioni locali.

**FTI: Fuga dall'atmosfera ambiente all'interno del dispositivo filtrante, misurata in laboratorio.



PROTEZIONE RESPIRATORIA

MARCATURA

V La valvola garantisce maggiore comodità. Facilita l'esalazione, riduce il contenuto di CO₂, riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina.



P Pieghevole orizzontalmente.
B Pieghevole verticalmente.



FFP1
Livello di protezione della mascherina in base al potere del mezzo filtrante.
Filtering Facepiece Particles = mascherina Facciale Filtrante contro le Polveri



NR Non-riutilizzabile.
La mascherina non potrà essere utilizzata per più di 8 ore.

D Test opzionale previsto dalla norma EN149:2001 + A1: 2009 di riempimento della polvere di Dolomia. Questo test indica che la mascherina dura di più nel caso di riempimento: comodità respiratoria prolungata.

N° del laboratorio responsabile del controllo di qualità.

Istruzioni d'uso all'interno dell'imballo.

Codice colore filtro

Norma

Condizioni di stoccaggio

Data di scadenza (AAAA/MM)

W Protezione contro gli odori sgradevoli.

FILTRO GAS E VAPORI

Ogni filtro è identificato attraverso un codice o un colore.

TIPO	PROTEZIONE	GAS E VAPORI
A	Protegge contro i gas organici e i vapori il cui punto di ebollizione è > 65°	Alcol, acido acetico, etere, esano, toluene, xilene, acqua regia, tiofenolo ... *
AX	Protegge contro i vapori organici il cui punto di ebollizione è ≤ 65°C	Acetone, acetaldeide, etere etilico, butano, metanolo, triclorometano ... *
B	Protegge contro i gas e i vapori inorganici	Cloro, biossido di cloro, fluoro, formaldeide, fosfina ... *
E	Protegge contro il biossido di zolfo e alcuni gas e vapori acidi	Biossido di zolfo... *
K	Protegge contro l'ammoniaca e alcuni derivati amminici	Ammoniaca, etilammina metilammina ... *
Hg	Protezione contro i vapori di mercurio	Mercurio e composti di mercurio

CLASSE DI ASSORBIMENTO DEI FILTRI PER GAS E VAPORI

Classe 1	Filtro con capacità bassa (concentrazione di inquinante < a 0,1% o 1 000 ppm).
Classe 2	Filtro con capacità media (concentrazione di inquinante < a 0,5% o 5 000 ppm).
Classe 3	Filtro con capacità alta (concentrazione di inquinante < a 1% o 10 000 ppm).
ppm	Concentrazione in parti per milione.

FILTRO PARTICELLE/AEROSOL

TIPO	PROTEZIONE	PARTICELLE
P1	Protegge dalle polveri non tossiche e/o dagli aerosol a base acquosa	Polvere di cemento, farina, carbonato di calcio (gesso), grafite, cotone, cemento ... *
P2	Protegge dagli aerosol solidi e/o liquidi debolmente tossici o irritanti	Legno tenero (conifere) non trattato, molatura, taglio, saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro, fibra minerale, grafite, pesticidi in polvere ... *
P3	Protegge dalle particelle e dagli aerosol solidi o liquidi classificati come tossici.	Amianto (senza manipolazione), pesticidi in polvere, agenti biologici, polvere farmaceutica, Legno trattato, Legni duri (esotici), cromo, calcare, piombo, grafite ... *
		Magnesio, Caolino, Idrossido di sodio (soda caustica), quarzo, silice... *



MOLDEX



2360 CLASSIC

Limiti d'impiego: polveri fini, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, Polline, zucchero).

POLVERI. FUMI E AEROSO A BASSA TOSSICITÀ

FFP1 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803704	401.23600000	2360	20

MOLDEX



2365 CLASSIC

Limiti d'impiego: polveri fini, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, Polline, zucchero).

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
POLVERI. FUMI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ**

FFP1 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803705	401.23650000	2365	20

MOLDEX



2385 SMART

Limiti d'impiego: polveri fini, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri non tossiche (es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni, cellulosa, cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, Polline, zucchero).

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
POLVERI. FUMI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ**

FFP1 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803706	401.23850000	2385	20

SUPERONE 3203-3204

Limiti di impiego: polveri nocive fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria del vetro, legno, cemento, Edilizia, acciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica.

POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ

FFP1 NR D

CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	COLORE
800515	40L.320300	1013203	senza valvola	30	M
800516	40L.320400	1013204	con valvola	20	M



Honeywell



5185-5186

Limiti di impiego: polveri nocive fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria del vetro, del legno, del cemento, edilizia, acciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica.

POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ

FFP1 NR D

CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	COLORE
800528	40L.518500	1007221	senza valvola	20	M
800529	40L.518600	1007222	con valvola	20	M



Honeywell



Honeywell



5110-5111

Limiti di impiego: fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica, polvere di legno tenero. Guarnizione lungo l'area nasale.

POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ.

FFP1 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.
800526	40L511000	1005528	senza valvola	20
800527	40L511100	1005582	con valvola	20

Honeywell



5140

Limiti d'impiego: polveri e aerosol nocivi fino a 4 x TLV, carboni attivi per vapori organici inferiori al TLV. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzerie, settore ecologia. Guarnizione lungo l'area nasale. Carboni attivi per odori sgradevoli.

VAPORI ORGANICI. ODORI SGRADUEVOLI

FFP1 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.	COLORE
800535	40L514000	1005591	20	M/L

Honeywell



5141

Limiti d'impiego: polveri e aerosol nocivi fino a 4 x TLV, carboni attivi per vapori organici inferiori al TLV. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzerie, settore ecologia. Guarnizione lungo l'area nasale. Carboni attivi per odori sgradevoli.

VALVOLA DI ASPIRAZIONE
VAPORI ORGANICI. ODORI SGRADUEVOLI

FFP1 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.	COLORE
800536	40L514100	1005593	5	M/L

2400 CLASSIC

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi e nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: polvere di freni, ossido di calcio, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, polvere di legno.

MOLDEX

POLVERI, FUMI E AEROSO
A MEDIA TOSSICITÀ

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803707	401.24000000	2400	20



EN 149

2405 CLASSIC

Limiti d'impiego: Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: polvere di freni, ossido di calcio, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, polvere di legno.

MOLDEX

VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
POLVERI, FUMI E AEROSO A MEDIA
TOSSICITÀ

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803708	401.24050000	2405	20



EN 149

2485 SMART

limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: polvere di freni, ossido di calcio, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, polvere di legno.

MOLDEX

VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
POLVERI, FUMI E AEROSO A MEDIA
TOSSICITÀ

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803709	401.24850000	2485	20



EN 149

3305 AIR PLUS

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi, nebbie e aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri tossiche (es. polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, fumi di ossido di zinco). Guarnizione di tenuta interna lavabile, elastico con chiusura a clip.

MOLDEX

POLVERI, FUMI E AEROSO A MEDIA
TOSSICITÀ

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803710	401.33050000	3305	5



EN 149



Honeywell

SUPERONE 3205-3206

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, metallurgica, cantieristica, laboratori, agricoltura.

POLVERI. FUMI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ

FFP2 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.
800517	40L3205V2	1013205	senza valvola	30
800518	40L320600	1013206	con valvola	20



Honeywell

5208-5209

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, metallurgica, cantieristica, laboratori, agricoltura.

POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ

FFP2 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	COLORE
800530	40L520800	1007223	senza valvola	20	M
800531	40L520900	1007224	con valvola	20	

5210-5211

Limiti di impiego: fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, ceramica, del vetro, verniciatura a polvere. Guarnizione lungo l'area nasale.

POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ

FFP2 NR D

Honeywell



CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	COLORE
800532	40L.521000	1007221	senza valvola	20	M
800533	40L.521100	1007222	con valvola	20	M



5221

Limiti di impiego: fino a 12 x TLV protezione da fumi metallici. Principali campi di utilizzo: fonderia, acciaierie, metallurgia. Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.

**VALVOLA DI RESPIRAZIONE
POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ**

Honeywell



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.	COLORE
800534	40L.522100	1005588	5	M

MASCHERINE MONOUSO FFP2

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

MOLDEX



2435 SMART ACTIVE

Limiti d'impiego: polveri tossiche, fumi e nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV, vapori organici e acidi inferiori al TLV, odori sgradevoli. Principali campi di utilizzo: ossido di alluminio, polvere di freni, polvere di mattoni, ossido di calcio, cemento, polvere di porcellana, di carbone, di calcestruzzo, di cotone, di gesso, di fieno, polvere e fumo di piombo, fumo di saldatura, intonaco, polline, zucchero, biossido di zolfo, alcol per pulizie, solventi per vernici.

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
STRATO DI CARBONI ATTIVI
POLVERI. FUMI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ**

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803711	401.24350000	2435	10

EN 149

Honeywell



5251

Limiti d'impiego: polveri, fumi e aerosol a media tossicità fino a 12 x TLV, vapori organici e ozono inferiori al TLV. Principali campi di utilizzo: protezione da fumi metallici (fonderia, acciaieria, metallurgia). Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili. Carboni attivi per fumi di saldatura.

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE
VAPORI ORGANICI, FUMI DI SALDATURA
ALTA EFFICIENZA**

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.	COLORE
800537	40L.525100	1005595	5	M/L

EN 149

2555 CLASSIC

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi, nebbie e aerosol a base acquosa e oleosa fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri tossiche (es. polvere di freni, polvere di calcestruzzo, fumi di saldatura, silicio, cromati, cobalto, microrganismi, sostanze radioattive o biochimiche attive).

MOLDEX

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
POLVERI. FUMI E AEROSOL TOSSICI**

FFP3 R D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803712	401.25550000	2555	20



3405 AIR PLUS

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi, nebbie e aerosol a base acquosa e oleosa fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri tossiche (es. polvere di freni, polvere di calcestruzzo, fumi di saldatura, silicio, cromati, cobalto, microrganismi, sostanze radioattive o biochimiche attive). Guarnizione di tenuta interna lavabile, elastico con chiusura a clip.

MOLDEX

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
POLVERI. FUMI E AEROSOL TOSSICI
RIUTILIZZABILE**

FFP3 R D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803713	401.34050000	3405	5



Honeywell



5311

Limiti di impiego: polveri, fumi e aerosol tossici fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, saldatura, rifiuti tossici (amianto). Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.

VALVOLA DI ESPIRAZIONE. POLVERI, FUMI, AEROSOL TOSSICI

FFP3 R D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.	COLORE
800538	40L.531100	1015635	10	M/L

Honeywell



SUPERONE 3207-3208

Limiti di impiego: polveri, fumi e aerosol tossici fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, saldatura, rifiuti tossici (amianto). Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.

POLVERI E AEROSOL TOSSICI

FFP3 R D



EN 149

CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	COLORE
800519	40L.3207V2	1032501	senza valvola	30	M
800520	40L.320800	1032502	con valvola	20	M

Respiratori 3M™ Aura™

I Respiratori 3M™ Aura™ si caratterizzano per bassa resistenza respiratoria, massima adattabilità al volto e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale.

L'innovativo materiale filtrante 3M™ Advanced Electret Filter dotato di carica elettrostatica riduce la resistenza respiratoria, per il massimo comfort anche per un uso prolungato.

Il design a 3 lembi favorisce l'adattamento alle diverse forme dei volti e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso, ad esempio quando si parla. Il lembo superiore sagomato con stringinaso permette la massima conformazione intorno al naso e al contorno

occhi oltre ad un buon campo visivo e una migliore compatibilità con gli occhiali 3M. Inoltre, la trapuntatura riduce l'appannamento degli occhiali per una maggiore sicurezza e comfort.

Il lembo inferiore con linguetta favorisce l'indossamento, l'adattamento e tenuta al viso. Elastici con codice colore. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale.

Le versioni con valvola 3M Cool Flow™ facilita l'eliminazione dell'aria espirata e riduce l'accumulo di calore e umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort, riducendo al minimo il rischio di appannamento di occhiali e altri dispositivi di protezione degli occhi.

MASCHERINE 3M

MASCHERINE AURA™ 9310+

FFP1: protegge da livelli bassi di polveri non pericolose e nebbie a base acquosa o oleosa. Ideale per carteggiatura a mano, levigatura e taglio di materiali come: ruggine, ferro, stucco, opere murarie calcestruzzo, pietra. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.

3M

FFP1 NR D



CODICE	RIF.	CONF.
803830	7100140879	20



EN 149

MASCHERINE AURA™ 9312+

FFP1: protegge da livelli bassi di polveri non pericolose e nebbie a base acquosa o oleosa. Ideale per carteggiatura a mano, levigatura e taglio di materiali come: ruggine, ferro, stucco, opere murarie calcestruzzo, pietra. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV.

3M

CON VALVOLA

FFP1 NR D



CODICE	RIF.	CONF.
803831	7100140910	10



EN 149

MASCHERINE AURA™ 9320D+

FFP2: protegge da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Ideale per carteggiatura di legni dolci, per levigatura, taglio e perforazione di cemento, acciaio alluminio, pitture e vernici. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV.

3M

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	CONF.
803832	7100252555	3
803833	7100252554	5



EN 149

MASCHERINE AURA™ 9322+

FFP2: protegge da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Ideale per carteggiatura di legni dolci, per levigatura, taglio e perforazione di cemento, acciaio alluminio, pitture e vernici. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV.

3M

CON VALVOLA

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	CONF.
803834	7100140882	10



EN 149

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



3M

MASCHERINE AURA™ 9332+

FFP3: ideale per carteggiatura e taglio legni duri e tropicali; levigatura, taglio e perforazione di acciaio inox, nichel, piombo. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV.

FFP3 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	CONF.
803835	7100140880	10

MASCHERINA 8710E FFP1

Respiratore a facciale filtrante con stringinaso e doppi elastici per una maggiore adattabilità e tenuta sicura e confortevole per volti di varie dimensioni. Design a conchiglia con struttura interna durevole e resistente al collasso. Certificato FFP1: gli elastici hanno la codifica colore per una facile identificazione. Protegge da livelli bassi di polveri non pericolose e nebbie a base acquosa o oleosa. Ideale per carteggiatura a mano, levigatura e taglio di materiali come: ruggine, ferro, stucco, opere murarie calcestruzzo, pietra. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale.

3M

FFP1 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	CONF.
803828	7100143197	20

MASCHERINA 8822 FFP2

Respiratore a facciale filtrante con valvola, con stringinaso e doppi elastici per una maggiore adattabilità e tenuta sicura e confortevole per volti di varie dimensioni. Design a conchiglia con struttura interna durevole e resistente al collasso. Progettato e certificato per una protezione FFP2: protegge da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Ideale per carteggiatura di legni dolci, per levigatura, taglio e perforazione di cemento, acciaio alluminio, pitture e vernici. La valvola 3M™ Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale.

3M

CON VALVOLA

FFP2 NR D



EN 149

CODICE	RIF.	CONF.
803829	7100142986	10



A. Ultraleggero: da 7 a 14 g, la leggerezza dei facciali filtranti riduce la fatica degli utilizzatori durante la giornata

C. Gli elastici saldati: evitano i rischi d'irritazione in corrispondenza del punto di aggancio

E. Classe protettiva

FFP1 Giallo

FFP2 Verde

FFP3 Arancione

B. Morbidezza incomparabile: lo strato interno molto morbido offre un comfort ottimale per tutto il perimetro del facciale filtrante

D. Busta individuale riutilizzabile: Le buste individuali ermetiche proteggono i facciali filtranti da ogni contaminazione non solo prima dell'uso, ma anche durante la giornata, quando vi vengono riposti



TLV (VALORE LIMITE DI SOGLIA)

Indicatore che stabilisce la concentrazione media ponderata nel tempo del contaminante alla quale si ritiene si possa essere esposti giorno dopo giorno senza effetti nocivi. Il valore si esprime in parti per milione (ppm) per gas e vapori (filtri per maschere e semimaschere) e in milligrammi per metro cubo (mg/m³) per polveri (facciali filtranti e prefiltri)

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI HONEYWELL SERIE 2000

I facciali filtranti della nuova Serie 2000 sono respiratori monouso pieghevoli, ergonomici dalle elevate prestazioni e comfort, sono confezionati piegati in igieniche bustine individuali in modo tale da impedire la penetrazione di contaminanti all'interno della mascherina quando essa non è in uso. Sottointento appositamente studiato per consentire agli utilizzatori di parlare normalmente pur restando protetti e godendo del massimo comfort.

• Lo stringinaso colorato indica la classe protettiva: identificazione immediata, ottimizzazione dei tempi e riduzione degli errori

• Guarnizione di tenuta nell'area nasale dal design unico: morbida e anallergica

• Valvola di espirazione a farfalla di alta qualità: per favorire una respirazione naturale in caso di uso prolungato

• Elastici altamente flessibili e resistenti: punti di aggancio doppi. Gli elastici sono agganciati all'esterno della superficie filtrante, per evitare di compromettere l'efficacia della filtrazione

• Privo di silicone, di lattice, di PVC: ecologicamente compatibile

2311

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, saldatura, rifiuti tossici.

Honeywell

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE
POLVERI, FUMI E AEROSOL TOSSICI**

FFP3 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.	TAGLIA
800525	40L1031594	1031594	20	M/L



EN 149



Honeywell

2210-2211

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, metallurgica, cantieristica, laboratori, agricoltura.

POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ

FFP2 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	TAGLIA
800523	40L.1031592	1031592	senza valvola	25	M/L
800524	40L.1031593	1031593	con valvola	20	M/L

Honeywell

2110-2111

Limiti di impiego: polveri nocive fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria tessile, della costruzione, del legno, mineraria, siderurgica.

POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ

FFP1 NR D



CODICE	RIF.	MODELLO	NOTE	CONF.	TAGLIA
800521	40L.1031590	1031590	senza valvola	25	M/L
800522	40L.1031591	1031591	con valvola	20	M/L

SMART POCKET 2475

Limiti d'impiego: polveri fini, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: polvere di freni, ossido di calcio, polvere di porcellana, polvere di calcestruzzo, polvere di piombo, fumi di saldatura, silicio, polvere di legno.

VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
ELASTICO, CHIUSURA A CLIP
POLVERI, FUMI E AEROSOL A MEDIE TOSSICITÀ

FFP1 NR D

CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803714	401.25550000	2475	10



MOLDEX



SMART POCKET 2575

Limiti d'impiego: polveri fini tossiche, fumi, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: polveri tossiche (es. polvere di piombo, fumi di saldatura), cromati, cromo, cobalto, microrganismi, sostanze radioattive o biochimiche attive.

VALVOLA DI ESPIRAZIONE VENTEX®
ELASTICO, CHIUSURA A CLIP
POLVERI, FUMI E AEROSOL TOSSICI

FFP3 NR D

CODICE	RIF.	MODELLO	CONF.
803715	401.25750000	2575	10



MOLDEX





MOLDEX 9000

Maschera riutilizzabile pieno facciale, morbida ed elastica, bardatura con apertura ampia: facile da togliere, si allenta con 1 dito, può essere bloccata (Block) o lasciata libera di scorrere (Dropdown). 4 punti di aggancio ed 1 unico punto di sgancio. Ampio schermo in policarbonato trasparente antigraffio. Sportellino centrale che facilita la manutenzione della maschera. Sistema di raccordo filtri polveri e gas Easylock: aggancio/sgancio dei filtri che possono essere installati singolarmente o combinati sulla maschera senza l'utilizzo di nessun componente aggiuntivo.

PESO MASCHERA 360 G
ALTRE TAGLIE A RICHIESTA

FILTRI CLASSE 1: Gas e vapori fino a 1.000 ppm
FILTRI CLASSE 2: Gas e vapori fino a 5.000 ppm



EN 136:1998



CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
803716	403.90020000	9002	M

MOLDEX

MOLDEX 7000

Semimaschera riutilizzabile, corpo maschera realizzato in polimero termoplastico anallergico TPE, bardatura scorrevole per un comodo utilizzo durante le pause. Sportellino centrale che facilita le operazioni di manutenzione e pulizia. Componenti facilmente accessibili e design pulito. Sistema di raccordo filtri polveri e gas Easylock: aggancio/sgancio dei filtri che possono essere installati singolarmente o combinati sulla maschera senza l'utilizzo di nessun componente aggiuntivo.

PESO MASCHERA 90 G
ALTRE TAGLIE A RICHIESTA

FILTRI CLASSE 1: Gas e vapori fino a 1.000 ppm
FILTRI CLASSE 2: Gas e vapori fino a 5.000 ppm



EN 140:1998



CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
803717	403.70020000	7002	M

FILTRI PER SERIE 7000 E 9000

I filtri gas con raccordo EasyLock® sono compatibili con le maschere Serie 7000 e 9000 e possono essere montati direttamente sul corpo della maschera. Anche i filtri gas sono dotati dello stesso tipo di raccordo e possono quindi essere combinati direttamente con i pre-filtri particolati EasyLock® senza bisogno di adattatori.



EN 14387:2004+A1:2008

FILTRI CLASSIFICAZIONE A1

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C

MOLDEX



CODICE	RIF.	CONF.
803718	403.91000000	10

FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici e gas acidi.

MOLDEX



CODICE	RIF.	CONF.
803719	403.93000000	10

FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1K1

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaci.

MOLDEX



CODICE	RIF.	CONF.
803720	403.94000000	10

FILTRI CLASSIFICAZIONE AX

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C

MOLDEX



CODICE	RIF.	CONF.
803721	403.96000000	10

FILTRI CLASSIFICAZIONE P1R

Per polveri non tossiche, nebbie e fumi.

MOLDEX



CODICE	RIF.	CONF.
803722	403.90100000	20



MOLDEX

FILTRI CLASSIFICAZIONE P2R

Per polveri tossiche nebbie e fumi.

CODICE	RIF.	CONF.
803723	403.90200000	20



MOLDEX

FILTRI CLASSIFICAZIONE P3R

Filtro per tutte le polveri, nebbie e fumi.

CODICE	RIF.	CONF.
803724	403.90300000	12



MOLDEX

FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1K1P3

Combinato per gas, vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche.

CODICE	RIF.	CONF.
803725	403.94300000	6



MOLDEX

FILTRI CLASSIFICAZIONE A2

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C.

CODICE	RIF.	CONF.
803726	403.92000000	8



MOLDEX

FILTRI CLASSIFICAZIONE A2P3R

Filtro combinato per gas e vapori organici e polveri tossiche.

CODICE	RIF.	CONF.
803727	403.92300000	6



MOLDEX

FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1K1 HG P3R

Filtro combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, vapori di mercurio, polveri tossiche.

CODICE	RIF.	CONF.
803728	403.97300000	6

SEMIMASCHERE COMPACT MASK MOLDEX

Semimaschera senza manutenzione, con i suoi elementi filtranti integrati la nuova CompactMask offre la protezione delle vie respiratorie in una forma mai vista. Le dimensioni ridotte al minimo e il profilo bilanciato sono il risultato di questo design innovativo. CompactMask è estremamente leggera, facile da usare e consente una libertà di movimento senza limiti. Grazie al basso profilo può essere utilizzata in combinazione con altri DPI quali schermi di protezione, caschi per saldatura od occhiali a mascherina.

MOLDEX



COMPACT MASK A1P2 R D

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, polveri non tossiche, nebbie e fumi. Principali campi di utilizzo: solventi da adesivi, vernici, spray, pesticidi, cemento, carbone, polveri di freni, legno, fumi di piombo e saldatura, ecc.

A1P2 R D

MOLDEX



CODICE	RIF.	MODELLO
803729	402.51200000	5120



EN 405:2001+A1:2009

COMPACT MASK A2P3 R D

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, polveri tossiche, nebbie e fumi. Principali campi di utilizzo: come A1P2 ma in concentrazione superiore. In più: cromo, cobalto, microrganismi, sostanze radioattive e biochimiche, ecc.

A2P3 R D

MOLDEX



CODICE	RIF.	MODELLO
803730	402.52300000	5230



EN 405:2001+A1:2009

MOLDEX**COMPACT MASK ABE1P3 RD**

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, gas inorganici, gas acidi, tutte le polveri, nebbie e fumi. Principali campi di utilizzo: solventi da adesivi, vernici, pesticidi, cloro, solfuro di idrogeno, cloruro di idrogeno, ecc.

A1B1E1P3 R D

EN 405:2001+A1:2009

CODICE	RIF.	MODELLO
803731	402.53300000	5330

MOLDEX**COMPACT MASK ABEK1P3 RD**

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaca, tutte le polveri, nebbie e fumi. Principali campi di utilizzo: solventi da adesivi, vernici, pesticidi, cloro, solfuro di idrogeno, cloruro di idrogeno, ammoniaca e suoi derivati, ecc...

ABEK1P3 RD

EN 405:2001+A1:2009

CODICE	RIF.	MODELLO
803732	402.54300000	5430

SEMIMASCHERA SERIE 4000+ SENZA MANUTENZIONE

Respiratore a semimaschera riutilizzabile con filtri integrati, pronta all'uso e senza manutenzione. La nuova serie 4000+ si caratterizza per un comfort elevato grazie alla nuova valvola di esalazione che riduce la resistenza respiratoria favorendo un

utilizzo prolungato in modo confortevole. Struttura compatta per non limitare il campo visivo. Design leggero e bilanciato che si adegua alle diverse conformazioni facciali. Materiale morbido e ipoallergenico. Dotata di ghiera di fissaggio ed elastici regolabili per un'aderenza sicura e affidabile. Facile da usare. La confezione richiudibile consente di conservare il respiratore in modo pratico e igienico tra un impiego e l'altro.

MASCHERE 3M

SEMIMASCHERA 4279+

Ideale per la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale. Il livello di protezione è ben visibile sulla valvola. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086. Classificazione: EN405:2001+A1:2009 - FFABEK1P3 R D. Protezione: vapori organici + gas acidi, ammoniaci, polveri: vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), gas acidi e inorganici e ammoniaci fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 (ppm), a seconda di quale sia inferiore, e fino a 50 volte il limite di esposizione per i particolati.

3M

CODICE	RIF.
804102	7100219798



EN 405:2001+A1:2009

ABEK1P3



SEMIMASCHERA 4255+

Ideale per la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale. Il livello di protezione è ben visibile sulla valvola. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086. Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFA2P3 R D. Protezione: vapori organici + polveri: i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), gas acidi e inorganici fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 (ppm), a seconda di quale sia inferiore, e fino a 50 volte il limite di esposizione per i particolati.

3M

CODICE	RIF.
804103	7100219795



EN 405:2001+A1:2009

A2P3



SEMIMASCHERA 4251+

Ideale per la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale. Il livello di protezione è ben visibile sulla valvola. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086. Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFA1P2 R D. Protezione: vapori organici + polveri: vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), fino 10 volte il limite di esposizione o 1000 parti per milione (ppm), a seconda del quale sia inferiore, e 12 volte il limite di esposizione per i particolati.

3M

CODICE	RIF.
804104	7100219794



EN 405:2001+A1:2009

A1P2



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

3M

SEMIMASCHERA 6002

Semimaschera leggera, riutilizzabile, con due filtri laterali che offrono una minore resistenza alla respirazione e permettono una migliore distribuzione e bilanciamento del peso e una visione periferica maggiore. Facciale in morbido materiale elastomerico, leggero. Calotta nucale leggera, flessibile per garantire una perfetta aderenza al viso, facile da usare. Semimaschera a bassa manutenzione, dotata di attacco a baionetta dei filtri che consente la sostituzione semplice ed efficace degli stessi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Questo kit viene fornito con filtri 6055 A2 per gas e vapori organici e filtri 5935 P3R per particelle solide e liquide, il kit è quindi indicato per la verniciatura a spruzzo, a pennello o a rullo, o per la levigatura a mano o con levigatrice orbitale. La semimaschera può essere utilizzata anche con i filtri 3M 6059 (forniti separatamente). Di facile manutenzione e semplice da maneggiare. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086 (Maschera 6200 EN 140:1998) (Filtri 6055 EN 14387:2004+A1:2008 A2) (Filtri 5935 EN 143:2000 P3 R). Contenuto della confezione: 1 respiratore e 1 paio di filtri.

A2P3



EN 140:1998

CODICE	RIF.
804105	7100141707

3M

FILTRI DI RICAMBIO PER SEMIMASCHERA SERIE 6000

Filtri di ricambio per maschere riutilizzabili della serie 6000, 6500 e 7000 di 3M. Sono leggeri e offrono una bassa resistenza alla respirazione e un buon equilibrio, il che consente di indossarli più comodamente durante la giornata di lavoro, inoltre l'esclusiva forma trapezoidale garantisce agli utilizzatori un buon campo visivo. Sono testati e approvati in conformità agli standard europei e sono compatibili con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie.

Filtri 6055 A2 per gas e vapori organici

Filtri 6059 con protezione ABEK1 da vapori organici, vapori inorganici, gas acidi, ammoniacale. Indicati per l'utilizzo con diserbanti o pesticidi e prodotti chimici per la pulizia o vernici a base solvente



EN 14387:2004+A1:2008

CODICE	RIF.	MODELLO	CLASSIFICAZIONE
804106	7100141636	6055	A2
804107	7100141697	6059	ABEK1

SEMIMASCHERE E MASCHERE ELIPSE

Le semimaschere Elipse sono realizzate con materiali anallergici, sono leggere e flessibili adattandosi perfettamente al viso senza interferire con ulteriori DPI eventualmente indossati. La valvola di non ritorno centrale riduce al minimo la resistenza respiratoria e la formazione di umidità. La fascetta leggera e antiscivolo (regolabile in 4 posizioni) migliora il comfort e rende l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato. I filtri hanno una tenuta sicura ed un sistema brevettato ad incastro, innovativo ed estremamente efficace. Elipse Integra è una maschera dal Design leggero e compatto che consente di adattarsi perfettamente al viso. È l'unica maschera con certificazione congiunta per la protezione occhi e vie respiratorie. Le lenti in policarbonato offrono una protezione frontale e laterale per impatti a 45 m/s e il rivestimento applicato sulla visiera rispetta lo standard (N) antiappannamento e supera lo standard antigraffio (K).



EN140: 1998
EN14387:2004
A1:2008

MASCHERA ELIPSE P3

Con manutenzione. Completa di filtri P3. Disponibile anche con carboni.

CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
803733	B43.ELIP3000	P3 RD	M/L
803734	B43.ELIP3CA0	P3 RD+CARBONI	M/L



MASCHERA ELIPSE A1 P3 RD

Con manutenzione. Completa di filtri A1P3

CODICE	RIF.	COLORE
803735	B43.ELIA1P3R	M/L



MASCHERA ELIPSE A2 P3 RD

Con manutenzione maschera completa di filtri A2P3

CODICE	RIF.	COLORE
803736	B43.ELIPA2P3	M/L





MASCHERA ELIPSE A1B1E1 P3 R

Con manutenzione, maschera completa di filtri A1B1E1P3

CODICE	RIF.	COLORE
803737	B43.ELA1B1E1	M/L



MASCHERA ELIPSE A1B1E1K1 P3 RD

Con manutenzione, maschera completa di filtri A1B1E1K1P3

CODICE	RIF.	COLORE
803738	B43.ELIPR406	M/L



MASCHERA ELIPSE P3

Con manutenzione, maschera completa di filtri P3

CODICE	RIF.	COLORE
803739	B43.ELIPR406	M/L



MASCHERA ELIPSE A1 P3

Con manutenzione, maschera completa di filtri A1P3.

CODICE	RIF.	COLORE
803740	B43.ELIPR401	M/L

FILTRI P3 RD

Per tutte le polveri, nebbie e fumi



CODICE	RIF.	CONF.
803741	B43.ELIRP300	20

FILTRI A2 P3 RD

Combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche.



CODICE	RIF.	CONF.
803744	B43.ELIRA2P3	10

FILTRI P3 RD +CARBONI

Filtri sottili e flessibili ad alta tenuta in tessuto Hespa. Capsule in TPE. Idonei per tutte le polveri, nebbie e fumi.



CODICE	RIF.	CONF.
803742	B43.ELIRP3CA	20

FILTRI A1 B1K1P3 RD

Combinato per gas, vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati e polveri tossiche.



CODICE	RIF.	CONF.
803745	B43.ELIRA1K1	10

FILTRI A1 P3 RD

Filtro profilato, tessuto Hespa. Combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche.



CODICE	RIF.	CONF.
803743	B43.ELIRA1P3	10

FILTRI A1B1E1P3 R

Combinato per gas, vapori organici, inorganici, acidi e polveri tossiche.



CODICE	RIF.	CONF.
803746	B43.ELIRA1E1	12

Honeywell**SEMIMASCHERA HM 500**

Semimaschera in morbido elastomero con attacco filtri a baionetta. Valvola di espirazione in posizione frontale. Struttura rigida esterna rimovibile a scatto, per facilitare le operazioni di smontaggio e pulizia. Visuale chiara grazie alle dimensioni ridotte. Funzione "Drop-Down" che elimina la necessità di togliere il casco o le cuffie per una rapida pausa nel lavoro.

FORNITA SENZA FILTRI**ATTACCO A BAIONETTA**

CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
803747	40Q.HM502BM	HM502BM	M
803748	40Q.HM502BL	HM502BL	L

Honeywell**FILTRI PER SEMIMASCHERA HM 500**

Filtri classe 1 per concentrazioni di gas e vapori fino a 1000 ppm.



EN 143
EN 14387

CODICE	RIF.	MODELLO	CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE	CONF.
800556	40Q.1035458	1035458	A1B1E1K1	Combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati.	12
800559	40Q.1035459	1035459	A1B1E1K1P3	Combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche.	8
803755	40Q.7506P20	7506P2	Prefiltro P2	Per polveri nocive, applicabile sui filtri A2, A1, K1, A1B1E1K1. Necessita di bloccaprefiltro per l'aggancio	100

SEMIMASCHERA VALUAIR PLUS

Semimaschera in gomma stirenica con attacco filtri a baionetta. Valvola di espirazione in posizione frontale. Bardatura ergonomica con attacco su telaio indipendente per una distribuzione uniforme della pressione di contatto. Basso punto di appoggio sul naso per consentire l'agevole utilizzo combinato con occhiali correttivi o di protezione. Ampio campo visivo.

Honeywell

FORNITA SENZA FILTRI

ATTACCO A BAIONETTA



CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
800542	40Q.900500	1001573	M
800543	40Q.900501	1001574	L



EN 140

FILTRI PER MASCHERA VALUAIR PLUS

Filtri classe 1 per concentrazioni di gas e vapori fino a 1000 ppm. Il codice 800558 è di classe 2 per concentrazioni di gas e vapori fino a 5000 ppm.

Honeywell



EN 143
EN 14387

CODICE	RIF.	MODELLO	CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE	CONF.
803756	40Q.1035452	1035452	A1	Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C.	12
803757	40Q.1035453	1035453	A1P3	Combinato per gas e vapori organici e polveri tossiche.	8
800558	40Q.1035455	1035455	A1P3	Combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche.	8

Honeywell**MASCHERA OPTI-FIT TWIN**

Maschera intera in gomma siliconica con attacco filtri a baionetta. Facciale in silicone ampio e avvolgente con bordo di tenuta per la massima sicurezza e comfort. Semimaschera interna monopezzo con valvola di espirazione in silicone e dispositivo fonico integrato. Bardatura in elastomero termoplastico a 5 punti di aggancio. Schermo in policarbonato trasparente con eccellente campo visivo.

FORNITA SENZA FILTRI**ATTACCO A BAIONETTA**

CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
800541	40Q.850000	1715241	M

Honeywell**FILTRI PER MASCHERA OPTI-FIT TWIN**

Filtri per maschera OPTI-FIT TWIN. Il codice 800555 è di classe 2 per concentrazioni di gas e vapori fino a 5000 ppm.



CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE	CONF.
800557	40Q.1035451	1035451	Per polveri tossiche e fumi	4
800555	40Q.1035454	1035454	Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 35°C.	12
803758	40Q.N750036B	N750036A	blocca prefiltro + retina fissaggio per l'aggancio dei prefiltri P2 applicabile su filtri A2, A1, K1, A1B1E1K1	10 coppie

MASCHERA OPTI-FIT

Maschera intera economica realizzata in silicone. Dotata di un unico attacco centrale per filtro a raccordo normalizzato EN 148. Semimaschera interna monoblocco con valvola di espirazione in silicone. Schermo in policarbonato antigraffio.

Honeywell**FORNITA SENZA FILTRI****ATTACCO A VITE EN148**

CODICE	RIF.	MODELLO	COLORE
800540	40P.OPTIFIT	1715011	M



EN 136

FILTRI CON ATTACCO A VITE EN 148 PER MASCHERA OPTI-FIT

Filtri classe 2: per concentrazione di gas e vapori fino a 5000 ppm.

HoneywellEN 143
EN 14387

CODICE	RIF.	MODELLO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	CONF.
800547	40P.771001	1788000	In plastica per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 35°C.	A2	5
800549	40P.772001	1788010	In plastica per gas e vapori inorganici	B2	5
800551	40P.774001	1788020	In plastica per ammoniaca e derivati	K2	5
800546	40P.770301	1786000	In plastica per polveri tossiche e fumi	P3	5
800548	40P.771301	1788005	In plastica, combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche	A2P3	5
800550	40P.772301	1788015	In plastica, combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche	P2P3	5
800552	40P.774301	1788025	In plastica, combinato per ammoniaca, derivati e polveri tossiche.	K2P3	5
800553	40P.778001	1788150	In plastica, combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati.	A2B2E2K2	5
800554	40P.778301	1788155	In plastica, combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche.	A2B2E2K2P3	5



CALZATURE DA LAVORO



SOMMARIO

PROTEZIONE PIEDI	144
STIVALI	156

NORME EUROPEE EN

EN ISO 20344:2011

Definisce i requisiti generali e la metodologia con cui effettuare i test per le calzature progettate come DIP (Dispositivi di Protezione Individuale).

EN ISO 20345:2011

Specifica i requisiti di base e quelli facoltativi per le calzature di sicurezza. Le scarpe conformi a questa normativa sono contraddistinte dalla lettera "S" (Safety= Sicurezza), con resistenza del puntale a 200 Joule.

EN ISO 20346:2014

Descrive i requisiti delle calzature di protezione dotate di puntale con resistenza fino a 100 Joule, classificate dalla lettera "P" (Protective= Protezione).

EN ISO 20347:2012

Definisce i requisiti delle calzature che non sono esposte a rischi meccanici (urto e compressione). Le scarpe conformi a questa normativa sono classificate dalla lettera "O" (Occupational= Professionale) e sono progettate senza puntale di protezione e lamina antiperforazione.

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

CATEGORIA SB

Puntale resistente agli urti di almeno 200 Joule
Resistenza allo scivolamento della suola secondo almeno uno dei requisiti SRA (antiscivolo su superfici ceramiche e con detergenti) e SRB (antiscivolo su superfici in acciaio e con glicerina)
Altezza minima della tomaia
Suola antiscivolo

CATEGORIA S1

Caratteristiche SB +
Zona del tallone chiusa
Antistaticità (A)
Assorbimento di energia nella zona del tallone (E)

CATEGORIA S1P

Caratteristiche SB +
Resistenza alla perforazione (P)

CATEGORIA S2

Caratteristiche S1 +
Impermeabilità della tomaia (WRU)

CATEGORIA S3

Caratteristiche S2 +
Resistenza alla perforazione (P)
Suola con rilievi (scolpita o tassellata)

CATEGORIA S4

Caratteristiche SB +
Caratteristiche antistatiche (A)
Assorbimento di energia nella zona del tallone (E)

CATEGORIA S5

Caratteristiche S4 +
Resistenza alla perforazione (P)
Suola con rilievi (scolpita o tassellata)

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Simbolo di marcatura

Condizioni richieste previste dalla norma

SRA

Piano di prova: ceramica
Lubrificante: H2O + detergente

≥ 0,32 pianta calzatura
≥ 0,28 tacco calzatura inclinazione di 7°

SRB

Piano di prova: acciaio
Lubrificante: glicerina

≥ 0,18 pianta calzatura
≥ 0,13 tacco calzatura inclinazione di 7°

SRC (SRA+SRB)

Marcatura con entrambi i metodi

CODICE	REQUISITI E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA									Valori minimi richiesti
			SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5	
	Zona del tallone chiusa									
	Puntale resistente ad un urto di 200J									
A	Calzatura Antistatica									da 1x10 5 OHM a 1x10 9 OHM
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone									≥ 20 Joule
FO ex ORO	Resistenza agli idrocarburi della suola									Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
WR	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio									> 60' - Assorbimento ≤ 30% H2O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio									> 60' - Assorbimento ≤ 30% H2O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura									≥ 1100 N.
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura									A temp. ≤ 10 °C.
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura									A temp. ≥ 22 °C.
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola									
SRC	(SRA+SRB) Requisito di antiscivolo									
	Calzatura traspirante									


CALZATURE ANTISTATICHE O ESD



Le calzature marcate ESD si distinguono dalle normali scarpe antinfortunistiche che possiedono solo la marcatura di antistaticità (A), perché sono elettricamente dissipative, ovvero scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano.

Il loro utilizzo è regolato, come ampliamento di protezione, dalla norma EN ISO 20345:2011.

Una scarpa antistatica infatti ha una resistenza elettrica che va dai 100 kilohm a 100 megaohm, una scarpa ESD avrà un range dai 100 kilohm ai 35 megaohm; una scarpa ESD è sempre antistatica, ma una scarpa antistatica può non rientrare nella categoria ESD

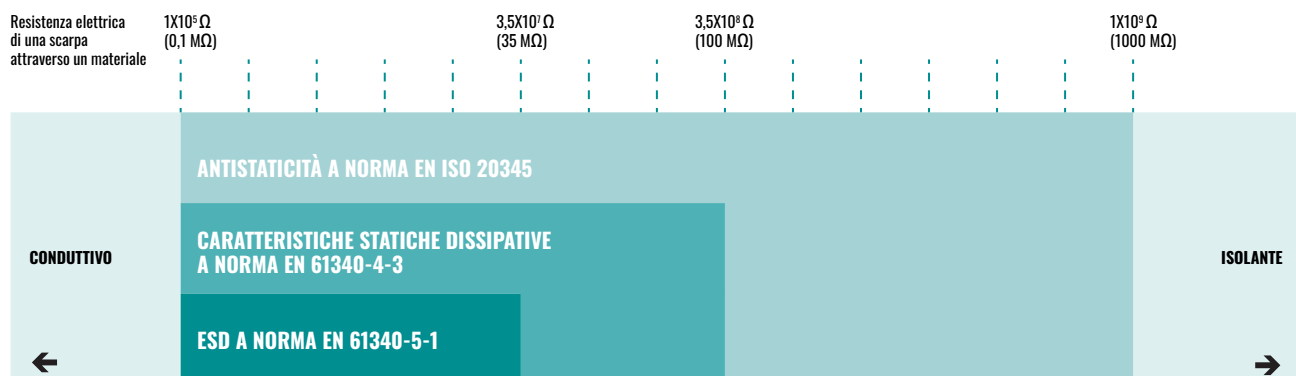



POINT

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & FlexPLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. Altri numeri e colori a richiesta.

- + SOLETTA: ANTIPERFORAZIONE TESSILE NO METAL
- + PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE
- + TOMAIA IN NYLON

S1P SRC ESD



CODICE	RIF.	TAGLIA
803379	433.UP200339	39
800404	433.UP200340	40
800405	433.UP200341	41
800406	433.UP200342	42
800407	433.UP200343	43
800408	433.UP200344	44
800409	433.UP200345	45
800410	433.UP200346	46



RYDER

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

- + SOLETTA: PU/PU E INFINERGY®
- + PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM
- + TOMAIA: NYLON ULTRA TRASPIRANTE E MORBIDA PELLE SCAMOSCIATA



S1P SRC ESD



CODICE	RIF.	TAGLIA
803380	B43.UPRYDE39	39
803381	B43.UPRYDE40	40
803382	B43.UPRYDE41	41
803383	B43.UPRYDE42	42
803384	B43.UPRYDE43	43
803385	B43.UPRYDE44	44
803386	B43.UPRYDE45	45
803387	B43.UPRYDE46	46

BRUCE

Scarpe da lavoro super leggere con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione sulla punta. Sono scarpe antinfortunistiche estive che utilizzano un'innovativa suola realizzata con una miscela in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura. Puntale Airtoe® Aluminium. Comfort e benessere prolungato sono garantiti dalla presenza della soletta anatomica U-Power Original in miscela poliuretanica leggera, antibatterico e traspirante e dalla fodera WingTex a tunnel d'aria che assicura un'elevata traspirabilità e salute del piede. Scarpe da lavoro uomo e donna con suola antiscivolo, antiabrasione, antiliscio e protezione antistatica. Calzature di sicurezza ideali per: magazziniere, trasporti & logistica, elettricista, falegname e artigiani in generale.

U-Power Group



- + SOLETTA: MISCOLA PU ANTIABRASIONE, ANTIOLIO, ANTISCIVOLO E ANTISTATICAL
- + PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE
- + TOMAIA: NYLON TRASPIRANTE

S1P SRC ESD

CODICE	RIF.	TAGLIA
803388	RV20026.39	39
803805	RV20026.40	40
803806	RV20026.41	41
803807	RV20026.42	42
803808	RV20026.43	43
803809	RV20026.44	44
803810	RV20026.45	45
803811	RV20026.46	46



SUMMER

Scarpa in Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata grigia. Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. Soletta: WOW. Suola: PU/PU e Infinergy, antiabrasione, antiliscio, antiscivolo e antistatico. Altri numeri e colori a richiesta.

U-Power Group



- + SOLETTA: ANTIPERFORAZIONE TESSILE NO METAL
- + PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE

S1P SRC ESD

CODICE	RIF.	TAGLIA
803389	B43.UPSUMM39	39
803390	B43.UPSUMM40	40
803391	B43.UPSUMM41	41
803392	B43.UPSUMM42	42
803393	B43.UPSUMM43	43
803394	B43.UPSUMM44	44
803395	B43.UPSUMM45	45
803396	B43.UPSUMM46	46






RAPTOR

Scarpe antinfortunistiche con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e solettino in nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. E' adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

- + SOLETTA: PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTILIO, ANTISCIVOLO, ANTISTATICO
- + PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE
- + TOMAIA: PUTEK® PLUS ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

S3 SRC CI ESD

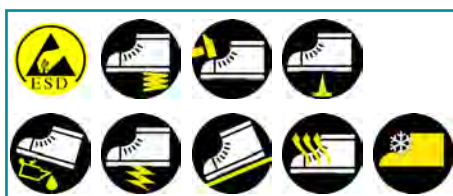

CODICE	RIF.	TAGLIA
803397	RL20376.39	39
803398	RL20376.40	40
803399	RL20376.41	41
803400	RL20376.42	42
803401	RL20376.43	43
803402	RL20376.44	44
803403	RL20376.45	45
803404	RL20376.46	46




SHOT

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy.

- + SOLETTA: PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTILIO, ANTISCIVOLO E ANTISTATICO
- + PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE
- + TOMAIA: PELLE NABUK NATURALE BOTTALATO. IDROREPELLENTE

S3 SRC CI ESD

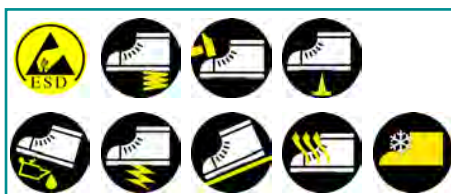

CODICE	RIF.	TAGLIA
803405	RL10043.39	39
803812	RL10043.40	40
803813	RL10043.41	41
803814	RL10043.42	42
803815	RL10043.43	43
803816	RL10043.44	44
803817	RL10043.45	45
803818	RL10043.46	46

BOLT

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy.

U Power Group

+ SOLETTA: PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTIOILIO, ANTISCIVOLO E ANTISTATICO NO METAL


+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE

+ TOMAIA: PELLE NABUK NATURALE BOTTALATO. IDROREPELLENTE



S3 SRC CI ESD

CODICE	RIF.	TAGLIA
803406	RL20043.39	39
803407	RL20043.40	40
803408	RL20043.41	41
803409	RL20043.42	42
803410	RL20043.43	43
803411	RL20043.44	44
803412	RL20043.45	45
803413	RL20043.46	46

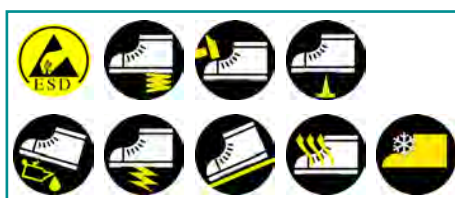

SKY

Scarpa in nylon ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata blu. Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. Soletta: WOW. Suola: PU/PU e Infinergy, antiabrasione, antioil, antiscivolo e antistatico. Altri numeri e colori a richiesta.

U Power Group

+ SOLETTA: ANTIPERFORAZIONE TESSILE NO METAL

+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE



S1P SRC ESD

CODICE	RIF.	TAGLIA
803414	433.UP203639	39
803415	433.UP203640	40
803416	433.UP203641	41
803417	433.UP203642	42
803418	433.UP203643	43
803419	433.UP203644	44
803420	433.UP203645	45
803421	433.UP203646	46





MADRID

Scarpe bianche senza stringhe, basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo.

- + PUNTALE: AIRTOE COMPOSITE
- + TOMAIA: NEW SAFETY DRY, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
- + FODERA: WINGTEX® A TUNNEL D'ARIA TRASPIRANTE



S2 SRC ESD



CODICE	RIF.	TAGLIA
803618	RI2105239	39
803619	RI2105240	40
803620	RI2105241	41
803621	RI2105242	42
803622	RI2105243	43
803623	RI2105244	44
803624	RI2105245	45
803625	RI2105246	46



BULLS

Scarpe alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile.

- + PUNTALE: AIRTOE COMPOSITE CON MEMBRANA
- + TOMAIA: PELLE GRANA MINA IDROREPELLENTE
- + LAMINA ACCIAIO ERGONOMICA
- + PLUS: IDEALE PER SALDATORI



S3 WG HRO HI SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803626	5010213.39	39
803627	5010213.40	40
803628	5010213.41	41
803629	5010213.42	42
803630	5010213.43	43
803631	5010213.44	44
803632	5010213.45	45
803633	5010213.46	46

GLOVE MDS MATRIX LOW

Scarpa in tessuto tecnico multifibra Matryx nera/gialla, traspirante antiabrasione. Plantare: estraibile in schiuma di poliuretano e carboni attivi. Fodera: Air Mesh. Intersuola: PU con Mass Damper System. Suola: gomma nitrilica HRO. Altri numeri e colori a richiesta.



- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: TESSILE

S1P SRC HRO



CODICE	RIF.	TAGLIA
803431	D4C.17619839	39
803432	D4C.17619840	40
803433	D4C.17619841	41
803434	D4C.17619842	42
803435	D4C.17619843	43
803436	D4C.17619844	44
803437	D4C.17619845	45
803438	D4C.17619846	46
803439	D4C.17619847	47




GLOVE LOW S3

Scarpa in Nabuk Silk colore nero idrorepellente. Plantare: estraibile in EVA perforata. Fodera: interna Air Mesh. Intersuola: EVA + TPU film protettivo. Suola: gomma nitrilica HRO. Altri numeri e colori a richiesta.



- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: TESSILE

S3 HRO SRA

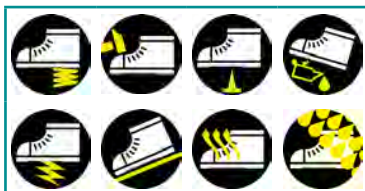

CODICE	RIF.	TAGLIA
803440	D4C.80013040	39
803441	D4C.80013041	40
803442	D4C.80013042	41
803443	D4C.80013043	42
803444	D4C.80013044	43
803445	D4C.80013045	44
803446	D4C.80013046	45
803447	D4C.80013047	46





GLOVE LOW S1P

Scarpa in vitello scamosciato grigio roccia lunare. Plantare: estraibile in EVA perforata. Fodera: interna Air Mesh. Intersuola: EVA + TPU film protettivo. Suola: gomma nitrilica HRO. Altri numeri e colori a richiesta.

- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: TESSILE



S1P HRO SRA



CODICE	RIF.	TAGLIA
803448	D4C.75029138	38
803449	D4C.75029139	39
803450	D4C.75029140	40
803451	D4C.75029141	41
803452	D4C.75029142	42
803453	D4C.75029143	43
803454	D4C.75029144	44
803455	D4C.75029145	45
803456	D4C.75029146	46
803457	D4C.75029147	47



RUN NET AIBOX LOW S1P

Scarpa in crosta scamosciata e mesh nero/antracite con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi. Fodera: Nylon antiabrasione e ultra traspirante. Intersuola: PU espanso D-Light con inserto Mass Dumper. Suola: PU compatto antiabrasione. Altri numeri e colori a richiesta.

- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: TESSILE



S1P SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803466	D4C.17621739	39
803467	D4C.17621740	40
803468	D4C.17621741	41
803469	D4C.17621742	42
803470	D4C.17621743	43
803471	D4C.17621744	44
803472	D4C.17621745	45
803473	D4C.17621746	46
803474	D4C.17621747	47

RUN TEXT LOW S1P

Scarpa in vitello scamosciato e tessuto rete grigio castello/blu insigna. Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi. Fodera: Air Mesh. Intersuola: PU espanso con tecnologia D-Light. Suola: PU compatto antiabrasione. Altri numeri e colori a richiesta.



- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: TESSILE

S1P SRC ESD



CODICE	RIF.	TAGLIA
803483	D4C.C4906039	39
803484	D4C.C4906040	40
803485	D4C.C4906041	41
803486	D4C.C4906042	42
803487	D4C.C4906043	43
803488	D4C.C4906044	44
803489	D4C.C4906045	45
803490	D4C.C4906046	46


BLITZ MID S3

Scarpa alta in Action Nabuk idrorepellente, nylon e poliuretano colore nero. Plantare: estraibile in poliuretano con Absorber. Intersuola: poliuretano espanso. Suola: poliuretano compatto antiabrasione. Altri numeri e colori a richiesta.



- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE NON METALLICO MULTILAYER
- + LAMINA: TESSILE

S3 SRC

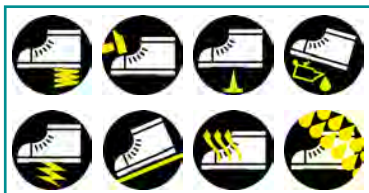

CODICE	RIF.	TAGLIA
803499	D4C.17203040	40
803500	D4C.17203041	41
803501	D4C.17203042	42
803502	D4C.17203043	43
803503	D4C.17203044	44
803504	D4C.17203045	45
803505	D4C.17203046	46



BLITZ LOW S3

Scarpa in action Nabuk idrorepellente, nylon e poliuretano colore nero. Plantare: estraibile in poliuretano con Absorber. Intersuola: poliuretano espanso. Suola: poliuretano compatto antiabrasione. Altri numeri e colori a richiesta.

- + K-SOLE ANTIPERFORAZIONE
- + PUNTALE NON METALLICO MULTILAYER
- + LAMINA: TESSILE



S3 SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803507	D4C.17203140	40
803508	D4C.17203141	41
803509	D4C.17203142	42
803510	D4C.17203143	43
803511	D4C.17203144	44
803512	D4C.17203145	45
803513	D4C.17203146	46



MONTI

Scarpa in Microtech traspirante. Fodera: Sany-Dry® 100% poliestere, assorbente, antiabrasione. Soletta: Cofra Soft in poliuretano profumato, antistatica, forata, assorbente. Suola: poliuretano/TPU. Altri numeri a richiesta.

- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: NON METALLICA
- + APT PLATE



S3 SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803521	433.9410	40
803522	433.9411	41
803523	433.9412	42
803524	433.9413	43
803525	433.9414	44
803526	433.9415	45
803527	433.9416	46


PETRI

Scarpa con tomaia e fodera esterna in tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante. Fodera interna 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta anatomica, antistatica, forata e in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



- + PUNTALE: IN ALLUMINIO
- + LAMINA: NON METALLICA
- + APT PLATE

S1P SRC

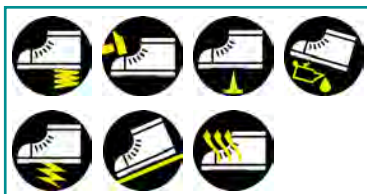

CODICE	RIF.	TAGLIA
803819	M14109.40	40
803820	M14109.41	41
803821	M14109.42	42
803822	M14109.43	43
803823	M14109.44	44
803824	M14109.45	45
803825	M14109.46	46




RIGA

Scarpa alta pelle stampata idrorepellente. Fodera: Tessuto 100% poliammide, traspirante, assorbente, antiabrasione. Soletta: antistatica, forata, assorbente rivestita in tessuto. Suola: poliuretano bidensità.



- + PUNTALE: IN ACCIAIO
- + LAMINA: IN ACCIAIO INOX

S3 SRC

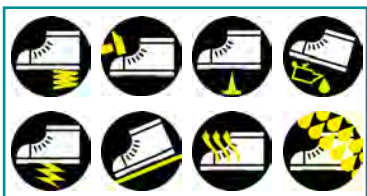

CODICE	RIF.	TAGLIA
803547	B43.RIGA36	36
803548	B43.RIGA37	37
803549	B43.RIGA38	38
803550	B43.RIGA39	39
803551	B43.RIGA40	40
803552	B43.RIGA41	41
803553	B43.RIGA42	42
803554	B43.RIGA43	43
803555	B43.RIGA44	44
803556	B43.RIGA45	45
803557	B43.RIGA46	46



SOCIM
ANTINFORTUNISTICA


NEW ATLAS

Suola in Poliuretano bidensità, tomaia in pelle stampata alta qualità, imbottitura al malleolo con puntale e lamina in acciaio.

- + PUNTALE: IN ACCIAIO
- + SUOLA IN POLIURETANO



S1P SRC

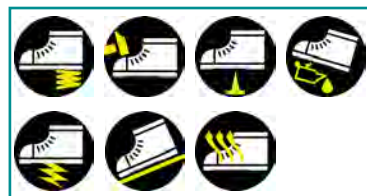

CODICE	RIF.	TAGLIA
803567	60055.36	36
803568	60055.37	37
803569	60055.38	38
803570	60055.39	39
803571	60055.40	40
803572	60055.41	41
803573	60055.42	42
803574	60055.43	43
803575	60055.44	44
803576	60055.45	45
803577	60055.46	46

BearGrip

DUBLIN

Calzatura bassa in pelle idrorepellente stampata, con linguetta morbida imbottita e fodera in mesh traspirante, lacci tubolari e 4 occhielli "a D", doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione e inserti rifrangenti laterali e posteriori.

- + PUNTALE: ACCIAIO
- + LAMINA ANTIPERFORAZIONE: ACCIAIO, 1100 N
- + SOLETTA ESTRAIBILE: ANATOMICA ANTISTATICA
- + SUOLA: BICOLORE. PU DOPPIA DENSITÀ ANTIOLO. ANTISCIVOLO



S3 SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803586	3111304139	39
803587	3111304140	40
803588	3111304141	41
803589	3111304142	42
803590	3111304143	43
803591	3111304144	44
803592	3111304145	45
803593	3111304146	46

GARDA

Calzatura bassa in pelle scamosciata traforata con inserti traspiranti grigi, linguetta morbida imbottita e fodera in trilex traspirante, lacci arrotondati con 3 occhielli di chiusura.



- + PUNTALE: ACCIAIO
- + LAMINA ANTIPERFORAZIONE: ACCIAIO, 1100 N
- + SOLETTA ESTRAIBILE: ANATOMICA ANTISTATICA
- + SUOLA: PU DOPPIA DENSITÀ ANTIOILIO. ANTISCIVOLO

S1P SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803594	3021114139	39
803595	3021114140	40
803596	3021114141	41
803597	3021114142	42
803598	3021114143	43
803599	3021114144	44
803600	3021114145	45
803601	3021114146	46


SMART

Calzatura bassa in pelle scamosciata traforata grigia con inserti gialli, linguetta morbida imbottita e fodera in mesh traspirante, lacci arrotondati con 5 occhielli di chiusura, suola in gomma resistente alle alte temperature (300 °C), supporto rinforzato nella zona del tallone, flessibilità e leggerezza imbattibili. Puntaletto in composito, lamina in tessuto antiperforazione, completamente metal-free.



- + PUNTALE: COMPOSITE
- + LAMINA ANTIPERFORAZIONE: TESSILE, 1100 N
- + SOLETTA ESTRAIBILE: ANATOMICA ANTISTATICA
- + SUOLA: BICOLORE CON BATTISTRADA IN GOMMA. ANTIOILIO. ANTISCIVOLO

S1P SRC HRO

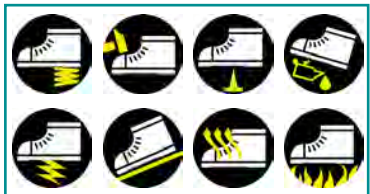

CODICE	RIF.	TAGLIA
803602	3300114039	39
803603	3300114040	40
803604	3300114041	41
803605	3300114042	42
803606	3300114043	43
803607	3300114044	44
803608	3300114045	45
803609	3300114046	46



LASER

Calzatura bassa in mesh traspirante blu e microfibra grigio, linguetta morbida imbottita e fodera traspirante color giallo-nera, lacci piatti arrotondati con 5 occhielli in plastica pressata; suola in PU doppia densità, battistrada antiscivolo SRC, supporto in zona tallone, lamina tessile e puntale in fibra di vetro, completamente metal-free.

- + PUNTALE: FIBRA DI VETRO
- + LAMINA ANTIPERFORAZIONE: COMPOSITE, 1100 N
- + SOLETTA ESTRAIBILE: ANATOMICA ANTISTATICA, IN EVA E MESH
- + SUOLA: PU DOPPIA DENSITÀ



SIP SRC



CODICE	RIF.	TAGLIA
803610	3301114039	39
803611	3301114040	40
803612	3301114041	41
803613	3301114042	42
803614	3301114043	43
803615	3301114044	44
803616	3301114045	45
803617	3301114046	46




FULL SAFETY PROTOMASTOR

Stivale in PVC colore giallo. Fodera: interna in poliestere bianco. Suola: calandrata, antiscivolo, antisdrucciolo e antistatica. Resistente contro acidi ed idrocarburi.

- + PUNTALE: IN ACCIAIO
- + LAMINA: IN ACCIAIO



S5 SRA

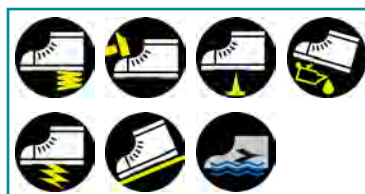

CODICE	RIF.	TAGLIA
800256	433.0775	39
800257	433.0776	40
800258	433.0777	41
800259	433.0778	42
800260	433.0779	43
800261	433.0780	44
800262	433.0781	45
800263	433.0782	46
803695	433.0782A	47

SAFETY PROTOMASTOR

Stivale PVC colore bianco. Fodera: interna in poliestere bianco. Suola: calandrata, antiscivolo, antisdrucciolo e antistatica. Resistente contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, sangue, disinfettanti, concime e varie sostanze chimiche.

+ PUNTALE: IN ACCIAIO



SB E FO SRA



CODICE	RIF.	TAGLIA
803634	433.0721	39
803635	433.0722	40
803636	433.0723	41
803637	433.0724	42
803638	433.0725	43
803639	433.0726	44
803640	433.0727	45
803641	433.0728	46

DANE

Stivale PVC colore verde. Fodera: interna in poliestere. Suola: calandrata, antiscivolo e antisdrucciolo.



CODICE	RIF.	TAGLIA
800248	433.0739	39
800249	433.0740	40
800250	433.0741	41
800251	433.0742	42
800252	433.0743	43
800253	433.0744	44
800254	433.0745	45
800255	433.0746	46



DISPOSITIVI ANTICADUTA

SOMMARIO

IMBRACATURE	162
CORDE DI CONNESSIONE	164
AMMORTIZZATORI DI CADUTA	165
KIT E ACCESSORI	166

NORME ANTICADUTA

UNI EN 360

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO - DISPOSITIVI ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.

UNI EN 361

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO - IMBRACATURE PER IL CORPO
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per le imbracature per il corpo.

UNI EN 362

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO - CONNETTORI
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i connettori. I connettori conformi alla presente norma sono utilizzati come elementi di collegamento nei sistemi individuali di protezione contro le cadute, per esempio sistemi di arresto caduta, posizionamento sul lavoro, accesso con funi, trattenuta e salvataggio.

UNI EN 363

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE - SISTEMI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
La norma specifica le caratteristiche generali e l'assemblaggio di sistemi individuali per la protezione contro le cadute. Essa fornisce esempi di tipi specifici di sistemi individuali per la protezione contro le cadute e descrive come i componenti possano essere assemblati in sistemi.

UNI EN 364

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO. METODI DI PROVA.
Specifica i metodi di prova per materiali, componenti e sistemi relativi ai dispositivi di protezione contro le cadute come segue: apparecchiature per prove statiche e metodi per prove statiche; apparecchiature per prove dinamiche, compreso un torso di prova; metodi di prova per le prestazioni dinamiche e prove di resistenza dinamica dei componenti e dei sistemi; prove di corrosione dei componenti metallici; apparecchiatura di prova e metodi di prova per le prove di condizionamento e per le prove di durata. Contiene inoltre le raccomandazioni per la programmazione delle prove. Appendice A (informativa): Raccomandazioni per la programmazione delle prove.

UNI EN 365

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO - REQUISITI GENERALI PER LE ISTRUZIONI PER L'USO, LA MANUTENZIONE, L'ISPEZIONE PERIODICA, LA RIPARAZIONE, LA MARCATURA E L'IMBALLAGGIO
La norma specifica i requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio di dispositivi di protezione individuale, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.

UNI EN 516

ACCESSORI PREFABBRICATI PER COPERTURE: INSTALLAZIONI PER L'ACCESSO AL TETTO - PASSERELLE, PIANI DI CAMMINAMENTO E SCALINI POSAPIEDE
La norma specifica le dimensioni essenziali, i materiali da impiegare, i requisiti relativi alla capacità di sopportare i carichi e l'estensione delle prove di passerelle, piani di camminamento e scalini posapiede.

UNI EN 517

ACCESSORI PREFABBRICATI PER COPERTURE: GANCI DI SICUREZZA DA TETTO
La norma specifica le dimensioni essenziali, i materiali da impiegare, i requisiti relativi alla capacità di sopportare i carichi e l'estensione delle prove dei ganci di sicurezza da tetto.

UNI EN 795

DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE - DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione personale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363. La norma specifica anche i requisiti per la marcatura e per le istruzioni per l'uso e una guida per l'installazione.

UNI EN 813

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO - CINTURE CON COSCIALI
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante di cinture con cosciali da utilizzare per i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso con fune, dove è richiesto un punto di attacco basso. Le cinture con cosciali non sono idonee ad essere utilizzate per arrestare la caduta.

UNI EN 12841

DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE - SISTEMI DI ACCESSO CON FUNE - DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE DELLA FUNE
La norma si applica ai dispositivi di regolazione della fune destinati ad essere utilizzati nei sistemi di accesso con fune. Essa specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. I dispositivi di regolazione della fune conformi alla norma possono essere progettati per l'utilizzo da parte di una persona oppure, in caso di salvataggio, da due persone simultaneamente. I dispositivi di regolazione della fune come descritti non sono idonei per l'utilizzo in un sistema di arresto caduta.

UNI EN 13921

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PRINCIPI ERGONOMICI
La norma fornisce una guida sulle generiche caratteristiche ergonomiche relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Essa specifica per coloro che scrivono le norme di prodotto (DPI), i principi relativi a:- caratteristiche antropometriche relative ai DPI;- interazione biomeccanica tra DPI e corpo umano;- interazione termica tra DPI e corpo umano;- interazione tra DPI e i sensi umani: vista, udito, olfatto, gusto e tatto. La norma non tratta i requisiti relativi al pericolo specifico per il quale il DPI è progettato.

UNI EN 1496

DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE - DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO PER SALVATAGGIO
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per dispositivi di sollevamento per salvataggio. I dispositivi di sollevamento per salvataggio conformi alla norma sono utilizzati come componenti di sistemi di salvataggio.

SISTEMA DI ANTICADUTA INDIVIDUALE



A- IMBRACATURA

EN361

DISPOSITIVO DI SOSTEGNO DEL CORPO DESTINATO AD ARRESTARE LE CADUTE. L'IMBRACATURA PUÒ ESSERE COSTITUITA DA CINGHIE, FIBBIE E ALTRI ELEMENTI, DISPOSTI E REGOLATI IN MODO ADEGUATO SUL CORPO DI UN INDIVIDUO DURANTE O DOPO L'ARRESTO DI UNA CADUTA.

B- ANTICADUTA

EN 353-2 ANTICADUTA SU LINEA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE

SISTEMA COSTITUITO DA UN ANTICADUTA MOBILE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO UNITO AL RELATIVO SUPPORTO DI FISSAGGIO RIGIDO (GUIDA, CAVO...). UN ELEMENTO DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA PUÒ ESSERE INCORPORATO AL SISTEMA.

EN 355 ASSORBITORE DI ENERGIA

COMPONENTE DI UN SISTEMA DI ARRESTO CADUTA, CHE GARANTISCE L'ARRESTO DI UNA CADUTA DALL'ALTO IN COMPLETA SICUREZZA DIMINUENDO L'IMPATTO DELL'URTO

EN 360 ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

ANTICADUTA DOTATO DI UNA FUNZIONE AUTOBLOCCANTE E DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI TENSIONE E DI RICHIAMO DEL CORDINO. UN ELEMENTO DI DISSIPAZIONE D'ENERGIA PUÒ ESSERE INTEGRATO ALL'ANTICADUTA

EN 362 CONNETTORI

ELEMENTO DI CONNESSIONE O COMPONENTE DI UN SISTEMA. UN CONNETTORE PUÒ ESSERE UN MOSCHETTONE O UNA PINZA

EN 354 CORDE

ELEMENTI DI CONNESSIONE O COMPONENTI DI UN SISTEMA. UNA CORDA PUÒ ESSERE IN FIBRE SINTETICHE, IN CAVO METALLICO, IN CINGHIE O CATENE

C- SISTEMI DI ANCORAGGIO

EN795 2012

PARTE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CHE PERMETTE DI ATTACCARE IL DISPOSITIVO DI ARRESTO CADUTA ALLA STRUTTURA



CINTURA HK1

Cintura di posizionamento imbottita con 2 anelli laterali a "D" in acciaio inossidabile.

UTILIZZABILE CON LAIGHT PLUS 2



EN 358

CODICE	RIF.	PESO	TAGLIA
803781	43B.01HK1	g 580	Unica



IMBRACATURA LIGHT PLUS 2

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta sternali tessili. Fasce regolabili su petto e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo. Nuova tecnologia Iruchek NFC integrata.

CAPACITÀ DI CARICO KG 140



EN 361

CODICE	RIF.	PESO	TAGLIA
803782	43B.02HK2	g 670	Unica



IMBRACATURA LIGHT PLUS 3

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e anello anticaduta sternale. Fasce regolabili su petto, spalle e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo. Nuova tecnologia Iruchek NFC integrata.

CAPACITÀ DI CARICO KG 140



EN 361

CODICE	RIF.	PESO	TAGLIA
803783	43B.04HK3	g 750	L-XL

IMBRACATURA LIGHT PLUS 5

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta metallici sternali. Fasce regolabili su petto, spalle e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo. Nuova tecnologia Irucheck NFC integrata.

CAPACITÀ DI CARICO KG 140

CODICE	RIF.	PESO	TAGLIA
803784	43B.06HK10	g 900	Unica



EN 361



IMBRACATURA EXPERT PRO 55

Imbracatura anticaduta professionale e ultraresistente all'usura. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e anello anticaduta sternale. Fasce regolabili su spalle e cosciali. Novità! Imbottitura leggera e resistente in tessuto RipStop sulle spalle. Dotata di 3 fibbie automatiche K-Easy. Anelli di ancoraggio realizzati in alluminio leggero e fibbie automatiche in acciaio zincato ad alta resistenza per una maggiore durabilità. Dispone dell'esclusivo Sistema Antislip sviluppato da Irudek per la regolazione e il fissaggio delle cinghie. Nuova tecnologia Irucheck NFC integrata. Fornita con Irusack 10L, borsa impermeabile che preserva l'imbracatura da umidità e sporco.

CAPACITÀ DI CARICO KG 140

CODICE	RIF.	PESO	TAGLIA
803785	43B.07HK14	g 1450	L-XL



EN 361



CORDINO DI CONNESSIONE LB 22

Cordino di posizionamento Ø 11 mm con 2 proteggi cavo di plastica, completo di due moschettoni.



EN 354

CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA TOTALE
803786	43B.21LB2210	g 490	cm 100
803788	43B.21LB2215	g 540	cm 150

CORDINO DI CONNESSIONE LB 12

Cordino di posizionamento regolabile Ø 11 mm con 1 proteggi cavo di plastica. Completo di due moschettoni.



EN 354 - EN 362

CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA TOTALE
803787	43B.23LB1220	g 650	cm 200

CORDINO DI CONNESSIONE LB 12 TWIN

Cordino di posizionamento Ø 12 mm con biforcazione a Y. Completo di un moschettone in acciaio con chiusura filettata e due moschettoni in acciaio con apertura a 50 mm.



EN 354 - EN 362

CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA TOTALE
803789	43B.21LBTW20	g 1500	cm 180

CORDINO DI CONNESSIONE LB 10

Cordino di posizionamento Ø 11 mm con 2 proteggi cavo di plastica, regolabile.



EN 358

CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA TOTALE
803790	43B.23LB1020	g 300	cm 200

AMMORTIZZATORE DI CADUTA ABML 32

Ammortizzatore di caduta completo di fune intestata Ø 11 mm. 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata integrato nell'assorbitore e 1 moschettone in acciaio con apertura 55 mm.

CAPACITÀ DI CARICO KG 100



CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA TOTALE
803791	43B.12ABML32	g 1100	cm 152



EN 355 - EN 362

AMMORTIZZATORE DI CADUTA ABML 32 TWIN

Ammortizzatore di caduta completo di fune intestata Ø 12 mm. Biforcazione a Y, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata integrato nell'assorbitore e 2 moschettoni in acciaio con apertura 55 mm.

CAPACITÀ DI CARICO KG 100



CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA TOTALE
803792	43B.12ABML33	g 1900	cm 180



EN 355 - EN 362

MOSCHETTONE M 981

Moschettone in acciaio con chiusura filettata

CODICE	RIF.	PESO	APERTURA
803802	43B.15000981	g 174	mm 23



EN 355 - EN 362



MOSCHETTONE M 982

Moschettone in acciaio con chiusura automatica 1/4 di giro.

CODICE	RIF.	PESO	APERTURA
803803	43B.15000982	g 200	mm 23



EN 362



MOSCHETTONE M 39

Moschettone in acciaio con chiusura automatica.

CODICE	RIF.	PESO	APERTURA
803804	43B.15000039	g 482	mm 55



EN 362





DISPOSITIVO ANTICADUTA SK STOP

L'anticaduta scorrevole SK STOP è caratterizzato da un funzionamento semplice che consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda semistatica Boa e il blocco immediato in caso di caduta. Questo dispositivo è fisso, pertanto può essere inserito nella corda solo da un estremo e non può essere installato o disinstallato in qualsiasi sezione della corda. Corda spessore da mm 10,5 a mm 13.

CAPACITÀ DI CARICO KG 100



EN 353-2

CODICE	RIF.	PESO SOLO DISPOSITIVO	LUNGHEZZA FUNE
803793	43B.08SKST01	g 178	m 10
803794	43B.08SKST02	g 178	m 20



DISPOSITIVO ANTICADUTA SEKURBLOCK

Anticaduta retrattile facile da utilizzare, fornisce all'utilizzatore i metri di fettuccia necessari per il suo lavoro, rimanendo sempre in tensione ed evitando ogni eventuale caduta. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore al di sotto dei 6 kN. Certificato per uso verticale e testato per carichi fino a 140 Kg. Include un anello girevole nella parte superiore per evitare impigliamenti e un connettore girevole con apertura di 20 mm nella parte inferiore.

CAPACITÀ DI CARICO KG 140



EN 360 ATEX 94/9/CE - 13463-1 - 13463-5

CODICE	RIF.	PESO SOLO DISPOSITIVO	LUNGHEZZA FUNE
803795	43B.14SKBL10	kg 3,77	m 10
803796	43B.14SKBL20	kg 6,9	m 15

Honeywell



DISPOSITIVO ANTICADUTA TURBOLITE

Dispositivo anticaduta di retrattile con nastro tessile, carter compatto e resistente, arrotolatore a richiamo automatico. Completo di 2 moschettoni a ghiera. Indicatore di caduta incorporato, autorevisionabile.



EN 360

CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA NASTRO
803797	43B.14018015	g 877	m 2

Honeywell



DISPOSITIVO ANTICADUTA FALCON 10

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile. Fune in acciaio galvanizzato, carter in nylon ad alta resistenza agli impatti e arrotolatore a richiamo automatico. Autorevisionabile.




EN 360

CODICE	RIF.	PESO	LUNGHEZZA NASTRO
803798	43B.14011950	kg 7,7	m 10

KIT SPAZI CONFINATI

MICHTEVAC: Dispositivo anticaduta retrattile con funzione di recupero. Fune in acciaio galvanizzato con Ø 4,8 mm e lunghezza 15 m. Peso: 13,50 kg ca.

DURAHOIST 3POD: Tripode, struttura in alluminio. Gambe regolabili con spina di bloccaggio di sicurezza. Meccanismo di fissaggio in testa. Peso: 16 kg. Apertura gambe: da 1 m a 2,5 m.



SORREGGE FINO A 2 PERSONE DI 140 KG OGNUNA

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
803799	43B.29034910	Mightevac+Durahoist 3POD



EN 360 - EN 795B

Honeywell
MILLER



KIT PIATTAFORMA MOBILE TITAN

Kit anticaduta composto da: 1 imbracatura a 1 punto di ancoraggio. 1 cordino di posizionamento completo di 1 moschettone per ponteggio e 1 moschettone a ghiera. 1 borsa portakit.

CODICE	RIF.	PESO IMBRACATURA	LUNGHEZZA CORDINO
803800	43B.26031437	g 500	cm 150



EN 354 - EN 361

Honeywell
MILLER



KIT PONTEGGIO TITAN

Kit anticaduta composto da: 1 imbracatura a 1 punto di ancoraggio. 1 cordino di posizionamento completo di 1 moschettone per ponteggio e 1 moschettone a ghiera. 1 borsa portakit.

CODICE	RIF.	PESO IMBRACATURA	LUNGHEZZA CORDINO
803801	43B.26031433	g 500	cm 200



EN 355 - EN 361

Honeywell
MILLER



A person wearing a white protective suit, safety glasses, and a blue headband is kneeling and working with a blue tool. The image is framed by orange and white diagonal stripes at the top and bottom. The text "TUTE MONOUSO" is overlaid in the center.

TUTE MONOUSO

SOMMARIO

TUTE MONOUSO E ACCESSORI MONOUSO 170

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO - NORME EUROPEE

La Comunità Economica Europea ha adottato nel 1989 la Direttiva 89/686/CEE, che definisce i requisiti ai quali i dispositivi di protezione individuale devono rispondere per preservare la salute e la sicurezza degli utilizzatori. I rischi sono suddivisi in tre categorie:

- Categoria 1 Rischi minori
- Categoria 2 Rischi intermedi
- Categoria 3 Rischi gravi o mortali

Pittogramma	Descrizione	Norma
	Protezione Chimica - Tipi 3, 4, 5 e 6	EN 14605 Tipi 3 e 4 EN 13982-1 Tipo 5 EN 374 EN 13034 Tipo 6
	Protezione contro l'accumulo di cariche elettrostatiche*	EN 1149-5
	Protezione contro gli agenti biologici	EN 14126
	Protezione contro la contaminazione radioattiva** sotto forma di particelle	EN 1073-2

* Per garantire un'adeguata messa a terra, l'elettricità statica non può essere gestita dai singoli indumenti (giacca, pantaloni, ecc.) ma richiede l'utilizzo di un sistema completo di dispositivi antistatici.

** Non protegge dalle radiazioni.

Per aiutarti a scegliere l'abbigliamento protettivo corretto, l'Unione Europea ha definito 6 livelli di protezione o "Tipi":

Tipo 1 Abbigliamento a tenuta di gas

Tipo 2 Abbigliamento non a tenuta di gas EN 943

Tipo 3 Protezione contro i liquidi chimici sotto forma di getti (spruzzi ad alta velocità) EN 14605

Tipo 4 Protezione contro i liquidi chimici sotto forma di spruzzi EN 14605

Tipo 5 Protezione contro le sostanze chimiche solide sospese nell'aria (particelle solide) EN 13982-1

Tipo 6 Protezione contro i liquidi chimici sotto forma di piccoli schizzi EN 13034

TUTA MUTEX 2

Tuta monouso, rivestimento in polipropilene bianco antistatico con un sottile strato microporoso traspirante, chiusura con cerniera e copricerniera. Cappuccio elasticizzato, polsini lattice e patta protettiva interna ed esterna.

Honeywell

PROTEZIONE CHIMICA DI TIPO 5 E 6 B
PROTEZIONE CONTRO AGENTI BIOLOGICI
E CARICHE ELETTROSTATICHE E
PARTICELLE RADIOATTIVE

CATEGORIA 3



EN 374-1 2016	EN ISO 13982-1	EN ISO 13034	EN 14126	EN 1149-5	EN 1073-2
Tipo 5B	Tipo 6B				Classe 2

CODICE	RIF.	TAGLIA
804112	B43.418002S	S
804113	B43.418002M	M
804114	B43.418002L	L
804115	B43.418002XL	XL
804116	B43.4180022X	2XL
804117	B43.4180023X	3XL



TUTA TYVEK CLASSIC XPRT

Tuta monouso in Tyvek® bianco, chiusura con cerniera ricoperta da patella. Elastico ai polsi, vita, caviglie, cappuccio con elastico. Cuciture esterne rinforzate.

PROTEZIONE CHIMICA DI TIPO 5 E 6
PROTEZIONE CONTRO AGENTI BIOLOGICI,
CARICHE ELETTROSTATICHE E PARTICELLE
RADIOATTIVE CLASSE 2

CATEGORIA 3



EN 374-1 2016	EN ISO 13982-1	EN ISO 13034	EN 14126	EN 1149-5	EN 1073-2
Tipo 5	Tipo 6				

CODICE	RIF.	TAGLIA
800189	437.1000	S
800190	437.1100	M
800191	437.1200	L
800192	437.1300	XL
800193	437.1400	2XL



TUTA ECOPRO/ECOBLO

Tuta monouso in polipropilene bianco con cappuccio, elastici ai polsi e alle caviglie, chiusura a cerniera. Economica. Protegge dallo sporco non aggressivo o nocivo. Peso: 40 g/m2.



CODICE	RIF.	TAGLIA	COLORE
800204	437.2100	M	○ Bianco
800205	437.2200	L-XL	○ Bianco
800206	437.2300	XL	○ Bianco
800207	437.2400	2XL	○ Bianco
800214	D39.PL511200	L	● Blu
800215	D39.PL511300	XL	● Blu
800216	D39.PL511400	2XL	● Blu



CAMICE POLIPRO

Camice monouso in polipropilene bianco, 2 tasche applicate, chiusura con bottoni a pressione. Economico e leggero. Idoneo anche per applicazioni monouso. Peso: 50 g/m2.



CODICE	RIF.	TAGLIA
800208	437.6250	M
800209	437.6300	L
800210	437.6350	XL
800211	437.6400	2XL



GREMBIULE IN PVC

Grembiule in tessuto poliestere con doppia spalmatura in PVC. Ideale per impieghi igienico industriali. Confezione singola in busta appendibile. Spessore: 0,45 mm. Misure (cm): 75 (b) x 110 (h).

CODICE	RIF.	COLORE
804118	432.410	 Bianco
804119	432.400	 Verde



CAPPUCCIO T13 TYVEK

Cappuccio monouso pieno facciale in Tyvek® bianco, elastico al viso. Elastico alla nuca. Taglia unica.



CODICE	RIF.
800199	437.7270



CUFFIA PL 35

Cuffia in polipropilene bianco. Bordo elastico Ø 50 cm. Taglia unica.



CODICE	RIF.
800213	437.7300



COPRISCARPE T08 TYVEK

Copriscarpe monouso in Tyvek® bianco, elastico alle caviglie. Lunghezza: 34 cm. Taglia unica.



CODICE	RIF.
800198	437.7260



COPRISCARPE PL 404

Copriscarpe in politene blu con elastico, taglia unica.



CODICE	RIF.
800212	437.7200





PRIMO SOCCORSO

SOMMARIO

DISPOSITIVI SALVAVITA	174
VALIGETTE E ARMADIETTI	178
MEDICAMENTI E ACCESSORI	181
LENZUOLINI MEDICI E COPERTE	188

CHE COS'È UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DAE

Si tratta di un dispositivo salvavita leggero, portatile e alimentato a batteria che eroga una scarica elettrica al cuore, passando attraverso due elettrodi posizionati sul petto e capace di riattivare un cuore in arresto cardiaco. Con la Legge del 3 aprile 2001, n. 120, l'Italia ha regolamentato l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici DAE in Italia. La legge afferma che: "È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare." Il Decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio. Posizionare i Defibrillatori nei Luoghi Pubblici permetterebbe di intervenire in tempi molto brevi con un defibrillatore. La creazione di una rete di defibrillatori permetterebbe di defibrillare una persona in arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell'arrivo dell'ambulanza. È consigliato posizionare un defibrillatore in luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alta affluenza turistica, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi e palestre.

Un defibrillatore deve essere sottoposto alla manutenzione secondo la periodicità indicata d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali; deve essere mantenuto sempre in condizioni di operatività, con batterie aventi carica sufficiente per il funzionamento. Se posizionato in luoghi aperti al pubblico, si raccomanda di prevedere l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. Inoltre, deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile e fornito della segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile e repentina individuazione. Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è certamente un diritto imprescindibile. In ogni azienda, grazie al Dgls 81 del 09 aprile 2008, ogni datore di lavoro deve predisporre le attrezzature di primo soccorso necessarie in base alla tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori ed ai fattori di rischio. La nostra gamma comprende kit di primo soccorso, dispositivi salvavita, medicinali, bende e cerotti e tutto il necessario per garantire alle aziende una corretta gestione delle emergenze.



DISPOSITIVO DI RIANIMAZIONE POCKET MASK

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in polipropilene. con valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno.

CARTELLI DAE PER DEFIBRILLATORI

Cartello in alluminio verniciato bianco, stampa in verde, perforato per attacco a parete. Disponibile frontale e bifacciale.



15217



15218

CODICE	RIF.
00262	MAS001

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
15217	CRT005	Frontale	cm 34x36
15218	CRT004	Bifacciale	cm 34x36



TECA PER DEFIBRILLATORE DA INTERNO

Teca disponibile in versione senza allarme (15210) e con allarme (15211). Idoneo per tutti i defibrillatori: DEF001, DEF050, DEF021. Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossipoliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete o su apposita piantana PIA040 (cod. 00261). Nella teca con allarme, l'allarme è con tastiera fissata all'interno dell'armadietto. E' un allarme sonoro 100db magnetico con sistema di inserimento e disinserimento tramite comando con tastiera. La piantana è disponibile a parte ed è dotata di fori per fissaggio a pavimento e sistema ad incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più etici eventuali cablaggi e passaggi cavi in sicurezza. Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. Verniciata a polvere di epossipoliestere RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica a 180°C



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
15210	DEF040	senza allarme	425x452x160mm
15211	DEF040A	con allarme	425x452x160mm
00261	PIA040	piantana per teca	150x250x1000 mm - base: 300x150 mm

KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI

Contiene: 1 pocket mask 3 salviette disinfettanti 1 busta da 4 guanti in vinile 1 rasoio per tricotomia.



CODICE	RIF.
15206	MAS019



PAD PAK PIASTRE ADULTO

HeartSine® offre un nuovo e rivoluzionario approccio alla manutenzione del DAE: il PAD/Pak. Questo consumabile brevettato contiene batteria ed elettrodi in un'unica soluzione: ha quindi una sola data da ricordare in caso di scadenza e un solo componente da sostituire in caso d'utilizzo. Ogni PAD/Pak è garantito 4 anni dalla data di produzione e consente 60 scariche o 6 ore continue di monitoraggio. Quando la batteria raggiunge un'autonomia inferiore alle 10 scariche, il samaritan® PAD emette un messaggio di allarme. Per esigenze operative che prevedano un utilizzo frequente del defibrillatore, esiste anche un PAD/Pak di colore blu, concepito per servizi sanitari (ambulanze, pubbliche assistenze, ospedali, cliniche e servizi d'emergenza), che offre un anno di validità dalla data di produzione per un costo pari ad una coppia di piastre per defibrillatore progettato con tecnologia tradizionale, rendendo di fatto il samaritan® PAD un defibrillatore adatto anche alla collocazione in ambito sanitario.



CODICE	RIF.
05994	DEF022



DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD 350P SEMI AUTOMATICO

- **Compatto e leggero** – è il più piccolo defibrillatore automatico in commercio (dal 28 al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo al quale viene paragonato) ed il più leggero (1.1kg batteria inclusa).
- **Facile da usare** — La contemporanea presenza di comandi vocali ("Applicare gli elettrodi", "Non toccare il paziente" e "Il paziente può essere toccato in sicurezza") e visivi guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico. Inoltre, può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo.
- **Onda bifasica SCOPE** – permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo una performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.
- **Resistente** – L'indice di Protezione IP56 è il più alto indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti d'acqua da qualsiasi direzione disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d'acqua, umidità, fango e sporco non influiscono sulle performance del defibrillatore.
- **Cartuccia Pad-Pak** – permette di avere un'unica data di scadenza da controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l'uso oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell'operatività della macchina.
- **Approvazione FDA** – grazie ai rigorosissimi standards con i quali il 350P è testato e costruito, HeartSine ha ottenuto l'approvazione della FDA americana, autorizzazione alla commercializzazione nel territorio USA che solo altri 5 produttori al mondo hanno ottenuto.
- **Garanzia di 10 anni** – la garanzia più lunga disponibile sul mercato.
- **Contenimento dei costi di manutenzione** – avendo una garanzia di 10 anni ed un solo consumabile da sostituire ogni 4 anni, il costo di manutenzione complessivo di questo defibrillatore è il più basso sul mercato.
- **registrazione eventi:** memoria interna 90 minuti di ECG e registrazione dell'evento/incidente.
- **recupero dati** : software e cavo USB accessorio opzionale



CODICE	RIF.
15205	DEF021



ARMADIO PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO IN METALLO

DEFO41 SOLO ARMADIO Teca da esterno per defibrillatore. Realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10 • saldature a tenuta stagna • guarnizioni in battuta porta a tenuta d'acqua e polvere • grado di protezione IP44 • chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi con possibilità di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti) • Ripiano interno regolabile a varie altezze. DEFO41T VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE: • sistema di termoregolazione a resistenza elettrica • potenza 200W 230W • termostato a bulbo -30°+30° regolabile tramite manopola • resistenza corazzata AM • cavo di alimentazione 1,30 m senza spine. DEFO41TA VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE E ALLARME: • antifurto con sensore magnetico • tastiera numerica interna per armare e disarmare l'unità con password impostabile fino a 3 cifre • sirena incorporata da 105 dB che si attiva quando avvengono prelievi non autorizzati. • Alimentazione: 3 batterie alcaline da 4,5V AAA • spia luminosa batterie con carica minima. Peso: DEFO41 kg. 13,00 DEFO41T DEFO41TA kg. 14,50 Misure: 425Lx215Px480H mm



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
15207	DEFO41	solo armadio
15208	DEFO41/T	con termoregolatore
15209	DEFO41/TA	con termoregolatore e allarme



VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 2 ALLEGATO 1 - PERSONE 3+

Valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti. Contiene: 1) 1 Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 5 paia di guanti sterili, 3) 1 mascherina con visiera paraschizzi, 4) 3 flaconi soluzione fisiologica sterile da ml 500 CE, 5) 2 flaconi disinfettante ml 500 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 6) 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 7) 2 buste compressa garza sterile cm 18x40, 8) 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 9) 2 pinze sterili, 10) 1 confezione di cotone idrofilo, 11) 1 astuccio benda tubolare elastica, 12) 2 confezioni da 10 cerotti assortiti, 13) 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 14) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 15,5 DIN, 15) 3 lacci emostatici, 16) 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo, 17) 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 18) 1 termometro clinico, 19) 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendo, 20) 1 istruzioni MULTILINGUA per pronto soccorso. Dimensioni cm39,5x13,5x27H, peso Kg 6.2.



CODICE	RIF.
09427	CPS517

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 1 ALLEGATO 2 - FINO 2 LAVORATORI

Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 1 busta di garza sterile compressa cm 18x40, 6) buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 1 pinza sterile, 8) 1 confezione di cotone idrofilo, 9) 1 confezione da 10 cerotti assortiti, 10) 1 rochetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 forbice tagliabendaggi, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 250x190x90.



CODICE	RIF.
09430	CPS513

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 102/P -102/M- ALLEGATO 1 - PERSONE 3+

Armadietto realizzato in plastica, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 5 paia di guanti sterili, 3) 1 mascherina con visiera paraschizzi, 4) 3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE, 5) 2 flaconi disinfettante ml 500 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 6) 10 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 8) 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 9) 2 pinze sterili, 10) 1 confezione di cotone idrofilo, 11) 1 astuccio benda tubolare elastica, 12) 2 confezioni da 10 cerotti assortiti, 13) 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 14) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 15) 3 lacci emostatici, 16) 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 17) 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 18) 1 termometro clinico, 19) 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 20) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.



CODICE	RIF.	ARMADIETTO	MISURE
09428	CPS521	In plastica	mm 450x375x130
04829	CPS523	In metallo	mm 460x300x140

VALIGETTA MULTISAN HACCP

Contenitore realizzato in ABS, dotato di supporto a parete, composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da una guarnizione in neoprene. Dimensioni (L x H x P): 443x338x147 mm. Contenuto allegato 1 e maggiorazione fatta di articoli dedicati al settore alimentare, HACCP. Adatto per piccoli bar, ristoranti quali: 1 Plastonet benda tubolare 2 misure, 1 Guanti nitrile paio sterili large, 1 Benda m 3,5x10cm cellophane orlata, 1 Tampobenda 80x100 sterile M, 1 Tampobenda 100x120 sterile G, 2 Telo triangolare TNT, 12 Spilla di sicurezza calibro 1 38 mm, 1 Benda emococontrol antiemorragica, 1 Tappo soluzione lavaggio oculare, 10 ditali in lattice mis L, 1 Astuccio 10 cerotti assortiti, 1 astuccio cerotti assortiti blu detectable, 10 Preparato 3,5 g gel per ustioni sterile, 2 Garza 10x10 cm per ustioni sterile, 2 Vento per rianimazione bocca bocca, 1 Soft Next 6x100 cm blu bendaggio adesivo.



CODICE	RIF.
05993	CPS101

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO OLIMPIA ALLEGATO 2- FINO 2 LAVAVORATORI

Contenitore realizzato in plastica composto da 2 parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Contiene: 1) 1 Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 3 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 1 confezione di cotone idrofilo, 7) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 8) 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 9) 1 pinza sterile, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 2 bende di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136, 17) 1 coperta isoterma oro/arg cm 160x210, 18) 2 tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M, 19) 2 preparato g 3,5 GEL PER USTIONI sterile, 20) 1 telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR, 21) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 335x250x123.



CODICE	RIF.
09431	CPS516

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 1/P ALLEGATO 2- FINO 2 LAVORATORI

Armadietto in plastica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 1 busta di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 confezione di cotone idrofilo, 8) 1 pinza sterile, 9) 1 confezione 10 cerotti assortiti, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 370x220x140.



CODICE	RIF.
09432	CPS519

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1 SENZA SFIGMOMANOMETRO -PERSONE 3+

Pacco reintegro allegato 1 senza sfigmomanometro. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 mascherina con visiera paraschizzi, 4) 3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE, 5) 2 flaconi disinfettante ml 500 IODOPOVIDONE AL 10% iodio PMC, 6) 10 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 8) 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 9) 2 pinze sterili, 10) 1 confezione di cotone idrofilo, 11) 1 astuccio benda tubolare elastica, 12) 2 confezione da 10 cerotti assortiti, 13) 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 14) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 15) 3 lacci emostatici, 16) 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 17) 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 18) 1 termometro clinico CE, 19) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso, 20) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm. Dimensioni mm 340x240x110.



CODICE	RIF.
09429	PDM091

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2- FINO 2 LAVORATORI

Pacco allegato 2 base. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica ml 250 CE, 5) 1 busta di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 1 pinza sterile, 8) 1 confezione di cotone idrofilo, 9) 1 confezione da 10 cerotti assortiti, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 forbice taglia bendaggi, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 240x200x90.



CODICE	RIF.
09434	PDM090

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 103/M ALLEGATO 2- FINO 2 LAVORATORI

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Contiene: 1) 1 Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 3 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 confezioni di cotone idrofilo, 8) 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 9) 1 pinza sterile, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 2 bende di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 paio di forbici tagliabedaggi cm 14,5 DIN, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350, 16) 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136, 17) 1 coperta isoterma oro/arg. cm 160x210, 18) 1 preparato g 3,5 GEL PER USTIONI sterile, 19) 1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M, 20) 2 telo sterile cm 40x60 Din 13152-BR, 21) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 370x300x140.



CODICE	RIF.
09433	CPS522

SFIGMOMANOMETRO EASYRAPID

EASYRAPID è un misuratore di pressione digitale automatico da braccio per uso domestico e ospedaliero alloggiato in un asticcio di nylon. Caratteristiche: Validato clinicamente secondo il protocollo internazionale ESH 2010 60 memorie con data e ora autospegnimento dopo 1 minuto dopo la pressione di qualsiasi tasto bracciale a velcro circonferenza 22-42 cm metodo misurazione: oscillometrico alimentazione 4 batterie AAA.



CODICE	RIF.
09435	SF1002

ASTUCCIO PRONTO SOCCORSO DA AUTO

Borsetta in nylon antistrappo e con chiusura a cerniera. Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Contenuto: 1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm; 2 bende di garza cm 6x4 m; 3 bende di garza cm 8x4 m; 1 paio di forbici tagliabedaggi; 1 conf. da 4 guanti in vinile; 1 telo sterile TNT 60x80 cm; 1 teli sterili TNT 60x40 cm; 2 tampobende sterili 80x100mm; 1 tampobenda sterile 100x120 mm; 1 tampobenda sterile 60x80 mm; 3 compresse sterili 10x10 cm; 2 teli triangolari TNT 96x96x136 cm; 1 coperta isoterma; 2 salviettine alcool 70%; 1 confezione 14 cerotti assortiti.



CODICE	RIF.
05992	CPS685

SOFT KIT PRONTO SOCCORSO

Borsa kit pronto soccorso contenente: 1) Forbici STD 10 cm manico plastica, 2) Manuale di istruzione, 3) 10 Cerotti assortiti, 4) 2 bustine sapone liquido, 5) Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica, 6) Guanti COPOLIM paio sterili mis. Unica 7) Rocch. mt 5x1,25 TNT BIANCO cerotto ad., 8) 3 salviette disinfettanti PMC, 9) 1 pacchetto 10 fazzoletti in carta, 10) una pinzetta, 11) 2 buste garza sterile, 12) un laccio emostatico.



CODICE	RIF.
09439	CPS674

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO GT-701C

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: mm 85x80x60. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.



CODICE	RIF.	MISURE
04831	SF1235	mm 85x80x60H

SFIGNOMANOMETRO PERSONAL

Sfignomanometro aneroido con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Condizioni di misurazione: da 10°C a 40°C con umidità relativa dell'aria dell' 85% (non condensante) e condizioni di stoccaggio: da -20°C a +70°C con umidità relativa dell'aria dell' 85% (non condensante). Produzione pressione a pera decompressione valvola di sfattamento regolabile.



CODICE	RIF.
04830	SFI240

TERMOMETRO A INFRAROSSI NO CONTACT

Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea, dell'ambiente e degli oggetti in 1 solo secondo a distanza. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. Dimensioni (L x P x H) del contenitore in cartone 187x120x57 mm. Ministero della Salute nr. 1732780 classificazione CND V03010102.



CODICE	RIF.
05988	TER169

VISIERA PROTETTIVA REGOLABILE

Protezione dal contagio per persone a stretto contatto con clienti e colleghi: la visiera DURABLE forma una barriera che minimizza lo scambio di schizzi e goccioline di saliva. Ideale per l'uso in ospedali e ambulatori medici, settore commerciale e dei servizi, vendita al dettaglio e istruzione. Visiera di alta qualità certificata CE e appartenente ai DPI (dispositivi di protezione individuale); conforme al regolamento (UE) 2016/425 categoria II secondo la norma EN 166: 2001. La visiera copre bocca, naso e occhi, ma le espressioni facciali rimangono visibili. Adatta anche alle persone che indossano gli occhiali da vista grazie alla sufficiente distanza tra visiera e viso, la circolazione ottimale dell'aria minimizza l'appannamento del pannello frontale. Può essere indossata anche insieme alla mascherina. La visiera può essere sollevata (consente ad es. di lavorare al computer). Non impedisce i movimenti della testa, anche quando inclinata. Include un'etichetta adesiva per identificare la propria visiera. Dettagli dell'archetto: semplice chiusura a scatto. Adatto per una circonferenza della testa tra i 53-62 cm (ideale per > 90% delle persone). Ottimo comfort grazie all'imbottitura frontale. Dettagli del pannello frontale in policarbonato: dotato di bottoni a pressione nella parte superiore per un facile fissaggio e sostituzione. Disinfettabile e riutilizzabile. Fornito con pellicola protettiva da rimuovere che lo protegge dai graffi durante il trasporto. Il pannello può essere facilmente sostituito da appositi pannelli di ricambio.



CERTIFICATA

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	CONF.
08100	3431-10	Visiera completa	
08150	3432-19	Pannello di ricambio	10



MADE IN EU

DURABLE.IT

TERMOMETRO DIGITALE

Termometro clinico digitale per la misurazione della temperatura corporea. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. Specifiche tecniche: Range di misurazione: da 32°C a 42°. Durata misurazione: circa 60 secondi. Batteria 1,5V. CE 0197 REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 123021 classificazione CND V03010102.



CODICE	RIF.
05989	TER167

TERMOMETRO AD INFRAROSSI EM-521

Termometro ad infrarossi che permette la misura della temperatura senza contatto, utilizzando la tecnologia ad infrarossi. Dispositivo atto alla verifica della temperatura corporea a puro scopo informativo e non diagnostico. Questo termometro è veloce, accurato nelle misure e di facile utilizzo. dotato di display con indicazioni differenti (HI / Lo) per indicare le differenze di temperatura: Alta (HI): appare quando la temperatura indicata è più alta di 40° C (104°f). Bassa (Lo): appare quando la temperatura indicata è più bassa di 30° C (86° f) inoltre il dispositivo è dotato di carica della batteria.



CODICE	RIF.
06699	530133020

ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poiché penetra in profondità.



CODICE	RIF.
00263	OSS281

GUANTI STERILI IN COPOLIMERO

Paio guanti sterili in copolimero trasparenti, tg MEDIUM LATEX FREE.



CODICE	RIF.
09436	GUA168

IGIENIZZANTE MANI SANI GEL

Gel al 60% di alcool pronto all'uso, igienizzante, dermatologicamente testato. Pronto all'uso dalle proprietà rinfrescanti, creato per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
06601	1033	ml 600



DISINFETTANTE ESOSAN

Disinfettante liquido PMC battericida ad azione rapida.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
09032	EUS124	ml 250

SOLUZIONE SALINA STERILE

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.



CODICE	RIF.	CAPACITÀ
00264	SOL002	ml 250
00265	SOL004	ml 500

DISINFETTANTE A BASE DI IODOPOVIDONE

Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. Disponibile in due formati.



CODICE	RIF.	CAPACITÀ
00266	JOD003	ml 125
00267	JOD002	ml 500

LAVAGGIO OCULARE

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchio e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
11667	CPS202	Stazione lavaggio oculare
11668	ACQ414	Flacone ml 500

KIT PRONTO SOCCORSO OCULARE, USTIONI E MEDICAZIONE K9*

Utilizzabile in 3 differenti situazioni d'emergenza: lavaggio oculare, ustioni e medicazione, contenuto:• 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo• 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette(3 disinfettanti, 2 ammoniaci, 3 sapone liquido)• 2 Tampobende 80x100 mm• 1 Forbice tagliabendaggi 14 cm• 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm• 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti• 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm• 1 Flacone gel ustioni 50 ml



CODICE	RIF.
16456	CPS999

COTONE IDROFILO FARMACOTONE

Sacchetto da gr 100.



CODICE	RIF.
00268	1501P

COTONE IDROFILO

Sacchetto da gr 50.



CODICE	RIF.
09440	COT104

PINZETTA STERILE MONOUSO

Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.



CODICE	RIF.
00269	PIN110

FORBICI TAGLIABENDAGGI

Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.



CODICE	RIF.
00270	FOR199

GHIACCIO SPRAY

Ghiaccio spray utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Falcone da ml 200.



CODICE	RIF.
04832	QCS045

SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R Rifiuti".



CODICE	RIF.	DIMENSIONI	CONF.
00272	SAC052	cm 18x25	100

GHIACCIO SPRAY NEXCARE™

Ghiaccio spray ad azione refrigerante per uso immediato di ml 150.



CODICE	RIF.
16455	10475

GHIACCIO Istantaneo

Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in TNT. Monouso.



CODICE	RIF.
09441	KWK044

GHIACCIO Istantaneo NEXCARE™

Ghiaccio istantaneo pronto all'uso. Formato cm 10x26,5.



CODICE	RIF.
90213	18889

CEROTTO RISCALDANTE

Cerotto adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti e dolori mestruali. Utile per donare sollievo ai muscoli tesi ed affaticati o affetti da crampi fornendo calore piacevole e ben tollerato per un periodo di circa 8 ore. Non contiene farmaci.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MISURE	CONF.
16457	MEG002	Riscaldante	cm 10x13	scatola 2 cerotti

STICK ZANZARELLA CON AMMONIACA

L'ammoniaca funziona denaturizzando le proteine anticoagulanti presenti nella saliva della zanzara, alleviando immediatamente la sensazione di prurito.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
05991	ROL001	

KIT USTIONI BASIC

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con x001F_ maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3_x001F_ bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; soluzione salina sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1_x001F_benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2_x001F_buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1_x001F_telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rochetto m 5x1,25 cm.



CODICE	RIF.	DIMENSIONI
00275	CPS360	mm 240x190x50

THERMOGEL COMFORT

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature, scottature, infiammazioni cutanee localizzate). Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato al microonde.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
11669	KWK048	Cuscino gel cm 10x26

CEROTTO ALL'ARNICA PER DOLORI ARTICOLARI

Cerotti per dolori articolari e muscolari con Arnica Montana e Harpagophytum (Artiglio Del Diavolo)_x000D_ Il Dispositivo Medico è studiato e formulato per sfruttare al meglio gli effetti benefici dei suoi componenti, quali Artiglio del Diavolo, Arnica e Salice, per il trattamento cutaneo delle zone articolari svolgendo una azione protettiva delle aree del corpo affette da dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura, quali dolori reumatici, traumi sportivi, torcicollo e lombalgie.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	MISURE	CONF.
16458	MEG003	All'arnica	cm 9x14	scatola 3 cerotti

IDROGEL PER USTIONI

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Raffredda e allevia il dolore, aiuta a prevenire le infezioni.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
00273	PRE010	Busta monodose g 3,5
00274	GEL002	Flacone ml 50

CEROTTO SHOCKSTOP

Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico. Scatola 10 cerotti 7x2cm.



CODICE	RIF.
05990	4180

CEROTTI DELICATI IN TNT

Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Adesivo ipoallergenico. Misure assortite.



CODICE	RIF.	CONF.
00276	4060	20

CEROTTO IN ROCCHETTO

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. Cm 2,5 x 5mt.



CODICE	RIF.	FORMATO
09030	CER231	cm 2,5 x 5mt

CEROTTI EXTRALONG

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo protetto il taglio o l'abrasione senza problemi di distacchi accidentali come accade con i più comuni cerotti standard.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
11673	CER032	Astucci 100 cerotti cm 18x2

CEROTTO SPRAY

Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.



CODICE	RIF.	CAPACITÀ
00277	7100097299	ml 28

CEROTTI PER VESCICHE GEL STRIP FOOT NEXCARE™

Cerotto per vesciche con morbido tampone in gel 2 formati assortiti.



CODICE	RIF.
90216	19802

CEROTTI ASSORTITI

Scatola di 40 cerotti impermeabili in 4 misure.



CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	TIPO	CONF.
09026	CER041	Trasparenti	Impermeabile all'acqua	40
09027	CER157	Color pelle	Non impermeabile	20

NEXCARE™ STERI STRIP™

Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono l'apertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l'uso dei punti di sutura garantendo ottimi risultati estetici. La confezione contiene 1 busta con 3 strisce mm 6x75 e 1 busta con 5 strisce mm 3x75.



CODICE	RIF.
00278	7000115136

BENDAGGIO AUTOADERENTE SOFTNEXT

Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita: è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice. Disponibile il pratico dispenser con cutter per un'erogazione pulita e a misura del bendaggio.

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE	FORMATO	COLORE
00279	CER112	Bendaggio	cm 6x4,5mt	Pelle
09028	CER117	Bendaggio	cm 6x4,5mt	Blu

CEROTTI BLU DETECTABLE

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
11671	CER029	Scatola 100 cerotti cm 2x7
11672	CER049	Scatola 100 cerotti assortiti in 5 misure

RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.



CODICE	RIF.	CONTENUTO
09029	RET100	Scatola con 2 diverse misure

GARZE STERILI

Compresse di garze sterili.



CODICE	RIF.	MISURE	CONF.
04833	GAZ189	cm 10x10	25
11675	GAZ187	cm 18x40	12



BENDA DI GARZA

Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlatasono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X. Confezionate singolarmente. Non sterile.



CODICE	RIF.	MISURE
00281	BEN181	cm 5x5 mt
11674	BEN182	cm 7x5 mt
00282	BEN183	cm 10x5 mt

LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico in nitrile cm 46. Latex free.



CODICE	RIF.
00283	LAC190

TAMPONI EMOSTATICI STOP-HEMO

Tamponi emostatici per piccole emorragie nasali e cutanee. Rapida cicatrizzazione. Confezione da 5 tamponi monouso.



CODICE	RIF.	CONF.
04763	HEM001	5

TELO STERILE

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni cm 40x60.



CODICE	RIF.
00284	TEL025

DISPENSER PER LENZUOLINI

Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni cm 59,5Hx76,7 m. Diametro cm 14,5.



CODICE	RIF.
00285	892247

COPERTA ISOTERMICA

In film poliestere con copertura in alluminio argentato/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo. Dimensioni cm 210x160.



CODICE	RIF.
09438	COP216

LENZUOLINO MEDICO ECO 80 E EASY GREEN 80

Lenzuolino a due veli con trattamento antibatterico ottenuto applicando una speciale lozione di origine naturale con potere fungicida e antisettico. Rotolo da m 80x59H cm. Confezione da 6 rotoli.



99036



14027



90302

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
99036	870074U	Ecologica Ecolabel
90302	870090U	Easy 80 Green
14027	870099	Eco Natural m 59x70

COPERTA ANTIFIAMMA

Coperte in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi e sono particolarmente adatte per l'estinzione di piccoli fuochi da olii. E' un utile accessorio da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro.



CODICE	RIF.	MISURE
16454	COP215/A	cm 150x180 - conforme alla normativa EN 1869.
16453	COP208	cm 120x180 - conforme alla normativa EN 1869.

The image features a dark grey background with faint, light brown icons of various safety and industrial symbols, including a hard hat, a crane, a truck, a forklift, a pencil, a ruler, a plus sign, and a warning sign. In the center, a large black gear is held by two white hands with thick black outlines. The hands are positioned at the top and bottom, with fingers slightly curled as if gripping the gear. The text is centered within the gear.

**LA SICUREZZA
E LA SALUTE
PRIMA
DI TUTTO**



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



SOMMARIO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE/T-SHIRT E POLO	194
ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE/FELPE	195
ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE/PANTALONI	197
ABBIGLIAMENTO STRETCH	199
ABBIGLIAMENTO SOFTSHELL	205
ABBIGLIAMENTO INVERNALE	208
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ	215
ABBIGLIAMENTO MULTINORMA	222
COTONE MASSAUA	227
CAMICI E TUTE DA LAVORO	230
PITTORE	233
SANITARIO	234
RISTORAZIONE E CATERING	237
CLEAN & BEAUTY	244

PERSONALIZZA I TUOI ARTICOLI

DECORAZIONE PERSONALIZZATA PER VALORIZZARE IL TUO MARCHIO



SERIGRAFIA

- RISULTATI DI LUNGA DURATA.
- OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO PER GRANDI QUANTITÀ
- PERMETTE PERSONALIZZAZIONI A UNO O PIÙ COLORI
- PUÒ ESSERE FATTA SOLO SU SUPERFICI PIATTE




RICAMO/PATCH

- TECNICA DI DECORAZIONE CLASSICA
- ADATTO SIA ALLE SUPERFICI PIATTE SIA A QUELLE IRREGOLARI
- LA GAMMA DI COLORI DEI FILI PERMETTE DI REPLICARE QUALSIASI LOGO
- FINO A 12 COLORI PER RICAMO
- PERFETTO PER APPLICAZIONI A LIVELLO DEL PETTO (SINISTRA/DESTRA) E SULLE BRACCIA (SINISTRA/DESTRA)



SUBLIMAZIONE

- STAMPE FOTO REALISTICHE A COLORI DI ALTA QUALITÀ
- PERFETTA PER I TESSUTI IN POLIESTERE (MINIMO POLIESTERE 60%) E I PRODOTTI CON RIVESTIMENTO POLIMERICO
- STAMPE MORBIDE E FLESSIBILI CHE POSSONO ESSERE APPLICATE PERSINO SU CUCITURE E CERNIERE
- LA DECORAZIONE RESISTE ALLO SCOLORIMENTO E ALLE CREPE (ADATTA SOLO AI PRODOTTI BIANCHI)

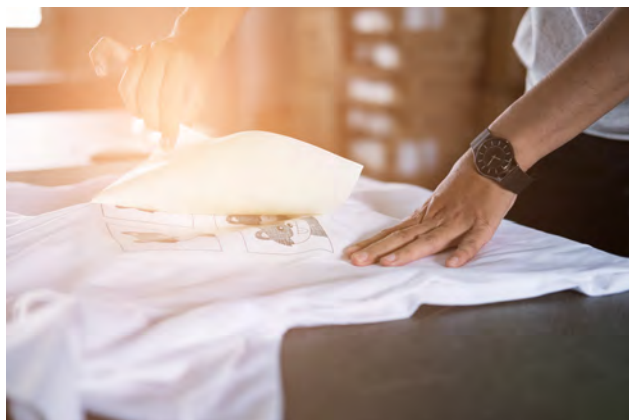

TRANSFER TTC

- IDEALE PER I TESSUTI CHIARI
- TECNICA PERFETTA PER LOGHI CON MOLTI COLORI CONSENTE UNA STAMPA ESTREMAMENTE DETTAGLIATA ANCHE DI TESTI MOLTO PICCOLI
- SOLUZIONE ECONOMICA PER LA STAMPA MULTICOLORE DI PICCOLE QUANTITÀ
- NON ALTERA I TESSUTI WATERPROOF

ALTO LIVELLO DI QUALITÀ



COSTO DELLE PERSONALIZZAZIONI

COSTO IMPIANTO: QUESTO È UN COSTO FISSO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERSONALIZZAZIONE, VIENE PAGATO SOLO UNA VOLTA INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI PEZZI. PIÙ PARTI DA PERSONALIZZARE SULLO STESSO CAPO, CON FORMATI E LOGHI DIFFERENTI, PIÙ COSTI DI IMPIANTO.

COSTO A PEZZO: QUESTO COSTO UNITARIO DECRESCE A SCAGLIONI CON L'AUMENTARE DEI PEZZI DA PERSONALIZZARE. I TEMPI DI PERSONALIZZAZIONE VARIANO IN BASE ALLA DECORAZIONE DA PERSONALIZZARE.

VERIFICA BENE MODELLI E TAGLIE PRIMA DELLA PERSONALIZZAZIONE ;)

I CAPI PERSONALIZZATI NON POSSONO ESSERE RESI

CONTATTA
IL TUO AGENTE
PER AVERE
ULTERIORI
INFORMAZIONI



Pensacola

T-SHIRT NEW CLASSIC

Maglietta in 100% cotone Jersey, peso 150gr.

RIF. 20903U

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Rosso	801180	801192	801204	801216	801228	801240	n.d.
Arancio	801181	801193	801205	801217	801229	801241	n.d.
Giallo	801182	801194	801206	801218	801230	801242	n.d.
Bianco	801183	801195	801207	801219	801231	801243	801252
Blu	801184	801196	801208	801220	801232	801244	801253
Grigio mel.	801185	801197	801209	801221	801233	801245	801254
Verde mil.	801186	801198	801210	801222	801234	801246	n.d.
Grigio sc.	801187	801199	801211	801223	801235	801247	n.d.
Royal	801188	801200	801212	801224	801236	801248	n.d.
Verde	801189	801201	801213	801225	801237	801249	n.d.
Bordeaux	801190	801202	801214	801226	801238	801250	n.d.
Nero	801191	801203	801215	801227	801239	801251	801255



Pensacola

POLO PIQUET PREMIUM

Polo in 100% cotone Piquet, peso 200 gr. Il colore Grigio melange contiene il 10% di viscosa.

RIF. 30009U

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Rosso	801257	801269	801281	801293	801305	801317
Arancio	801258	801270	801282	801294	801306	801318
Giallo	801259	801271	801283	801295	801307	801319
Bianco	801260	801272	801284	801296	801308	801320
Blu	801261	801273	801285	801297	801309	801321
Grigio mel.	801262	801274	801286	801298	801310	802945
Azzurro	801263	801275	801287	801299	801311	802946
Turchese	801264	801276	801288	801300	801312	802947
Royal	801265	801277	801289	801301	801313	802948
Verde	801266	801278	801290	801302	801314	802949
Bordeaux	801267	801279	801291	801303	801315	802950
Nero	801268	801280	801292	801304	801316	802951



Pensacola

POLO PIQUET PREMIUM MANICA LUNGA

Polo in 100% cotone Piquet, peso 200 gr. Il colore Grigio melange contiene il 10% di viscosa.

RIF. 30050U

COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL
Nero	802952	802966	802976	802984	802992	803000
Royal	n.d.	802967	802977	802985	802993	803001
Verde	n.d.	802968	802978	802986	802994	803002
Bianco	802953	802969	802979	802987	802995	803003
Rosso	n.d.	802970	802980	802988	802996	803004
Blu	802954	802971	802981	802989	802997	803005
Arancio	802955	802972	802982	802990	802998	803006
Grigio mel.	802956	802973	802983	802991	802999	803007



FELPA GIROCOLLO

Felpa in cotone 65% e poliestere 35%, perso 290 gr.

Pensacola

RIF. 64450U

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Bianco	802957	802974	803008	801412	801421	801430
Grigio mel.	802958	802975	801404	801413	801422	801431
Blu	802959	801396	801405	801414	801423	801432
Nero	802960	801397	801406	801415	801424	801433
Royal	802961	801398	801407	801416	801425	801434
Verde	802962	801399	801408	801417	801426	801435
Giallo	802963	801400	801409	801418	801427	801436
Arancio	802964	801401	801410	801419	801428	801437
Rosso	802965	801402	801411	801420	801429	801438



FELPA MEZZA ZIP

Felpa in cotone 65% e poliestere 35%, perso 290 gr.

Pensacola

RIF. 64451U

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Bianco	801439	801448	801457	801466	801475	801484	801541
Grigio mel.	801440	801449	801458	801467	801476	801485	801542
Blu	801441	801450	801459	801468	801477	801486	801543
Nero	801442	801451	801460	801469	801478	801487	801544
Royal	801443	801452	801461	801470	801479	801488	801545
Verde	801444	801453	801462	801471	801480	801489	801546
Giallo	801445	801454	801463	801472	801481	801490	801547
Arancio	801446	801455	801464	801473	801482	801491	801548
Rosso	801447	801456	801465	801474	801483	801492	801549



ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE/FELPE

ABBIGLIAMENTO



FELPA ZIP TOTALE

Felpe in cotone 65% e poliestere 35%, perso 290 gr.



RIF. 64453U

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Bianco	801493	801501	801509	801517	801525	801533	801550
Grigio mel.	801494	801502	801510	801518	801526	801534	801551
Blu	801495	801503	801511	801519	801527	801535	801552
Nero	801496	801504	801512	801520	801528	801536	801553
Royal	801497	801505	801513	801521	801529	801537	801554
Verde	801498	801506	801514	801522	801530	801538	801555
Giallo	801499	801507	801515	801523	801531	801539	801556
Arancio	801500	801508	801516	801524	801532	801540	801557
Rosso	801558	801559	801560	801561	801562	801563	801564



FELPA CAPPUCCIO E ZIP

Felpe in cotone 65% e poliestere 35%, perso 290 gr.



RIF. 64455U

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Nero	801606	801570	801577	801584	801591	801598
Blu	801605	801571	801578	801585	801592	801599
Bordeaux	801565	801572	801579	801586	801593	801600
Rosso	801566	801573	801580	801587	801594	801601
Royal	801567	801574	801581	801588	801595	801602
Giallo	801568	801575	801582	801589	801596	801603
Grigio mel.	801569	801576	801583	801590	801597	801604



PANTALONE SERIOPLUS+ STRETCH

Pantalone da lavoro in cotone twill elasticizzato, con passanti in vita ed elastico posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto, due tasche anteriori, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiusi con aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto. Tessuto 97% cotone twil, 3% spandex, Peso 280 g/m².

RIF. A00149

COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	803841	803847	803853	803859	803865	803871	803877
Bianco	803842	803848	803854	803860	803866	803872	803878
Nero	803843	803849	803855	803861	803867	803873	803879
Verde	803844	803850	803856	803862	803868	803874	803880
Grigio	803845	803851	803857	803863	803869	803875	803881
Azzurro royal	803846	803852	803858	803864	803870	803876	803882

rossini.



PANTALONE SERIOPLUS+ LIGHT

Pantalone da lavoro in cotone leggero ed antistrappo, con passanti in vita ed elastico posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto, due tasche anteriori, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiusi con aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto. Tessuto 100% cotone Ripstop. Peso 210 g/m².

RIF. A00135

COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	803883	803889	803895	803901	803907	803913	803919
Bianco	803884	803890	803896	803902	803908	803914	803920
Nero	803885	803891	803897	803903	803909	803915	803921
Verde	803886	803892	803898	803904	803910	803916	803922
Grigio	803887	803893	803899	803905	803911	803917	803923
Azzurro royal	803888	803894	803900	803906	803912	803918	803924

rossini.



BERMUDA TWILL

bermuda in 100% cotone, 230 gr.

ELASTICO IN VITA

Pensacola

ELASTICO IN VITA

RIF. 55067U

COLORE	S	M	L	XL	XXL
Sabbia	801659	801662	801665	801668	801671
Blu	801660	801663	801666	801669	801672
Nero	801661	801664	801667	801670	801673



ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE/PANTALONI

ABBIGLIAMENTO



PANTALONE SERIOPLUS

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone SCOPERTO, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, 1 porta metro, 1 portapenne e 1 tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro, elastico in vita posteriore, cuciture di colore a contrasto.

RIF. A00109

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Arancione	801674	801680	801686	801692	801698	801704
Azzurro	801675	801681	801687	801693	801699	801705
Blu	801676	801682	801688	801694	801700	801706
Grigio	801677	801683	801689	801695	801701	801707
Nero	801678	801684	801690	801696	801702	801708
Verde	801679	801685	801691	801697	801703	801709



PANTALONE TERMOPLUS

I^o Categoria rischi minimi. 100% cotone, peso 340 g/m². Garzatura interna. Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, portametro applicato su gamba destra, 1 portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, elastico in vita posteriore, cuciture a contrasto di colore grigio.

RIF. A00108

COLORE	S	M	L	XL	XXL
Blu	801710	801712	801714	801716	801718
Grigio	801711	801713	801715	801717	801719



JEANS MULTITASCHÉ

Jeans in cotone Denim, chiusura con cerniera e bottone. Elastico in vita. 5 tasche e tasche laterali sulla gamba destra. Composizione 100% cotone 400 g/mq.

UNI EN ISO 13688



CODICE	RIF.	TAGLIA
800700	4SC.3027B0XS	XS
800698	4SC.3027B0OS	S
800697	4SC.3027B0OM	M
800696	4SC.3027B0OL	L
800699	4SC.3027B0XL	XL
800701	4SC.3027B2XL	XXL
800702	4SC.3027B3XL	3XL

ABBIGLIAMENTO

STRETCH

Le caratteristiche principali dello stretch sono l'estrema comodità e la capacità di resistere alle deformazioni e agli stropicciamenti. Gli indumenti realizzati con questo tipo di tessuto garantiscono la massima vestibilità e il massimo comfort, consentendo una totale libertà di movimento. Per questi motivi inizialmente era usato soprattutto nell'abbigliamento sportivo, ma, visto l'aumentare dei ritmi della vita quotidiana, si è rivelato indispensabile praticamente in tutti i tipi di abbigliamento e introdotto nell'abbigliamento professionale. Questo tessuto, che, a seconda delle fibre a cui viene associato riesce a soddisfare esigenze di comfort con massima resistenza. Vi proponiamo una scelta di abbigliamento stretch che va dalle magliette, giubbini, pantaloni jeans e bermuda tutti certificati ISO 13688-2022, norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.

ISO 13688-2022

**NORMA DI RIFERIMENTO PER GLI
INDUMENTI PROTETTIVI.
SPECIFICA I REQUISITI PRESTAZIONALI
GENERALI PER ERGONOMIA, INNOCUITÀ,
DESIGNAZIONE DELLE TAGLIE,
INVECCHIAMENTO, COMPATIBILITÀ
E MARCATURA DEGLI INDUMENTI
DI PROTEZIONE E LE INFORMAZIONI
CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL
FABBRICANTE CON L'INDUMENTO DI
PROTEZIONE**

ABBIGLIAMENTO STRETCH



ABBIGLIAMENTO

ISSALINE™



T-SHIRT EXTREME

T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del capo. Ogni singolo capo è confezionato in box. Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m2.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

RIF. 8820B

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Antracite	801812	801816	801820	801366	801824	801828
Grigio	801813	801817	801821	801367	801825	801829
Blu	801814	801818	801822	801368	801826	801830
Giallo	801815	801819	801823	801369	801827	801831



ISSALINE™



POLO EXTREME

Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del capo. Taschino sul petto. Ogni singolo capo è confezionato in box. Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m2.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

RIF. 8825B

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Antracite	801797	801800	801803	801370	801806	801809
Grigio	801798	801801	801804	801371	801807	801810
Blu	801799	801802	801805	801372	801808	801811



ISSALINE™



GIUBBINO STRETCH

Con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi, sistema per la schermatura delle onde elettromagnetiche del cellulare, molteplici tasche di dimensioni diverse. Colore grigio/nero, blu/grigio. Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

RIF. 8745

COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	801787	801789	801791	801364	801793	801795
Grigio	801788	801790	801792	801365	801794	801796



JEANS EXTREME

Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa. Composizione: cotone 98% spandex 2% , peso 280 g/m2 (prima lavaggio).

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

CODICE	RIF.	TAGLIA
801720	8038B/S	S
801721	8038B/M	M
801722	8038B/L	L
801723	8038B/XL	XL
801724	8038B/XXL	XXL
801725	8038B/3XL	3XL



ISSALINE®



ABBIGLIAMENTO STRETCH/JEANS

JEANS LIGHT STRETCH

In tessuto elasticizzato (solo 280 g/m2), utilizzabile tutto l'annoverfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto incontrostrito rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. Patta con chiusura a cerniera. Composizione: tessuto jeans poly/cotton elasticizzato 280 g/m2(dopo lavaggio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

CODICE	RIF.	TAGLIA
801780	8027B/XS	XS
801781	8027B/S	S
801782	8027B/M	M
801783	8027B/L	L
801784	8027B/XL	XL
801785	8027B/XXL	XXL
801786	8027B/3XL	3XL



ISSALINE®



ABBIGLIAMENTO



ISSALINE®

BEST PRICE

PANTALONE STRETCH

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch. Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex. Colore: beige/int. tasche nero; grigio/int. tasche nero; blu/ int. tasche grigio.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

RIF. 8731




COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Beige	801726	801729	801732	801735	801738	801741
Grigio	801727	801730	801733	801736	801739	801742
Blu	801728	801731	801734	801737	801740	801743

sottozero

PANTALONE ENERGY STRETCH

Chiusura con cerniera e bottone, passanti in vita per cintura. Elastico posteriore in cintura. 2 tasche principali, tasca posteriore con bottone, 2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe. Impunture in colore giallo fluo. 65% POLIESTERE, 32% COTONE, 3% ELASTAM, 240 g/m2. DPI 1a categoria. conforme UNI EN ISO 13688 (testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali).

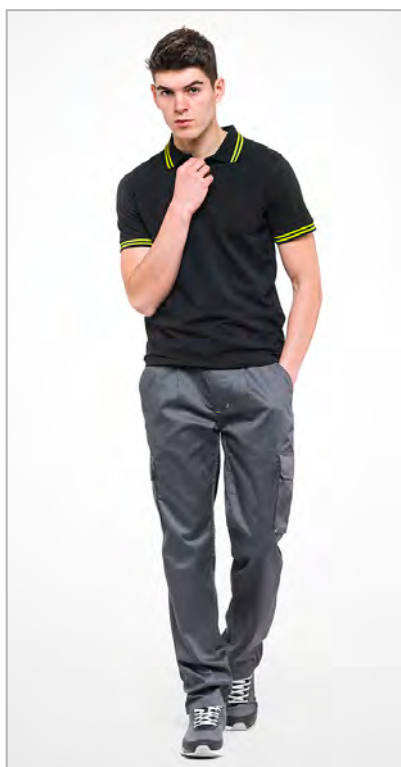

RIF. 15030



COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Grigio	801762	801765	801768	801771	801774	801361	801777
Blu	801763	801766	801769	801772	801775	801362	801778
Nero	801764	801767	801770	801773	801776	801363	801779

PANTALONE CRAZY

Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Vestibilità Slim-fit. Pantalone da Agricoltori, Installatori, Magazzinieri, Muratori. Composizione: 64% POLYESTER • 34% COTTON • 2% ELASTANE.

U Power Group

**BEST
PRICE**

EN ISO 13688:2013



CRAZY

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	HY141WB	801847	801850	801853	801856	801358	801859
Grigio chiaro	HY141SG	801848	801851	801854	801857	801359	801860
Grigio scuro	HY141GI	801849	801852	801855	801858	801360	801861



ABBIGLIAMENTO STRETCH/PANTALONI

PANTALONE MEEK

Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui con una pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Vestibilità slim-fit triple cuciture. Chiusura centrale con zip.

U Power Group

EN ISO 13688:2013



MEEK

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	HY179WB	804084	804087	804090	804093	804096	804099
Grigio chiaro	HY179SG	804085	804088	804091	804094	804097	804100
Grigio scuro	HY179GI	804086	804089	804092	804095	804098	804101



ABBIGLIAMENTO



PANTALONE ATOM

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. Composizione: 90% NYLON • 10% SPANDEX • 260 gr/m2.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL
Carbon	PE145BC	801862	801867	801872	801373	801877	801882
Grigio/verde	PE145RL	801863	801868	801873	801374	801878	801883
Grigio	PE145AG	801864	801869	801874	801375	801879	801884
Blu	PE145DB	801865	801870	801875	801376	801880	801885
Verde scuro	PE145DG	801866	801871	801876	801377	801881	801886

PANTALONE WORLD

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. Composizione: 86% NYLON • 14% SPANDEX • 140 gr/m2.

EN ISO 13688:2013.



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL
Nero	FU189BC	801887	801891	801895	801378	801899	801903
Grigio/verde	FU189RL	801888	801892	801896	801379	801900	801904
Grigio	FU189AG	801889	801893	801897	801380	801901	801905
Blu	FU189DB	801890	801894	801898	801381	801902	801906

U-Power Group



ISSALINE

BERMUDA STRETCH

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro. Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex. Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche nero; blu/ int. tasche grigio.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

RIF. 8734



COLORE	S	M	L	XL	XXL	3XL
Beige	801744	801747	801750	801753	801756	801759
Grigio	801745	801748	801751	801754	801757	801760
Blu	801746	801749	801752	801755	801758	801761



ABBIGLIAMENTO

SOFTSHELL

Il tessuto Softshell è un tipo di tessuto particolarmente indicato per quelle attività lavorative che richiedono un'ampia libertà di movimento in situazione di tempo variabile.

Questo tessuto è costituito da 3 diversi strati sovrapposti che riescono a creare una combinazione unica quale: tessuto poliestere esterno, membrana traspirante e micro-pile.

Ciò favorisce la fuoriuscita dell'umidità e aiuta a regolare la temperatura corporea grazie allo stato esterno idrorepellente, garantendo così di indossarlo restando asciutti e protetti.

Vi proponiamo una scelta di abbigliamento SOFTSHELL che va dalle magliette, giubbini e gilet tutti certificati ISO 13688-2022, norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.

ABBIGLIAMENTO SOFTSHELL



ABBIGLIAMENTO



U-Power Group



GILET UNIVERSE

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. 96% Composizione: POLIESTERE • 4% SPANDEX • 320 gr/m2.

EN ISO 13688:2013.



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL
Nero/ giallo	FU188BC	801907	801910	801913	801385	801916	801919
Grigio/ verde	FU188RL	801908	801911	801914	801386	801917	801920
Blu/ arancio	FU188DB	801909	801912	801915	801387	801918	801921



U-Power Group



GIACCA SPACE

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. Composizione: 96% POLIESTERE • 4% SPANDEX • 320 gr/m2.

EN ISO 13688:2013.



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL
Nero/ giallo	FU187BC	801832	801835	801838	801382	801841	801844
Grigio/ verde	FU187RL	801833	801836	801839	801383	801842	801845
Blu/ arancio	FU187DB	801834	801837	801840	801384	801843	801846

ISSALINE



GIUBBINO PERFECT

Giubbino per le giornate invernali più fredde in quanto l'imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio staccabile. Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana TPU W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m2 /24h - imbottitura 100 g/m2.

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013



Cappuccio
staccabile

RIF. 04520



COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	801322	801324	801326	801388	801328	801330	801332
Grigio	801323	801325	801327	801389	801329	801331	801333

GIUBBINO JUST

Nuovissima giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi. Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm e traspirante 1.000 mvp.

ISSALINE[®]

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013



ABBIGLIAMENTO SOFTSHELL

RIF. 04515N

COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Blu	801334	801338	801342	801390	801346	801350	801354
Nero	801335	801339	801343	801391	801347	801351	801355
Grigio	801336	801340	801344	801392	801348	801352	801356
Rosso	801337	801341	801345	801393	801349	801353	801357



GIUBBINO FLOYD

Composizione: 88% POLIESTERE, 12% SPANDEX, 350 g/m2. DPI 1a categoria. Cappuccio staccabile con bottoni, regolabile con coulisse e velcro. Chiusura centrale con cerniera a vista 2 tasche laterali con cerniera. Tasca con cerniera manica sinistra. Polsi in pile. Interno in pile. Coulisse in vita. Dettagli in colore a contrasto. Maniche staccabili.

MYDAY
freestyle wear

UNI EN 14058



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Grigio/ giallo	1042G	800761	800760	800759	800762	800763
Navy/ giallo	1042B	800766	800765	800764	800767	800768
Nero/ rosso	1042N	801395	803009	801403	803010	803014
Royal/ arancio	1042R	800771	800770	800769	800772	800773



ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

INVERNALE

Giacche e giacconi caldi e idrorepellenti, pantaloni da lavoro imbottiti e abbigliamento intimo termico sono un must per affrontare l'inverno in piena sicurezza e senza soffrire il freddo, specialmente per tutti i professionisti che devono lavorare tante ore all'esterno o in ambienti molto freddi.

EN 14058 Questa norma stabilisce i requisiti di protezione contro il clima fresco di capi di abbigliamento che proteggono solo una parte del corpo come gilet, giacche, mantelli e pantaloni. Questi indumenti da lavoro sono concepiti per essere utilizzati ad una temperatura moderatamente bassa ($-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e più) per proteggere contro il raffreddamento locale.

Gli indumenti da lavoro certificati EN 14058 non sono utilizzati soltanto per attività svolte all'esterno come per esempio nell'edilizia, ma anche per lavori svolti in locali interni freddi come per esempio nell'industria alimentare.

EN 342 I capi certificati EN 342 garantiscono una copertura dal freddo ($2\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$) al magazzino frigorifero ($-25\text{ }^{\circ}\text{C}$) fino al congelatore ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$). Questa norma valuta i seguenti valori: classe di permeabilità all'aria, isolamento termico e livello di traspirabilità.

EN 14058

La normativa UNI EN 14058 definisce i requisiti che devono avere gli indumenti antinfortunistici per ambienti freschi. Ogni test a cui vengono sottoposti deve essere riportato accanto al pittogramma. Nello specifico: Resistenza termica (Rct): viene misurata su tutti gli strati del tessuto e indica la quantità di calore secco che può passare attraverso il tessuto stesso. Il valore è classificato in 3 classi. Più alta è la classe, migliore è l'isolamento termico.

ISOLAMENTO TERMICO	RCT IN M2.K/W
CLASSE 1	$0,06 < \text{RCT} < 0,12$
CLASSE 2	$0,12 < \text{RCT} < 0,18$
CLASSE 3	$0,18 < \text{RCT} < 0,25$

L'abbigliamento contro le intemperie è classificato secondo due criteri:

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA

Viene misurata la resistenza alla penetrazione del materiale esterno e delle cuciture sotto una pressione dell'acqua di $(980 \pm 50)\text{ Pa/min}$. Esistono due livelli 1 (meno impermeabile), 2 (più impermeabile)

RESISTENZA ALL'EVAPORAZIONE

Questo valore indica l'ostacolo al passaggio del vapore acqueo di un indumento da lavoro oppure l'ostacolo all'evaporazione del sudore sulla superficie della pelle. Più un capo è resistente all'evaporazione, più costituisce un ostacolo importante al passaggio del vapore acqueo: un prodotto traspirante ha una resistenza all'evaporazione debole. La resistenza all'evaporazione è divisa in 3 classi, dalla meno traspirante alla più traspirante.



GILET EXPO

Gilet 100% NYLON, imbottitura: 140 gr/m2S<XXL, chiusura tramite cerniera in plastica a vista, 2 tasche laterali con cerniera in plastica. Cappuccio staccabile tramite cerniera in plastica con chiusura tramite 2 bottoni. Elastico al giromanica e sul fondo. SLIM FIT.



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Royal/arancio	4SC.350RA00S	800756	800755	800754	800757	800758
Blu/grigio	4SC.350RA00M	800741	800740	800739	800742	800743
militare/senape	4SC.350RA00L	800746	800745	800744	800747	800748
Nero/rosso	4SC.350RA0XL	800751	800750	800749	800752	800753
Caffè/nero	4SC.350RA2XL	803011	803013	801923	801925	801927
Rosso/Navy	4SC.350BG00S	803012	801922	801924	801926	801928



ABBIGLIAMENTO INVERNALE

GILET SLOW BLU

Composizine: 100% POLIESTERE OXFORD, SPALMATO PU, IMBOTTITURA: 160 g/m2, Chiusura tramite cerniera a vista in plastica rib al collo e in vita. Giromanica con elastico frangivento. 2 tasche centrali con velcro e pattina. Fodera interna di colore grigio sulla schiena e giallo oca sui fianchi. Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina. Tasca porta badge.



DPI 1A CATEGORIA-UNI EN 14058



CODICE	RIF.	TAGLIA
801929	4680/S	S
801930	4680/M	M
801931	4680/L	L
801932	4680/XL	XL
801933	4680/XXL	XXL
801934	4680/3XL	3XL

ABBIGLIAMENTO



sottozero

GIUBBINO QUICK

Chiusura tramite cerniera a vista, 2 tasche laterali con velcro e pattina. Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina + tasca porta badge Rib al collo, in vita e ai polsi. Fodera interna grigio sulla schiena e giallo ocre sui fianchi. Tasca interna per personalizzazione. Composizione: 100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU, IMBOTTITURA: 160 g/m2.

DPI 1A CATEGORIA-UNI EN 14058



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	3XL	COLORE
Grigio	4770G	800782	800781	800780	800783	800784	800785	Grigio
Blu	4770	800776	800775	800774	800777	800778	800779	Blu
Nero	4770N	800788	800787	800786	800789	800790	800791	Nero

sottozero

GIUBBINO MASTER QUICK

Interno in pile grigio. Chiusura tramite cerniera a vista. 2 tasche laterali con interno in pile sul dorso, 2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina, 2 tasche con cerniera. Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina + tasca porta badge con bande alta visibilità. Rib al collo e in vita. Bande alta visibilità sul retro. Tasca interna per personalizzazione. Composizione: 100% POLIESTERE SPALMATO PU, INTERNO IN PILE: 200 g/m2.

DPI 1A CATEGORIA-UNI EN 14058



RIF. 31600B

CODICE	TAGLIA	COLORE
801935	S	Blu
801936	M	Blu
801937	L	Blu
801938	XL	Blu
801939	XXL	Blu
801940	3XL	Blu

GIUBOTTO PARKA SNORKEL

PARKA ESTERNO: Chiusura con cerniera e bottoni. Cappuccio richiudibile nel collo. Tasca esterna porta badge, tasca esterna porta cellulare e 2 tasche esterne con bottoni. Polsini interni elasticizzati. Coulisse in vita. **HUSKY INTERNO STACCABILE:** Fodera in cotone con motivo scozzese in tinta 2 tasche esterne. Composizione: 100% POLIESTERE SPALMATO PVC, IMBOTTITURA: 180 g/m2.

sottozero

DPI 1A CATEGORIA-UNI EN 14058



RIF. 1020

CODICE	TAGLIA	COLORE
800605	S	Blu
800604	M	Blu
800603	L	Blu
800606	XL	Blu
800607	XXL	Blu
800608	3XL	Blu



Interno staccabile



Maniche interno staccabili

GIACCA IMBOTTITA SAINT MORITZ

2 tasche sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori con zip, cuciture termoastrate, cappuccio regolabile a scomparsa, inserti reflex, zip interna fondo, zip YKK®, tasca con zip sul petto. **NEW:** 2 tasche sul petto con pattina chiusa con velcro, 2 tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro, tasca interna con zip, posizionata in direzione del petto all'interno dell'apertura centrale, cappuccio staccabile, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, zip interna fondo, cuciture termoastrate. **COMPOSIZIONE:** 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX., **IMBOTTITURA:** 100% poliestere 160 g/m². **GRAMMATURA:** 250 g/m².


COFRA
BORN TO WORK

EN 343:2003+A1:2007EN ISO 13688:2013



RIF. V092

TAGLIA	NERO/ANTR. 00	NAVY/ROYAL 02	FANGO/NERO 03	NERO/NERO 05
Taglia 44	801941	801952	801963	801974
Taglia 46	801942	801953	801964	801975
Taglia 48	801943	801954	801965	801976
Taglia 50	801944	801955	801966	801977
Taglia 52	801945	801956	801967	801978
Taglia 54	801946	801957	801968	801979
Taglia 56	801947	801958	801969	801980
Taglia 58	801948	801959	801970	801981
Taglia 60	801949	801960	801971	801982
Taglia 62	801950	801961	801972	801983
Taglia 64	801951	801962	801973	801984





PANTALONE FROZEN

Dotati di ampia tasca posteriore con chiusura zip, apertura zip sul fondo e ghettoni impermeabili, doppia tasca posteriore con pattina, fondo pantaloni rinforzato, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra, termonastratura, toppe di rinforzo alle ginocchia, vita regolabile, zip YKK®. Contro il freddo, NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR, profili riflettenti. Composizione: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere. GRAMMATURA: 200 g/m²

EN 343:2003+A1:2007 EN ISO 13688:2013



RIF. V008



TAGLIA	CORDA/NERO 00	GRIGIO/NERO 01	NAVY/NERO 02	FANGO/NERO 03	ANTRACITE/NERO 04	NERO/NERO 05
Taglia 44	801985	801996	802007	802018	802029	802040
Taglia 46	801986	801997	802008	802019	802030	802041
Taglia 48	801987	801998	802009	802020	802031	802042
Taglia 50	801988	801999	802010	802021	802032	802043
Taglia 52	801989	802000	802011	802022	802033	802044
Taglia 54	801990	802001	802012	802023	802034	802045
Taglia 56	801991	802002	802013	802024	802035	802046
Taglia 58	801992	802003	802014	802025	802036	802047
Taglia 60	801993	802004	802015	802026	802037	802048
Taglia 62	801994	802005	802016	802027	802038	802049
Taglia 64	801995	802006	802017	802028	802039	802050

COMPLETO IMPERMEABILE

Completo impermeabile giacca e pantaloni in tessuto: Nylon - PVC, spessore: 0,18 mm.



COLORE	RIF.	M	L	XL	XXL	3XL
Giallo	1101G	800589	800588	800590	800591	800592
Verde	1101V	800594	800593	800595	800596	800597

GREMBIULE IN PVC

Composizione PVC spessore: 0,28 mm.

soltzer



ABBIGLIAMENTO INVERNALE

CODICE	RIF.	COLORE
800609	1033B	○ Bianco
800610	1033V	● Verde

CAPPOTTO IMPERMEABILE CLASSIC

Dotata di numerose tasche, cappuccio a scomparsa e aerazione posteriore. Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort. Polsino interno elasticizzato. Apertura frontale con zip per un facile accesso. Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità. Rivestimento PVC conforme REACH. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.

PORTWEST



RIF. S438

CODICE	TAGLIA
803836	M
803837	L
803838	XL
803839	XXL
803840	3XL



ABBIGLIAMENTO



T-SHIRT TERMICA

In tessuto 47,5% modal, 47,5% cotone, 5% spandex. 200 gr/m², colore: nero.

RIF. 20000

CODICE	TAGLIA
802051	S/M
802052	L/XL
802053	XXL/XXXL



CALZAMAGLIA TERMICA

Tessuto: 47,5% modal, 47,5% cotone, 5% spandex. 200 gr/m², colore nero.

RIF. 235000

CODICE	TAGLIA
802054	S/M
802057	L/XL
802058	XXL/XXXL



BERRETTO IN PILE

Questo classico cappello in pile è essenziale per l'inverno. Il tessuto morbido esterno garantisce un notevole calore ed un minimo peso. Il rivestimento Insulutex all'interno protegge la testa in caso di maltempo. Quando è teso e srotolato l'HA10 può essere indossato sotto il casco. In tessuto pile anti pilling. La soffice fodera interna in Insulutex cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi. Tessuto esterno : 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g. Fodera in tessuto : Fodera Insulutex 40g.



CODICE	RIF.	COLORE
802055	HA10NAR	Blu
802056	HA10ORR	Arancione

ABBIGLIAMENTO

ALTA VISIBILITÀ

La norma ISO EN 20471 è uno standard internazionale che stabilisce i requisiti dell'abbigliamento di sicurezza ad alta visibilità per chi lavora in ambienti con un rischio elevato.

Indossare gli indumenti di sicurezza giusti è fondamentale e deve essere una priorità, anche quando solo una piccola parte della giornata di lavoro si svolge in ambienti in cui la visibilità è importante.

Questa norma si articola in tre classi, in base all'area di rischio in cui opera il lavoratore e all'indice di protezione che il prodotto fornisce all'utente. La scelta della classe dipende dai requisiti di visibilità e, di conseguenza, dalle esigenze relative all'area dei riflessi e del materiale fluorescente.

Tutti i prodotti sono dotati di riflessi con proprietà riflettenti conformi ai requisiti precedentemente corrispondenti alla classe 2.

La classe 3 è la classe più alta, e può essere raggiunta in due modi: scegliendo un prodotto ISO EN 20471 che da solo presenta la classe 3 (ad es. una giacca) oppure scegliendo due prodotti che assieme sono certificati in classe 3.

Le possibilità di combinazione dell'abbigliamento di sicurezza ISO EN 20471 sono indicate anche sull'etichetta, sulle istruzioni di lavaggio e sulle informazioni per l'utente sul capo.

AREE MINIME DI MATERIALE AD ALTA VISIBILITÀ IN M²

	CLASS 3	CLASS 2	CLASS 1
Bande riflettenti	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Materiale fluorescente	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²

occhio al simbolo



CLASSE DELL'INDUMENTO



NERI 



GILET AD ALTA VISIBILITÀ NEW WAY

100% poliestere, peso 120 g/mq. Dotato di Chiusura frontale a strappo regolabile e 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome. Taglia unica.

CATEGORIA 2



CODICE	RIF.	COLORE
802059	422029	 Giallo
802060	422035	 Arancione

ISSALINE 

POLO BASIC AV

Polo economica certificata EN203471 in tessuto 100% poliestere con bande riflettenti su torace e spalle. Composizione: 100% poliestere pique 160 g/m2.

CATEGORIA 2



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Giallo	08184012	802061	802063	802065	802067	802069
Arancio	08184032	802062	802064	802066	802068	802070

T-SHIRT BASIC AV

T-shirt economica certificata EN20471 in tessuto 100% poliestere con bande riflettenti su torace e spalle. Composizione: 100% poliestere pique 160 g/m2.

ISSALINE

CATEGORIA 2



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Giallo	08183012	802071	802073	802075	802077	802079
Arancio	08183032	802072	802074	802076	802078	802080



Classe 2

PILE TORONTO

Pile alta visibilità 100% poliestere con chiusura con cerniera al collo. Coulisce al fondo. Polsini elasticizzati. 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome. 2 bande retroriflettenti che avvolgono le maniche.

NERI

CATEGORIA 2



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Arancio	455044	802085	802086	802087	802088	802089



Classe 3

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

ABBIGLIAMENTO

NERI 



GIUBBINO ALTA VISIBILITA' ECO REFLEX

Giubbino alta visibilità in 60% cotone - 40% poliestere. Peso: 240 g/m2. 2 tasche al petto con patta e velcro. Collo a camicia in doppio tessuto. Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta. Maniche con polsini con chiusura a bottone. Cintura in vita in doppio tessuto con chiusura frontale ad asola e bottone. 2 elastici in vita laterali. 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome. 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche.

CATEGORIA 2



Classe 2

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Arancio	436335	802090	802091	802092	802093	802094

NERI 



GIUBBINO SOFTSHELL ALTA VISIBILITÀ CASILINA

Giubbino softshell alta visibilità in poliestere/TPU. Peso tessuto 300 g/m2. 1 tasca al petto (lato DX) con cerniera. 2 tasche in vita con cerniera. 1 tasca con cerniera sulla manica sinistra. Chiusura centrale con cerniera. 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l'addome. 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono le maniche. Inserti retroriflettenti sul petto. Interno caldo e morbido. Cappuccio rimovibile, regolabile con coulisse. Maniche dalla forma ergonomica con polsini elastici. Fondo regolabile con coulisse. Non foderato.

CATEGORIA 2



Classe 2

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Arancio	455135	802142	802143	802144	802145	802146

GIACCONE TRIPLO USO ROMEA

Giaccone triplo uso in tessuto GBTEX (poliestere/poliuretano). GIACCA INTERNA STACCABILE UTILIZZABILE SINGOLARMENTE: imbottitura in poliestere. Maniche staccabili trapuntate di colore blu. 2 tasche esterne in vita. 1 banda retroriflettente (3M) orizzontale che avvolge completamente il torace. 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle. Chiusura con bottoni. GIACCONE ESTERNO: 2 tasche in vita con patta e bottoni automatici, di cui la destra con portabadge estraibile. 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono completamente il torace, 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle, 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le maniche. Chiusura con cerniera e bottoni automatici. Cappuccio a scomparsa e coulisse stringivita.

CATEGORIA 2



Maniche staccabili



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Arancio	423100	802114	802116	802118	802120	802122
Giallo	423102	802115	802117	802119	802121	802123



EN 20471

Esterno
classe 3



EN 20471

Interno
classe 2



EN 13688



EN 343

NERI



ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

GIACCONE IMBOTTITO TRIPLO USO CISA

Giaccone imbottito TRIPLO USO alta visibilità in poliestere Oxford/PU. GIACCA INTERNA STACCABILE UTILIZZABILE SINGOLARMENTE: imbottitura interna in poliestere. Fodera trapuntata in poliestere. 2 tasche in vita con cerniera e patta, 1 tasca al petto sul (lato SX) con cerniera, 1 tasca al petto sul (lato DX) con patta e velcro, 1 tasca interna al petto (lato SX) con velcro, 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l'addome. Maniche imbottite staccabili, con polsini interni in maglia. Collo foderato in caldo micropile. Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con bottoni automatici. GIACCONE ESTERNO: tessuto poliestere Oxford, spalmato in poliuretano. Fodera in poliestere, 2 tasche in vita con cerniera e patta, 1 tasca al petto sul (lato SX) con cerniera, 1 tasca al petto sul (lato DX) con cerniera e piccola patta + anello multifunzione, 1 tasca interna in vita (lato SX) con velcro + taschine portatpenne, 1 tasca interna in vita (lato DX) con velcro + taschina porta cellulare, 1 tasca interna laterale al petto (lato SX) con cerniera, 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l'addome, 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono le maniche. Inserti retroriflettenti sul petto, maniche e spalle. Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con velcro. Cappuccio rimovibile, regolabile con coulisse + chiusura a velcro. Collo foderato in caldo micropile. Maniche dalla forma ergonomica con polsini regolabili con velcro.

CATEGORIA 2



NERI



ABBIGLIAMENTO

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Arancio	423130	802124	802126	802128	802130	802132
Giallo	423131	802125	802127	802129	802131	802133



EN 20471

Classe 3



EN 342

OX2X



EN 13688



EN 343



NERI 

BERMUDA ECO REFLEX

Bermuda alta visibilità in 60% cotone e 40% poliestere. Dotato di 2 tasche con apertura laterale sui fianchi, 2 tasche posteriori applicate con patta e velcro e 1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con patta e velcro. Chiusura frontale con bottone e cerniera ricoperta da patta. Cintura in vita con passanti e 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le gambe. Peso: 240 g/mq.

CATEGORIA 2



Classe 1

COLORE	RIF.	46	48	50	52	54	58
Arancio	436308	802081	802082	802083	802084	802095	802096



NERI 

PANTALONE REFLEX BICOLORE

Pantalone alta visibilità in 60% cotone - 40% poliestere. Peso 240 g/m2, 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi, 1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con asola e bottone, 1 taschino portametro riportato sul retro della gamba DX. Chiusura frontale con bottoni ricoperti con patta. Cintura in vita con passanti. 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le gambe. Colore: blu, arancio

CATEGORIA 2



Classe 2

COLORE	RIF.	46	48	50	52	54	58
Arancio Blu	436334	802097	802098	802099	802100	802101	802102



NERI 

PANTALONE CON PETTORINA REFLEX/A

Pantalone con pettorina alta visibilità in 60% cotone - 40% poliestere. Peso 240 g/m2. Bretelle con chiusura e regolazione anteriori ottenute mediante fibbie di plastica. Elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore. 1 tasca applicata sulla pettorina con chiusura a cerniera. 2 tasche applicate in vita. 1 tasca posteriore applicata sul lato DX con asola e bottone. 1 taschino portametro sul retro della gamba DX. Apertura laterale con asole e bottoni. Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta. 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le gambe.

CATEGORIA 2



Classe 2

COLORE	RIF.	46	48	50	52	54	58
Arancio	436303	802103	802104	802105	802106	802107	802108

TUTA ALTA VISIBILITÀ ECO REFLEX

Tuta alta visibilità 60% cotone 40% poliestere SpecifichePeso: 240 g/m2 tasche applicate sul davanti in vita2 tasche al petto con patta e bottoni1 tasca posteriore applicata 1 tasca laterale applicata sul retro della gamba DX con taschino portametroCollo a camicia in doppio tessutoElastico in vita nella parte posterioreChiusura con cerniera a doppio cursore ricoperta da patta2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le gambe

CATEGORIA 2

NERI 



ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Arancio	436337	802109	802110	802111	802112	802113



COMPLETO GIACCA E PANTALONE BREMA


Completo giacca e pantalone alta visibilità in tessuto poliestere/PVC. GIACCA: Peso 270 g/m2, 2 tasche sul davanti con patta anti pioggia, 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace (3M), 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le maniche. Cuciture termosaldate. Chiusura con cerniera e bottoni automatici. Cappuccio fisso con cordino ed elastico ai polsi. PANTALONE: Peso 270 g/m2. Elastico in vita. Patta sul davanti con bottone a pressione, 2 tasche passamano laterali, 2 bande retroriflettenti orizzontali sotto le ginocchia (3M). Cuciture termosaldate.

CATEGORIA 2

NERI 



COLORE	RIF.	M	L	XL	XXL
Arancio	461130	802134	802136	802138	802140
Giallo	461132	802135	802137	802139	802141



ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

MULTINORMA

Abbigliamento per diverse professioni



COSA SONO GLI INDUMENTI CERTIFICATI ESD

LA SIGLA ESD, ELECTRO STATIC DISCHARGE O SCARICA ELETTROSTATICA, INDICA UN FLUSSO IMPROVVISO DI ELETTRICITÀ CHE AVVIENE A CAUSA DI UN CONTATTO, UN CORTOCIRCUITO ELETTRICO O UN GUASTO DIELETTRICO CHE AVVIENE TRA DUE OGGETTI CARICATI ELETTRICAMENTE. IN PARTICOLARE, QUESTA TIPOLOGIA DI SCARICA ELETTROSTATICA AVVIENE SU ESDS: DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE. PER EVITARE CHE QUESTO ACCADA, È NECESSARIO PRENDERE DELLE PRECAUZIONI, COME L'UTILIZZO DI SPECIFICI INDUMENTI REGOLAMENTATI DALLA NORMATIVA CEI EN 61340-5-1.



EN 1149

EN 1149 INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO PERICOLI CAUSATI DA ELETTRICITÀ STATICA

LA NORMA SPECIFICA I REQUISITI PER GLI INDUMENTI PROGETTATI PER DISSIPARE LE CARICHE ELETTROSTATICHE ACCUMULATE, PER EVITARE SCARICHE CHE POSSONO INNESCARE INCENDI. LA NORMA NON È APPLICABILE PER INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE TENSIONI DI ALIMENTAZIONE. LE PRINCIPALI PROVE COMPRENDONO: CONDUZIONE SULLE SUPERFICI DEI TESSUTI, DIMINUIZIONE DI CARICA NEI TESSUTI.



EN 13034

EN 13034

STABILISCE I REQUISITI PER GLI INDUMENTI DESTINATI AD OFFRIRE UNA PROTEZIONE LIMITATA CONTRO QUANTITÀ RIDOTTE E SCHIZZI DI SOSTANZE CHIMICHE LIQUIDE. GLI INDUMENTI DA LAVORO CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13034 SONO IDEALI IN AMBIENTI DOVE ESISTE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A PICCOLE QUANTITÀ DI SOSTANZE CHIMICHE.



EN 11611

EN ISO 11611

LO STANDARD EN ISO 11611 DEFINISCE I REQUISITI MINIMI DEGLI INDUMENTI DA LAVORO CHE PROTEGGONO L'UTENTE DURANTE BREVI LAVORI DI SALDATURA E PROCESSI SIMILI DAI RISCHI EQUIVALENTI.

- CLASSE 1
PROTEZIONE CONTRO LE TECNICHE DI SALDATURA E LE SITUAZIONI MENO RISCHIOSE, CON MINORI RISCHI DI SCINTILLE E IRRADIAMENTO.

- CLASSE 2
PROTEZIONE IN SITUAZIONI MAGGIORMENTE RISCHIOSE, IN CUI IL RISCHIO DI SCINTILLE E IRRADIAMENTO È NOTEVOLMENTE SUPERIORE.



EN 14116

EN ISO 14116

INDUMENTI DI PROTEZIONE CHE PROTEGGONO CONTRO IL CALORE E IL FUOCO. LO STANDARD EN ISO 14116 IDENTIFICA L'ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE, I MATERIALI E LE COMBINAZIONI DI MATERIALI CON DIFFUSIONE DI FIAMMA LIMITATA. L'ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN ISO 14116 PROTEGGE L'UTENTE DA CONTATTI BREVI E ACCIDENTALI CON CALORE O SCINTILLE.



EN 11612

EN 11612

GLI INDUMENTI DA LAVORO CERTIFICATI A NORMA EN ISO 11612 PROTEGGONO L'UTENTE CONTRO IL CALORE E IL FUOCO. LO STANDARD EN ISO 11612 IDENTIFICA I CAPI REALIZZATI IN UN MATERIALE PROGETTATO PER PROTEGGERE IL CORPO DELL'UTENTE CONTRO IL CALORE E/O IL FUOCO. L'ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE CON CERTIFICAZIONE EN ISO 11612, AD ESEMPIO, È INDICATO PER GLI OPERAI INDUSTRIALI E GLI ELETTRICISTI.



EN 20471

LA NORMA ISO EN 20471 È UNO STANDARD INTERNAZIONALE CHE STABILISCE I REQUISITI DELL'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA AD ALTA VISIBILITÀ PER CHI LAVORA IN AMBIENTI CON UN RISCHIO ELEVATO.

CLASS 3 CLASS 2 CLASS 1

Bande riflettenti 0,20 m² 0,13 m² 0,10 m²

Materiale fluorescente 0,80 m² 0,50 m² 0,14 m²

POLO ESD ANTISTATICA

Questa polo di cotone offre tutto il comfort e la protezione necessarie per ambienti ESD. Certificato CE. Comoda vestibilità. Leggero e confortevole. Facile apertura frontale con bottoni. Tessuto esterno : 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 195g.

PORTWEST

CATEGORIA 2



RIF. AS21

COLORE	S	M	L	XL	XXL
Azzurro	802147	802150	802153	802156	802159
Blu	802148	802151	802154	802157	802160
Bianco	802149	802152	802155	802158	802161



T-SHIRT ESD ANTISTATICA

Questa t-shirt protettiva è leggera e confortevole. Ideale per ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica. Certificato CE. Comoda vestibilità. Leggero e confortevole. Tessuto esterno : 96% Cotone, 4% Fibra di carbonio 195g.

PORTWEST

CATEGORIA 1



RIF. AS20

COLORE	S	M	L	XL	XXL
Azzurro	802162	802165	802168	802171	802174
Blu	802163	802166	802169	802172	802175
Bianco	802164	802167	802170	802173	802176



PORTWEST



PANTALONE ESD ANTISTATICO

Questo pantalone unisex è progettato per la sicurezza e il comfort. Disegnati specificatamente per l'industria elettronica e di componentistica. Certificato CE. Adatto per l'uso in ambienti ESD. Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV, 6 ampie tasche. Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole. Tasche laterali. Tessuto esterno : 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva 210g.

CATEGORIA 1



RIF. AS11



COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL
Azzurro	802177	802179	802181	802183	802185	802187
Blu	802178	802180	802182	802184	802186	802188

PORTWEST



CAMICE ESD ANTISTATICO

Questo camice intrinsecamente antistatico è ideale per ambienti in cui è richiesta protezione elettrostatica. Progettato pensando alla sicurezza e al comfort. Le caratteristiche includono bottoni anteriori nascosti, due tasche applicate basse, una sul petto e polsini regolabili. Certificato CE. Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV, 3 tasche ampie. Tasca per cellulare. Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una sicura chiusura. Tessuto esterno : 65% Poliestere, 34% Cotone, 1% Fibra conduttiva 210g.

CATEGORIA 1



RIF. AS10



COLORE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Azzurro	802189	802192	802195	802198	802201	802204	802207
Blu	802190	802193	802196	802199	802202	802205	802208
Bianco	802191	802194	802197	802200	802203	802206	802209

RIF. 3270GB-C3

TAGLIA	BLU NAVY	GRIGIO	VERDE
42	802210	802232	802254
44	802211	802233	802255
46	802212	802234	802256
48	802213	802235	802257
50	802214	802236	802258
52	802215	802237	802259
54	802216	802238	802260
56	802217	802239	802261
58	802218	802240	802262
60	802219	802241	802263
62	802220	802242	802264
64	802221	802243	802265

GIUBBINO LINEA CLASSIC

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, collo a camicia, elastico in vita e ai polsi. Due taschini chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. Tessuto da 260 gr/mq.



CATEGORIA 3

RIF. 3270P-C3

TAGLIA	BLU NAVY	GRIGIO	VERDE
42	802276	802298	802320
44	802277	802299	802321
46	802278	802300	802322
48	802279	802301	802323
50	802280	802302	802324
52	802281	802303	802325
54	802282	802304	802326
56	802283	802305	802327
58	802284	802306	802328
60	802285	802307	802329
62	802286	802308	802330
64	802287	802309	802331

PANTALONE LINEA CLASSIC

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone. Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta. Cuciture a due aghi con rinforzo. Tessuto da 260 gr/mq.



CATEGORIA 3

CAMICIA LINEA CLASSIC

Camicia a maniche lunghe, chiusura anteriore con bottoni. Polsini rifiniti con chiusura a bottoni. Un taschino sul petto chiuso con aletta e bottone. Tessuto da 175 gr/mq.

RIF. 8386ML-C3

COLORE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Azzurro	802342	802344	802346	802348	802350	802352
Grigio	802343	802345	802347	802349	802351	802353

CATEGORIA 3






GIUBBINO LINEA ALTA VISIBILITÀ

Giubbino con collo a camicia, maniche a giro con elastico ai polsi, chiusura centrale con bottoni a pressione coperti da patta, elastico in vita. 2 tasche applicate sul petto coperte da patella fermata da bottone a pressione coperto. Confezionato nella parte superiore del torace e delle maniche in tessuto fluorescente e nella parte inferiore in materiale non fluorescente. 2 bande retroriflettenti di altezza 5cm che circondano torace e braccia. Tessuto da 260 gr/mq.

CATEGORIA 3




RIF. 3270GBHV

COLORE	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Blu	802354	802356	802358	802360	802362	802364	802366	802368	802370
Giallo	802355	802357	802359	802361	802363	802365	802367	802369	802371

PANTALONE LINEA ALTA VISIBILITÀ

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica ricoperta da patella e bottone. Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta. Cuciture a due aghi con rinforzo. Due bande riflettenti alle caviglie. Tessuto da 260 gr/mq.

CATEGORIA 3




RIF. 3270PHVY

COLORE	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Blu	802372	802374	802376	802378	802380	802382	802384	802386	802388
Giallo	802373	802375	802377	802379	802381	802383	802385	802387	802389

GIACCONO IMBOTTITO LINEA ALTA VISIBILITÀ

Giaccone con collo alto imbottito, maniche a giro, polso regolabile tramite nastro a strappo (velcro), apertura centrale con cerniera coperta da patta, elastico intorno alla vita. Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. 1 tasca applicata sul petto coperta da patta fermata da nastro a strappo e 2 tasche applicate nella parte inferiore coperte da patella fermata da nastro a strappo. Confezionato nella parte superiore del torace e delle maniche in tessuto fluorescente e nella parte inferiore in materiale non fluorescente. 2 bande retroriflettenti di altezza 5cm che circondano torace e braccia. Tessuto: 99% poliestere + membrana PU, 1% fibra dissipativa - 260 gr/m2. Imbottitura: 100% poliestere. Fodera interna: 100% cotone.

CATEGORIA 3



RIF. FAN20

COLORE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Blu	802390	802392	802394	802396	802398	802400
Giallo	802391	802393	802395	802397	802399	802401

ABBIGLIAMENTO

COTONE MASSAUA

Il cotone massaua. Una tela particolare, che prende il nome dall'omonimo porto dell'Eritrea, importante snodo commerciale ed ex colonia italiana. Se un tempo il cotone massaua era il punto di riferimento per le uniformi coloniali o per l'abbigliamento dei pescatori, oggi è un must per l'abbigliamento tecnico professionale. La principale caratteristica di un prodotto in cotone massaua è la sanforizzazione, un finissaggio tessile che consente di ridimensionare l'accorciamento del capo in fase di lavaggio.

Vista la grande duttilità del massaua abbigliamento è stato in grado di sfruttare questa tela per molteplici scopi. Il camice da lavoro cotone massaua è particolarmente indicato per le officine e per i lavoratori del comparto metalmeccanico e industriale, nonché per i lavoratori e per chi si occupa delle lavorazioni alimentari. Si tratta di un capo particolarmente resistente, disponibile in varie taglie e colori.

Più adatta alle officine e alle falegnamerie è invece la salopette da lavoro cotone, molto utile per riporre utensili e di facile apertura grazie ai bottoni laterali; le fibbie in plastica garantiscono anche una maggior adattabilità alle esigenze del lavoratore. Per una copertura totale del corpo è possibile scegliere le tute da lavoro in cotone, disegnate con una chiusura a cerniera anteriore e molte tasche per favorire la manualità. I più utilizzati sono senza dubbio i pantaloni da lavoro cotone massaua, disponibili anche con le fasce catarifrangenti. La vestibilità più comoda e la leggerezza del capo rendono i pantaloni da lavoro massaua particolarmente indicati a chi svolge qualsiasi tipo di attività che implica una certa manualità.

COTONE MASSAUA



ABBIGLIAMENTO

ISSALINE[®]

GIACCA EUROPA

due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti da patta, elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita per evitare l'impigliamento. Collo a camicia. Composizione: 250 g/m2, cotone 100%.

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Verde	8050/020	802450	802452	802454	802456	802458	802460
Blu	8050/040	802451	802453	802455	802457	802459	802461

ISSALINE[®]

TUTA EUROPA

Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia. Composizione: 250 g/m2, cotone 100%.

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Verde	8070/020	802417	802419	802421	802423	802425	802427
Blu	8070/040	802418	802420	802422	802424	802426	802428

PANTALONE EUROPA

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita. Patta con bottoni ricoperti. Composizione: 250 g/m2, cotone 100%.

ISSALINE®

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Verde	8030/020	802429	802432	802435	802438	802441	802444	802447
Blu	8030/040	802430	802433	802436	802439	802442	802445	802448
Grigio	8030/080	802431	802434	802437	802440	802443	802446	802449



PETTORINA EUROPA

Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabili con fibbie in plastica. Composizione: 250 g/m2, cotone 100%.

ISSALINE®

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Verde	8035/020	802462	802464	802466	802468	802470	802472
Blu	8035/040	802463	802465	802467	802469	802471	802473



COTONE MASSAUA

ABBIGLIAMENTO

ISSALINE®



CAMICE UOMO

Camice in terital/cotone 155 g/m2. Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi. Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Verde	08100/020	802402	802405	802408	802411	802414
Bianco	08100/050	802403	802406	802409	802412	802415
Blu	08100/040	802404	802407	802410	802413	802416

ISSALINE®



CAMICE DONNA

Camice in terital/cotone 155 g/m2. Due tasche applicate ed un taschino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita. Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone.

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Verdino	08105/022	802873	802877	802881	802885	802889
Blu	08105/040	802874	802878	802882	802886	802890
Bianco	08105/050	802875	802879	802883	802887	802891
Azzurro	08105/110	802876	802880	802884	802888	802892

TUTA SERIOPLUS +

Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura anteriore con cerniera coperta. Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori, una tasca posteriore chiusa con bottone e un porta metro. Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto. Composizione: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m².

CATEGORIA I



01 - BLU 02 - BIANCO 04 - VERDE 06 - AZZURRO ROYAL 09 - ARANCIO 12 - GRIGIO

COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Blu	A40109/01	803279	803285	803291	803297	803303	803309	803315
Bianco	A40109/02	803280	803286	803292	803298	803304	803310	803316
Verde	A40109/04	803281	803287	803293	803299	803305	803311	803317
Azzurro	A40109/06	803282	803288	803294	803300	803306	803312	803318
Arancio	A40109/09	803283	803289	803295	803301	803307	803313	803319
Grigio	A40109/12	803284	803290	803296	803302	803308	803314	803320



CAMICIE E TUTE DA LAVORO

PETTORINA SERIOTECH

Pettorina da lavoro con chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera, tessuto salva reni posteriore. Un tascone applicato al petto con porta penne e porta telefono con soffietto chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate e fibbie in plastica, due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro. Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto. Composto da: Canvas 100% cotone irrestringibile. Peso 270 g/m². Varianti in tessuto 65% poliestere e 35% cotone.

CATEGORIA I

COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Azzurro/Celeste	A50225/28	803321	803324	803327	803330	803333	803336
Grigio/Arancio	A50225/47	803322	803325	803328	803331	803334	803337
Blu/Grigio	A50225/80	803323	803326	803329	803332	803335	803338



ABBIGLIAMENTO



TUTA DAYTONA

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro. Elastico posteriore in vita, rinforzo in doppio tessuto al cavallo, carré posteriore profilato con coda di topo di colore rosso a contrasto. Un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi. Composizione: Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone. Peso 245 g/m².

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Grigio	A45207	803339	803340	803341	803342	803343	803344



TUTA GINEVRA

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carré anteriore e profili su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro. Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore. Composizione: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone. Peso 245 g/m².

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Verde/ Giallo	A41807	803345	803346	803347	803348	803349	803350

PETTORINA SILVERSTONE

Pettorina da lavoro con bretelle con elastico interno, chiusura alla patta e cerniera. Un tascone e un portacellulare al petto, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, un porta metro su gamba destra. Elastico in vita posteriore, apertura laterale a destra chiusa con bottoni, salva reni con elastico interno, inserti e travette di colore a contrasto. Tessuto 60% cotone, 40% poliestere. Peso 245 g/m².

rossini.

PITTORE

CATEGORIA I



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Grigio/nero	A50129/64	802818	802825	802832	802839	802846	802853
Blu/grigio	A50129/80	802819	802826	802833	802840	802847	802854
Nero/arancio	A50129/GY	802820	802827	802834	802841	802848	802855



PETTORINA PITTORE

In 100% cotone, grammatura 220 g/m². Tasche anteriori applicate, tasca laterale a soffiutto chiusa con pattina con velcro, tasca laterale portametro, tasca posteriore con pattina con velcro e tasca sulla pettorina con chiusura a cerniera. Apertura laterale chiusa con bottoni per facilitare la vestizione ed elastico posteriore in vita. Bretelle regolabili con attacco alto sulla schiena con fibbie in plastica, patta con bottoni.

ISSALINE®

CATEGORIA I

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Bianco	8635	802860	802863	802866	802869	802872



ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

SANITARIO

Le normative che regolano questa categoria di indumenti sono diverse a seconda delle regioni e delle province. L'abbigliamento sanitario deve essere sinonimo di affidabilità, di pulizia e ordine. Non tutti i capi sono uguali, ne esistono di diverse tipologie, dal classico bianco a quello colorato. Gli indumenti ad uso sanitario vengono utilizzati anche da veterinari, farmacisti, estetisti etc...



Giblor's
Italian worklife specialist

CASACCA JASON

Casacca in cotone per il settore medical, grazie al trattamento indanthrene il tessuto risulta particolarmente stabile alla luce, agli agenti atmosferici e ai detersivi. TESSUTO 100% COTONE. Peso 200 g/m².



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q3K00242/C01	802474	802485	802496	802507	802518	802529
Bluette	Q3K00243/U38	802475	802486	802497	802508	802519	802530
Pistacchio	Q3K00243/C09	802476	802487	802498	802509	802520	802531
Lilla	Q3K00243/C07	802477	802488	802499	802510	802521	802532
Arancio	Q3K00243/D24	802478	802489	802500	802511	802522	802533
Fuxia	Q3K00243/Z46	802479	802490	802501	802512	802523	802534

Giblor's
Italian worklife specialist

PANTALONI PITAGORA

Pantalone con 2 tasche davanti e 1 tasca sul retro. Dotato di elastico e coulisse. Tessuto 100% cotone g 180.



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q3P00245/C01	802540	802548	802556	802564	802572	802580
Bluette	Q3P00246/U38	802541	802549	802557	802565	802573	802581
Pistacchio	Q3P00246/C09	802542	802550	802558	802566	802574	802582
Lilla	Q3P00246/C07	802543	802551	802559	802567	802575	802583
Arancio	Q3P00246/D24	802544	802552	802560	802568	802576	802584
Fuxia	Q3P00246/Z46	802545	802553	802561	802569	802577	802585



CAMICE TRISTANO

Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, schiena intera. TESSUTO Gabardine 100% cotone irrestringibile, peso 185 g/m².

Giblor's
Italian worklife specialist



SANITARIO

COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BIANCO	Q3R00261	802593	802588	802589	802590	802591	802592



CAMICE UOMO OSPEDALIERO

Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni automatici, due tasche inferiori applicate, schiena con cucitura centrale, Gabardine 100% cotone irrestringibile. Peso 185g.

Giblor's
Italian worklife specialist



COLORE	RIF.	44	46	48	50	52	54	56	58	60
BIANCO	Q3R00247	802594	802595	802596	802597	802598	802599	802600	802601	802602

VESTAGLIA DONNA OSPEDALIERO

Vestaglia da donna con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni automatici, due tasche inferiori applicate, schiena con cucitura centrale. Gabardine 100% cotone irrestringibile. Peso 185 g/m².

Giblor's
Italian worklife specialist



COLORE	RIF.	42	44	46	48	50	52	54	56
BIANCO	Q3R00248	802603	802604	802605	802606	802607	802608	802609	802610

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

CALZATURE SANITARIE: EAN 20347

La norma EN ISO 20347 regola le calzature da lavoro sprovviste di puntale di protezione. Tutte le calzature per uso professionale devono rispettare alcuni requisiti di base relativi alla durata, al comfort e all'innocuità dei materiali. Devono, inoltre, garantire una resistenza allo scivolamento con specifica protezione in relazione alla riduzione del rischio di scivolamento su superfici bagnate, come la dicitura SRA: Prova effettuata su pavimento in ceramica ricoperto con acqua e detergente. La sigla FO indica che la suola è resistente agli idrocarburi.

Giblor's
Italian worklife specialist



ZOCCOLI USO SANITARIO

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica.

EN 20347 E A FO SRA

CE	CODICE	RIF.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Donna	SSZ0005	802611	802612	802613	802614	802615	802616	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Uomo	SSZ0006	802619	802620	802621	802622	802623	802624	802617	802618	804108	804109

Giblor's
Italian worklife specialist



ZOCCOLI CON LACCETTO

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica, cinturino retraibile dal collo del piede al tallone.

EN 20347 E A FO SRA

CE	CODICE	RIF.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Donna	SSZ0007	802625	802626	802627	802628	802629	802630	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Uomo	SSZ0008	802633	802634	802635	802636	802637	802638	802631	802632	804110	804111

ABBIGLIAMENTO

RISTORAZIONE E CATERING

Diverse collezioni più adatte alla vostra professione, nel rispetto della praticità ed eleganza. Dalle divise per cuochi, grembiuli, cappelli alle camicie e abbigliamento per camerieri, tutte personalizzabili a richiesta con il logo della tua attività.



RISTORAZIONE E CATERING

GIACCA CHEF RAUL

Bottoni a pressione, Taschino sul petto e taschino portapenne sulla manica. Rete sulla schiena. Tessuto 65% poliestere 35% cotone 200 g.

Giblor's
Italian worklife specialist



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q8GX0104/C01	802644	802649	802654	802659	802664
Bordeaux	Q8GX0105/U35	802645	802650	802655	802660	802665
Nero	Q8GX0105/U32	802646	802651	802656	802661	802666
Tortora	Q8GX0105/Z41	802647	802652	802657	802662	802667
Blu	Q8GX0105/Z48	802648	802653	802658	802663	802668
Marrone	Q8GX0105/Z44	803928	803931	803934	803937	803940
Grigio	Q8GX0105/C02	803929	803932	803935	803938	803941
Verde militare	Q8GX0105/Z43	803930	803933	803936	803939	803942

ABBIGLIAMENTO

Giblor's
Italian worklife specialist

PANTALONE ENRICO

Pantalone da cuoco con 2 tasche davanti e una sul retro. Elastico e coulisse. Chiusura zip. Tessuto pantalone gessato: 70% cotone e 30% poliestere; modello rigato 100% cotone 145 g.



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Gessato nero	Q8PX0108/G32	802669	802673	802677	802681	802685	802689
Gessato grigio	Q8PX0108/G12	802670	802674	802678	802682	802686	802690
Gessato blu	Q8PX0108/G48	802671	802675	802679	802683	802687	802691
Gessato bordeaux	Q8PX0108/G35	802672	802676	802680	802684	802688	802692
Rigato nero	Q8PX0109/R32	803943	803945	803947	803949	803951	803953
Rigato grigio	Q8PX0109/R12	803944	803946	803948	803950	803952	803954

Giblor's
Italian worklife specialist

PANTALONE CUOCO PLUTONE

Dotato di 2 tasche e 1 tasca sul retro. Elastico e coulisse. Tessuto 100% cotone 200 g.



COLORE	RIF.	S	M	L	XL	XXL
Quadro nero	Q8P00195/Q32	802693	802694	802695	802696	802697
Bianco	Q8P00193/C01	803955	803956	803957	803958	803959

BUSTINA

Tessuto drill 3/1, 100% cotone irrestingibile, peso 250 g/m². Rete 100% poliestere, peso 40 g/m². Copricapo in rete con fascia in cotone, taglia unica.

CODICE	RIF.
802698	R010

rossini.



CAPPELLO CUOCO

Tessuto in tela 100% cotone irrestingibile. Peso 190 g/m². Cappello da cuoco con parte superiore inserita e cucita a pieghe, altezza totale 43 cm, doppia fascia di tessuto, altezza 24 cm, misura cm 58, taglia unica.

CODICE	RIF.
802699	R020

rossini.



CAPPELLO JERRY

Tessuto 100% poliestere. Peso 220 g/m². Taglia unica. Regolabile con elastico.

Giblor's
Italian worklife specialist



CODICE	RIF.	COLORE
802704	Q5100215/U32	● Nero
802705	Q5100215/Z44	● Marrone
802706	Q5100215/U33	● Caffè
802707	Q5100215/U35	● Bordeaux
803960	Q5100215/Z46	● Fucsia
803961	Q5100215/D25	● Rosso
803962	Q5100215/D24	● Arancio
803963	Q5100215/C03	● Giallo
803964	Q5100215/C09	● Pistacchio
803965	Q5100215/Z49	● Verde scuro
803966	Q5100215/Z48	● Blu
803967	Q5100215/U38	● Bluette
803968	Q5100215/D28	● Turchese

GREMBIULE LIPARI

Tessuto poliestere 100%. 220g. 1 grande tasca, 2 taschini portapenne. Allacciatura collo regolabile con bottoni. 1 big pocket. Dimensioni 68x88 cm.



CODICE	RIF.	COLORE
803969	Q1H00207/U32	Nero
803970	Q1H00207/Z44	Marrone
803971	Q1H00207/U33	Caffè
803972	Q1H00207/U35	Bordeaux
803973	Q1H00207/Z46	Fucsia
803974	Q1H00207/D25	Rosso
803975	Q1H00207/D24	Arancio
803976	Q1H00207/C03	Giallo
803977	Q1H00207/C09	Pistacchio
803978	Q1H00207/Z49	Verde scuro
803979	Q1H00207/Z48	Blu
803980	Q1H00207/U38	Bluette
803981	Q1H00207/D28	Turchese

GREMBIULE POSITANO

Tessuto poliestere 100%, g 220. Taglia unica. 2 tasche. Coperto dietro. Formato 68x59 cm.

CODICE	RIF.	COLORE
802715	Q1H00210/U32	● Nero
802716	Q1H00210/Z44	● Marrone
802717	Q1H00210/U33	● Caffè
802718	Q1H00210/U35	● Bordeaux
802719	Q1H00210/Z46	● Fucsia
802720	Q1H00210/D25	● Rosso
802721	Q1H00210/D24	● Arancio
802722	Q1H00210/C03	● Giallo
802723	Q1H00210/C09	● Pistacchio
802724	Q1H00210/Z49	● Verde scuro
802725	Q1H00210/Z48	● Blu
802726	Q1H00210/U38	● Bluette
802727	Q1H00210/D28	● Turchese



Giblor's
Italian worlwide specialist



RISTORAZIONE E CATERING

GREMBIULE KANSAS

Tessuto 1: 100% cotone 260 g / m2. Tessuto 2: 100% poliestere, 160 g / m2. Tessuto 3: 92% poliestere 8% elastan 247 g / m2. 2 tasche, allacciatura collo regolabile. Taglia unicaCOD. Q1HX0140Art. 19P01H073J48 Jeans blu / Jeans blue

CODICE	RIF.
802728	Q1HX0140

Giblor's
Italian worlwide specialist



ABBIGLIAMENTO

Giblor's
Italian worklife specialist



GREMBIULE NIZZA

Tessuto 75% cotone 23% poliestere 2% elasthan, 210 g. 2 tasche e 1 taschino portapenne, allacciatura collo regolabile, anello porta torcione. Taglia unica.

CODICE	RIF.
802729	Q1HX0143

Giblor's
Italian worklife specialist



GREMBIULE MATERA

Tessuto: 65% poliestere 35% cotone 200 g / m. 1 tasca, taglia unica. Misure 75x105 cm.



CODICE	RIF.	COLORE
802700	Q1H00213/C02	Grigio
802701	Q1H00213/U32	Nero
802702	Q1H00213/U35	Bordeaux
802703	Q1H00213/Z41	Tortora
802708	Q1H00213/Z43	Militare
802709	Q1H00213/Z44	Marrone
802710	Q1H00213/Z48	Blu

CAMICIA ANDREA

Camicia da uomo in tessuto Tinto in filo, 65% poliestere, 35% cotone. Peso 115 g/m².

rossini.



RISTORAZIONE E CATERING

COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco 02	MH0107	802742	802743	802744	802745	802746	802747

CAMICIA MATILDE

Camicia da donna con manica a 3/4 in tessuto 42% poliestere, 55% cotone, 3% spandex. Peso 115 g/m².

rossini.



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco 02	MH0203	802748	802749	802750	802751	802752	802753

PAPILLON

Tessuto 100% POLIESTERE, PESO 200 g/m². Taglia unica.

rossini.




CODICE	RIF.	COLORE
802730	MA0109/11	Marrone
802731	MA0109/7	Rosso
802732	MA0109/8	Giallo
802733	MA0109/13	Bordeaux
802734	MA0109/1	Blu
802735	MA0109/JN	Gessato Nero
802736	MA0109/5	Nero
802737	MA0109/JT	Gessato Thait
802738	MA0109/MO	Millerighe Nero
802739	MA0109/FF	Caffè
802740	MA0109/9	Arancio
802741	MA0109/6	Azzurro

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

CLEAN&BEAUTY

Abbigliamento per addetti alle pulizie, collaboratori scolastici, estetiste ed a tante altre figure lavorative che necessitano di abbigliamento professionale di qualità. La maggior parte dei capi presenti sono infatti composti da tessuti trattati per garantirne la durata e la vestibilità nel corso del tempo, anche in presenza di lavaggi frequenti e di contatto con sostanze aggressive come la candeggina.

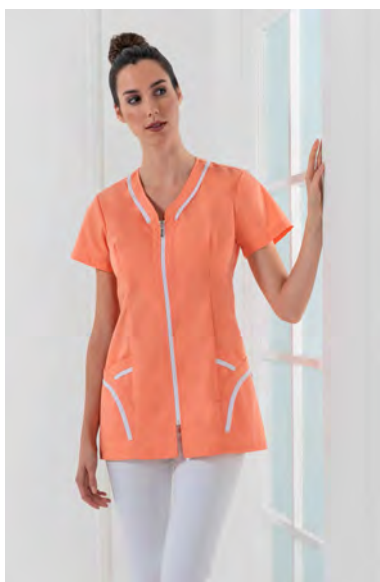

Giblor's
Italian work/life specialist

CASACCA ALTEA

Per il colore bianco tessuto 100% cotone 185 g. Per gli altri colori tessuto 70% poliestere 30% cotone, 132g. 2 tasche e chiusura con zip rovesciata.



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q9K00226/C01	803982	803986	803990	803994	803998	804002
Salmone	Q9K00227/C04	803983	803987	803991	803995	803999	804003
Azzurro	Q9K00227/C08	803984	803988	803992	803996	804000	804004
Verde	Q9K00227/M19	803985	803989	803993	803997	804001	804005

Giblor's
Italian work/life specialist

CAMICE ORTENSIA

Tessuto 65% poliestere 35% cotone, 113 g / m2. 2 tasche.



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Grigio	Q9R00220/C02	804006	804008	804010	804012	804014	804016
Bordeaux	Q9R00220/U35	804007	804009	804011	804013	804015	804017

CASACCA PRIMULA

Tessuto: per bianco e rosso 65% poliestere 35% cotone 143 g / m2, per quadro nero 60% cotone 40% poliestere 100 g / m2. 2 tasche e maniche arrotolabili.

Giblor's
Italian work/life specialist



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q9K00249/C01	804018	804021	804024	804027	804030	804033
Rosso	Q9K00251/D25	804019	804022	804025	804028	804031	804034
Quadro nero	Q9K00250/Q32	804020	804023	804026	804029	804032	804035



CLEAN & BEAUTY

CASACCA PINES

Tessuto 65% poliestere 35% cotone, 143 g / m2. 2 tasche e chiusura con zip rovesciata.

Giblor's
Italian work/life specialist



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q2K00255/C02	804036	804038	804040	804042	804044	804046
Nero	Q2K00256/U32	804037	804039	804041	804043	804045	804047



PANTALONE PITAGORA

Tessuto 100% cotone 185/200g. 2 tasche, 1 tasca sul retro. Elastico e coulisse.

Giblor's
Italian work/life specialist



COLORE	RIF.	XS	S	M	L	XL	XXL
Bianco	Q3P00245/C01	804048	804054	804060	804066	804072	804078
Lilla	Q3P00246/C07	804049	804055	804061	804067	804073	804079
Pistacchio	Q3P00246/C09	804050	804056	804062	804068	804074	804080
Arancio	Q3P00246/D24	804051	804057	804063	804069	804075	804081
Bluette	Q3P00246/U38	804052	804058	804064	804070	804076	804082
Fucsia	Q3P00246/Z46	804053	804059	804065	804071	804077	804083



ABBIGLIAMENTO

INDICE ALFABETICO

A		CASACCA PRIMULA	245	GHIACCIO ISTANTANEO	184
ABBIGLIAMENTO	194	CASACCHE CLEAN & BEAUTY	244 245	GHIACCIO SPRAY	184
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ	216	CASACCHE PER AMBIENTE SANITARIO	234	GIACCA IMBOTTITA INVERNALE	211
ABBIGLIAMENTO COTONE MASSAUA	228	CEROTTI ASSORTITI	186 -187	GIACCA IN CROSTA	106
ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE SALDATURA	106	CEROTTI PER VESCICHE GEL	186	GIACCA MASSAUA	229
ABBIGLIAMENTO INVERNALE	209	CEROTTO ALL'ARNICA PER DOLORI ARTICOLARI	185	GIACCA SOFTSHELL	206
ABBIGLIAMENTO LAVORO/FELPE	195	CEROTTO IN ROCCHETTO	186	GIACCHE DA CHEF	237
ABBIGLIAMENTO LAVORO/PANTALONI	197	CEROTTO RISCALDANTE	185	GIACCONE IMBOTTITO ALTA VISIBILITA'	219
ABBIGLIAMENTO LAVORO/T-SHIRT E POLO	194	CEROTTO SPRAY	186	GILET AD ALTA VISIBILITÀ	216
ABBIGLIAMENTO MULTINORMA	223	CINTURA PER IMBRACATURA	162	GILET INVERNALE	209
ABBIGLIAMENTO PITTORE	233	COMPLETO IMPERMEABILE	212	GILET SOFTSHELL	206
ABBIGLIAMENTO SANITARIO	234	COPERTA ANTIFIAMMA	188	GIUBBINI ALTA VISIBILITA'	218
ABBIGLIAMENTO SOFTSHELL	206	COPERTA ISOTERMICA	188	GIUBBINI INVERNALE	210
ABBIGLIAMENTO STRETCH	200	COPERTE ANTISPRUZZO SALDATURA	104	GIUBBINO MULTINORMA	225
ABBIGLIAMENTO STRETCH/JEANS	201	COPRISCARPE	171	GIUBBINO SOFSHELL	206 - 207
ABBIGLIAMENTO STRETCH/PANTALONI	202	CORDE DI CONNESSIONE	164	GIUBBINO STRECH	200
ABBIGLIAMENTO CLEAN & BEAUTY	244	CORDINI DI CONNESSIONE IMBRACATURA	164	GIUBBOTTO INVERNALE	211
ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI	182	COTONE IDROFILO	183	GREMBIULE MONOUSO	171
AMMORTIZZATORI DI CADUTA	165	CUFFIE ANTIRUMORE	076	GREMBIULE RISTORAZIONE	240 - 242
ANTICADUTA	166	CUFFIE MONOUSO	171	GUANTI ANTICALORE	030
ARCHETTI	074	CUFFIE PER ELMETTO	081	GUANTI ANTIFREDDO	034
ASTUCCIO PRONTO SOCCORSO DA AUTO	180	D		GUANTI ANTITAGLIO	023
B		DEFIBRILLATORE	176	GUANTI DA LAVORO	004
BENDA DI GARZA	187	DISINFETTANTE A BASE DI IODOPOVIDONE	183	GUANTI IN COTONE	020
BERMUDA ALTA VISIBILITA'	220	DISINFETTANTE ESOSAN	183	GUANTI IN PELLE	004
BERRETTO IN PILE	214	DISPENSER PER LENZUOLINI	188	GUANTI MONOUSO	048
BUSTINA CUOCO	239	DISPOSITIVI ANTICADUTA	162	GUANTI PROTEZIONE CHIMICA	041
C		DISPOSITIVI SALVAVITA	174	GUANTI SPECIALISTICI	037
CALZAMAGLIA TERMICA	214	E		GUANTI STERILI IN COPOLIMERO	182
CALZATURE DA LAVORO	144	ELMETTI	056	I	
CAMICE CLEAN & BEAUTY	244	F		IDROGEL PER USTIONI	185
CAMICE MULTINORMA	224	FACCIALI FILTRANTI	112	IMBRACATURE	162
CAMICE UOMO MASSAUA	228	FELPA ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE	195	INSERTI AURICOLARI	068
CAMICI E TUTE DA LAVORO	228	FILTRI PER MASCHERE E SEMIMASCHERE	127	INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO	074
CAMICIA MULTINORMA	225	FILTRI PER MASCHERE E SEMIMASCHERE MOLDEX	127	INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI	072
CAMICIE RISTORAZIONE	243	FILTRI PER MASCHERE ELIPSE	135	K	
CAPPELLO CUOCO	239	FORBICI TAGLIABENDAGGI	184	KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI	175
CAPPOTTO IMPERMEABILE	213	G		KIT E ACCESSORI ANTICADUTA	165
CAPPUCCIO T13 TYVEC	171	GARZE STERILI	187	KIT PONTEGGIO	167
CARTELLI DAE PER DEFIBRILLATORI	174	GHETTE IN CROSTA	106	KIT PRONTO SOCCORSO OCULARE, USTIONIE MEDICAZIONE K9*	183

KIT SPAZI CONFINATI	167	POLO ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE	194	T-SHIRT STRETCH	200
KIT USTIONI BASIC	185	POLO ALTA VISIBILITA'	216	T-SHIRT TERMICA	214
L		POLO MULTINORMA	223	TUTA ALTA VISIBILITÀ	221
LACCIO EMOSTATICO	187	POLO STRETCH	200	TUTA MASSAUA	228
LAMPADA PER ELMETTO	062	PRIMO SOCCORSO	174	TUTA TYVEK	170
LAVAGGIO OCULARE	183	PROTEZIONE OCCHI	086	TUTE MONOUSO	170
LENZUOLINO MEDICO	188	PROTEZIONE PIEDI	144	TUTE MONOUSO E ACCESSORI MONOUSO	170
LENZUOLINI MEDICI E COPERTE	182	PROTEZIONE TESTA	056	V	
M		PROTEZIONE UDITO	068	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	178 - 180
MANICHE IN CROSTA	106	PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	112	VALIGETTE E ARMADIETTI	178
MASCHERE 3M	131	R		Z	
MASCHERE E SEMIMASCHERE	126	RETE TUBOLARE ELASTICA	187	ZOCCOLI USO SANITARIO	236
MASCHERE SALDATURA	103	RISTORAZIONE E CATERING	237		
MASCHERINE FFP3	119	S			
MASCHERINE 3M	121	SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI	184		
MASCHERINE MONOUSO FFP1	112	SALDATURA	103		
MASCHERINE MONOUSO FFP2	115	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	144		
MASCHERINE MONOUSO FFP2 CON CARBONI ATTIVI	118	SCHERMI DA ELMETTO	097		
MASCHERINE MONOUSO PIEGHEVOLI	123	SCHERMI DI PROTEZIONE	097		
MEDICAMENTI E ACCESSORI	180	SEMICALOTTE	097		
MOSCHETTONI	165	SEMIMASCHERE E MASCHERE ELIPSE	133		
O		SEMIMASCHERE E MASCHERE HONEYWELL	136		
OCCHIALI DI PROTEZIONE	086	SEMIMASCHERE SENZA MANUTENZIONE	129		
P		SFIGMOMANOMETRO	180 -181		
PANNELLI E TENDE DI PROTEZIONE SALDATURA	105	SOLUZIONE SALINA STERILE	183		
PANTALONE ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE	197 - 198	GUANTI SPALMATI LATTICE	019		
PANTALONE CLEAN & BEAUTY	245	GUANTI SPALMATI NBR	009		
PANTALONE INVERNALE	212	GUANTI SPALMATI PU	006		
PANTALONE MASSAUA	229	STICK PUNTURE ZANZARE CON AMMONIACA	185		
PANTALONI ALTA VISIBILITA'	220	T			
PANTALONI DA CUOCO	238	TAMPONI EMOSTATICI STOP-HEMO	187		
PANTALONI MULTINORMA	224 -225	TELO STERILE	188		
PANTALONI PER AMBIENTE SANITARIO	234	TENDE DI SALDATURA	105		
PANTALONI STRETCH	201-204	TERMOMETRI, TERMOSCANNER E SATURIMETRO	182		
PAPILLON	243	TERMOMETRO A INFRAROSSI NO CONTACT	181		
PETTORINA MASSAUA	229	TERMOMETRO AD INFRAROSSI EM-521	182		
PETTORINA PITTORE	233	TERMOMETRO DIGITALE	182		
PILE ALTA VISIBILITA'	217	T-SHIRT ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE	194		
PINZETTA STERILE MONOUSO	184	T-SHIRT ALTA VISIBILITA'	217		
		T-SHIRT MULTINORMA	223		

INDICE DEI CODICI

|--|

INDICE DEI CODICI

250

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
802575	234	802654	237	802726	241	802890	230	803010	207	803111	021	803197	044	803297	231
802576	234	802655	237	802727	241	802891	230	803011	209	803112	021	803198	044	803298	231
802577	234	802656	237	802728	241	802892	230	803012	209	803113	021	803199	044	803299	231
802580	234	802657	237	802729	242	802945	194	803013	209	803114	021	803200	041	803300	231
802581	234	802658	237	802730	243	802946	194	803014	207	803115	021	803201	041	803301	231
802582	234	802659	237	802731	243	802947	194	803023	004	803116	020	803202	041	803302	231
802583	234	802660	237	802732	243	802948	194	803024	004	803117	020	803203	041	803303	231
802584	234	802661	237	802733	243	802949	194	803025	004	803118	023	803204	042	803304	231
802585	234	802662	237	802734	243	802950	194	803026	005	803119	023	803205	042	803305	231
802588	235	802663	237	802735	243	802951	194	803027	005	803120	023	803206	042	803306	231
802589	235	802664	237	802736	243	802952	194	803028	005	803121	023	803207	045	803307	231
802590	235	802665	237	802737	243	802953	194	803038	008	803122	023	803208	045	803308	231
802591	235	802666	237	802738	243	802954	194	803039	008	803123	023	803209	045	803309	231
802592	235	802667	237	802739	243	802955	194	803040	008	803124	023	803210	041	803310	231
802593	235	802668	237	802740	243	802956	194	803047	008	803128	024	803211	041	803311	231
802594	235	802669	238	802741	243	802957	195	803048	008	803129	024	803212	041	803312	231
802595	235	802670	238	802742	243	802958	195	803049	008	803130	024	803213	041	803313	231
802596	235	802671	238	802743	243	802959	195	803050	010	803131	025	803214	046	803314	231
802597	235	802672	238	802744	243	802960	195	803051	010	803132	025	803215	046	803315	231
802598	235	802673	238	802745	243	802961	195	803052	010	803133	025	803216	041	803316	231
802599	235	802674	238	802746	243	802962	195	803053	010	803134	025	803217	041	803317	231
802600	235	802675	238	802747	243	802963	195	803054	010	803135	025	803218	041	803318	231
802601	235	802676	238	802748	243	802964	195	803055	010	803136	025	803219	041	803319	231
802602	235	802677	238	802749	243	802965	195	803056	010	803138	027	803220	043	803320	231
802603	235	802678	238	802750	243	802966	194	803057	013	803139	027	803221	043	803321	231
802604	235	802679	238	802751	243	802967	194	803058	013	803140	027	803222	043	803322	231
802605	235	802680	238	802752	243	802968	194	803059	013	803141	027	803223	043	803323	231
802606	235	802681	238	802753	243	802969	194	803060	013	803142	027	803224	045	803324	231
802607	235	802682	238	802818	233	802970	194	803061	013	803143	027	803225	045	803325	231
802608	235	802683	238	802819	233	802971	194	803062	014	803144	027	803226	045	803326	231
802609	235	802684	238	802820	233	802972	194	803063	014	803145	027	803227	045	803327	231
802610	235	802685	238	802825	233	802973	194	803064	014	803146	027	803228	042	803328	231
802611	236	802686	238	802826	233	802974	195	803065	014	803147	028	803229	042	803329	231
802612	236	802687	238	802827	233	802975	195	803066	014	803148	028	803230	042	803330	231
802613	236	802688	238	802832	233	802976	194	803067	014	803149	028	803231	046	803331	231
802614	236	802689	238	802833	233	802977	194	803068	017	803150	028	803232	046	803332	231
802615	236	802690	238	802834	233	802978	194	803069	017	803151	028	803233	046	803333	231
802616	236	802691	238	802839	233	802979	194	803070	017	803152	028	803234	042	803334	231
802617	236	802692	238	802840	233	802980	194	803071	017	803153	028	803235	042	803335	231
802618	236	802693	238	802841	233	802981	194	803072	017	803154	028	803236	042	803336	231
802619	236	802694	238	802846	233	802982	194	803073	017	803155	028	803241	048	803337	231
802620	236	802695	238	802847	233	802983	194	803074	017	803156	025	803242	048	803338	231
802621	236	802696	238	802848	233	802984	194	803075	018	803157	025	803243	048	803339	232
802622	236	802697	238	802853	233	802985	194	803076	018	803158	025	803244	048	803340	232
802623	236	802698	239	802854	233	802986	194	803077	018	803160	030	803269	051	803341	232
802624	236	802699	239	802855	233	802987	194	803078	018	803162	031	803270	051	803342	232
802625	236	802700	242	802860	233	802988	194	803079	018	803163	031	803271	051	803343	232
802626	236	802701	242	802863	233	802989	194	803080	018	803167	032	803272	051	803344	232
802627	236	802702	242	802866	233	802990	194	803085	012	803168	032	803277	051	803345	232
802628	236	802703	242	802869	233	802991	194	803086	012	803169	033	803278	051	803346	232
802629	236	802704	239	802872	233	802992	194	803087	012	803170	034	803279	231	803347	232
802630	236	802705	239	802873	230	802993	194	803088	012	803171	034	803280	231	803348	232
802633	236	802706	239	802874	230	802994	194	803093	012	803172	034	803281	231	803349	232
802634	236	802707	239	802875	230	802995	194	803094	012	803173	035	803282	231	803350	232
802635	236	802708	242	802876	230	802996	194	803095	012	803174	035	803283	231	803351	056
802636	236	802709	242	802877	230	802997	194	803096	012	803175	033	803284	231	803352	056
802637	236	802710	242	802878	230	802998	194	803097	012	803176	033	803285	231	803353	056
802638	236	802715	241	802879	230	802999	194	803100	019	803177	033	803286	231	803354	059
802644	237	802716	241	802880	230	803000	194	803101	019	803182	037	803287	231	803355	059
802645	237	802717	241	802881	230	803001	194	803102	019	803188	039	803288	231	803356	060
802646	237	802718	241	802882	230	803002	194	803103	019	803189	044	803289	231	803357	060
802647	237	802719	241	802883	230	803003	194	803104	019	803190	044	803290	231	803358	060
802648	237	802720	241	802884	230	803004	194	803105	019	803191	044	803291	231	803359	060
802649	237	802721	241	802885	230	803005	194	803106	019	803192	043	803292	231	803360	060
802650	237	802722	241	802886	230	803006	194	803107	019	803193	043	803293	231	803361	060
802651	237	802723	241	802887	230	803007	194	803108	019	803194	043	803294	231	803362	060
802652	237	802724	241	802888	230	803008	195	803109	019	803195	043	803295	231	803363	060
802653	237	802725	241	802889	230	803009	207	803110	021	803196	044	803296	231	803364	061

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
803449	150	803577	154	803652	069	803723	128	803797	166	803867	197	803938	237	804006	244	804074	245
803450	150	803586	154	803653	070	803724	128	803798	166	803868	197	803939	237	804007	244	804075	245
803451	150	803587	154	803654	070	803725	128	803799	167	803869	197	803940	237	804008	244	804076	245
803452	150	803588	154	803655	071	803726	128	803800	167	803870	197	803941	237	804009	244	804077	245
803453	150	803589	154	803656	071	803727	128	803801	167	803871	197	803942	237	804010	244	804078	245
803454	150	803590	154	803657	071	803728	128	803802	165	803872	197	803943	238	804011	244	804079	245
803455	150	803591	154	803658	071	803729	129	803803	165	803873	197	803944	238	804012	244	804080	245
803456	150	803592	154	803659	072	803730	129	803804	165	803874	197	803945	238	804013	244	804081	245
803457	150	803593	154	803660	072	803731	130	803805	145	803875	197	803946	238	804014	244	804082	245
803466	150	803594	155	803661	073	803732	130	803806	145	803876	197	803947	238	804015	244	804083	245
803467	150	803595	155	803662	073	803733	133	803807	145	803877	197	803948	238	804016	244	804084	203
803468	150	803596	155	803663	074	803734	133	803808	145	803878	197	803949	238	804017	244	804085	203
803469	150	803597	155	803664	074	803735	133	803809	145	803879	197	803950	238	804018	245	804086	203
803470	150	803598	155	803664	074	803736	133	803810	145	803880	197	803951	238	804019	245	804087	203
803471	150	803599	155	803665	074	803737	134	803811	145	803881	197	803952	238	804020	245	804088	203
803472	150	803600	155	803667	075	803738	134	803812	146	803882	197	803953	238	804021	245	804089	203
803473	150	803601	155	803668	075	803739	134	803813	146	803883	197	803954	238	804022	245	804090	203
803474	150	803602	155	803671	075	803740	134	803814	146	803884	197	803955	238	804023	245	804091	203
803483	151	803603	155	803672	076	803741	135	803815	146	803885	197	803956	238	804024	245	804092	203
803484	151	803604	155	803673	077	803742	135	803816	146	803886	197	803957	238	804025	245	804093	203
803485	151	803605	155	803674	077	803743	135	803817	146	803887	197	803958	238	804026	245	804094	203
803486	151	803606	155	803675	077	803744	135	803818	146	803888	197	803959	238	804027	245	804095	203
803487	151	803607	155	803676	081	803745	135	803819	153	803889	197	803960	239	804028	245	804096	203
803488	151	803608	155	803677	078	803746	135	803820	153	803890	197	803961	239	804029	245	804097	203
803489	151	803609	155	803678	078	803747	136	803821	153	803891	197	803962	239	804030	245	804098	203
803490	151	803610	156	803679	078	803748	136	803822	153	803892	197	803963	239	804031	245	804099	203
803499	151	803611	156	803680	078	803755	136	803823	153	803893	197	803964	239	804032	245	804100	203
803500	151	803612	156	803681	079	803756	137	803824	153	803894	197	803965	239	804033	245	804101	203
803501	151	803613	156	803683	081	803757	137	803825	153	803895	197	803966	239	804034	245	804102	131
803502	151	803614	156	803684	081	803758	138	803828	122	803896	197	803967	239	804035	245	804103	131
803503	151	803615	156	803685	081	803759	103	803829	122	803897	197	803968	239	804036	245	804104	131
803504	151	803616	156	803686	080	803760	103	803830	121	803898	197	803969	240	804037	245	804105	132
803505	151	803617	156	803687	080	803761	103	803831	121	803899	197	803970	240	804038	245	804106	132
803507	152	803618	148	803688	089	803762	103	803832	121	803900	197	803971	240	804039	245	804107	132
803508	152	803619	148	803689	089	803763	103	803833	121	803901	197	803972	240	804040	245	804108	236
803509	152	803620	148	803690	090	803764	103	803834	121	803902	197	803973	240	804041	245	804110	236
803510	152	803621	148	803691	090	803765	103	803835	122	803903	197	803974	240	804042	245	804112	170
803511	152	803622	148	803692	091	803766	103	803836	213	803904	197	803975	240	804043	245	804113	170
803512	152	803623	148	803693	091	803767	103	803837	213	803905	197	803976	240	804044	245	804114	170
803513	152	803624	148	803694	094	803768	103	803838	213	803906	197	803977	240	804045	245	804115	170
803521	152	803625	148	803695	156	803769	103	803839	213	803907	197	803978	240	804046	245	804116	170
803522	152	803626	148	803696	096	803770	104	803840	213	803908	197	803979	240	804047	245		
803523	152	803627	148	803697	087	803771	104	803841	197	803909	197	803980	240	804048	245		
803524	152	803628	148	803698	087	803772	104	803842	197	803910	197	803981	240	804049	245		
803525	152	803629	148	803699	088	803773	104	803843	197	803911	197	803982	244	804050	245		
803526	152	803630	148	803700	088	803774	105	803844	197	803912	197	803983	244	804051	245		
803527	152	803631	148	803701	088	803775	105	803845	197	803913	197	803984	244	804052	245		
803547	153	803632	148	803702	088	803776	105	803846	197	803914	197	803985	244	804053	245		
803548	153	803633	148	803703	088	803777	106	803847	197	803915	197	803986	244	804054	245		
803549	153	803634	157	803704	112	803778	106	803848	197	803916	197	803987	244	804055	245		
803550	153	803635	157	803705	112	803779	106	803849	197	803917	197	803988	244	804056	245		
803551	153	803636	157	803706	112	803780	106	803850	197	803918	197	803989	244	804057	245		
803552	153	803637	157	803707	115	803781	162	803851	197	803919	197	803990	244	804058	245		
803553	153	803638	157	803708	115	803782	162	803852	197	803920	197	803991	244	804059	245		
803554	153	803639	157	803709	115	803783	162	803853	197	803921	197	803992	244	804060	245		
803555	153	803640	157	803710	115	803784	163	803854	197	803922	197	803993	244	804061	245		
803556	153	803641	157	803711	118	803785	163	803855	197	803923	197	803994	244	804062	245		
803557	153	803642	068	803712	119	803786	164	803856	197	803924	197	803995	244	804063	245		
803567	154	803643	068	803713	119	803787	164	803857	197	803928	237	803996	244	804064	245		
803568	154	803644	068	803714	125	803788	164	803858	197	803929	237	803997	244	804065	245		
803569	154	803645	068	803715	125	803789	164	803859	197	803930	237	803998	244	804066	245		
803570	154	803646	068	803716	126	803790	164	803860	197	803931	237	803999	244	804067	245		
803571	154	803647	068	803717	126	803791	165	803861	197	803932	237	804000	244	804068	245		
803572	154	803648	069	803718	127	803792	165	803862	197	803933	237	804001	244	804069	245		
803573	154	803649	069	803719	127	803793	166	803863	197	803934	237	804002	244	804070	245		
803574	154	803649	069	803720	127	803794	166	803864	197	803935	237	804003	244	804071	245		
803575	154	803649	069	803721	127	803795	166	803865	197	803936	237	804004	244	804072	245		
803576	154	803650	069	803722	127	803796	166	803866	197	803937	237	804005	244	804073	245		

The background is a light yellow-green gradient with a collage of faint, grey line-art icons. These icons include various construction and engineering tools and structures: a crane, a hand saw, a hammer, a wrench, a compass, a spirit level, a road sign, a wheelbarrow, a truck, a building, and various geometric shapes like circles, lines, and a plus sign.

Progettazione e realizzazione:
GRUPPO IN UFFICIO SCARL

Stampa:
ROTOLITO S.P.A., PIOTTELLO (MI)
Stampato in Italia 06/2022

è riservata la riproduzione anche parziale dei testi e/o delle immagini.
Tutti i marchi presentati sul catalogo sono riservati.
Campione gratuito fuori commercio.
Esente I.V.A. (D.P.R. n.633 art.2 lett. d - 26/10/72)



Soluzioni per le aziende dal 1970

VIC CANCELLERIA S.R.L.

Via per Cinisello 93
20834 - Nova Milanese (MB)

Tel. 0362.40842 - 0362.43309

info@viccancelleria.it
www.vicsoluzioni.it

